


Защита топливпровода

Инструкция по установке

1. Снять штатные пыльники.
2. Через сквозное отверстие в подрамнике установить крепежную планку **2** ввернув в неё на несколько оборотов болт M8x60 (Стр. 2)
3. Установить крепежный кронштейн **7** при помощи крепежной планки **3** и болта M8x40 через втулку **4**. (Стр. 2)
4. Установить крепежный кронштейн **6** в штатное место крепления при помощи болта M6x20. (Стр. 2)
5. Установить крепежный кронштейн **5** при помощи крепежной планки **1** и болта M8x25. (Стр. 2)
6. Установить крепежный кронштейн **8** штатным болтом. (Стр. 2)
7. Установить часть защиты **В** к ранее установленным крепежным кронштейнам **5** и **6** при помощи болтов M8x20.
8. Закрепить часть защиты **В** при помощи крепежных планок **3** и болтов M8x40.
9. Ввернуть на несколько оборотов болты M8x20 в передней части защиты **В** и надеть пропилами часть части защиты **А** на болты M8x20 и M8x60.
10. Закрепить часть защиты **А** к ранее установленным крепежным кронштейнам **7** и **8** при помощи болтов M8x20.
11. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

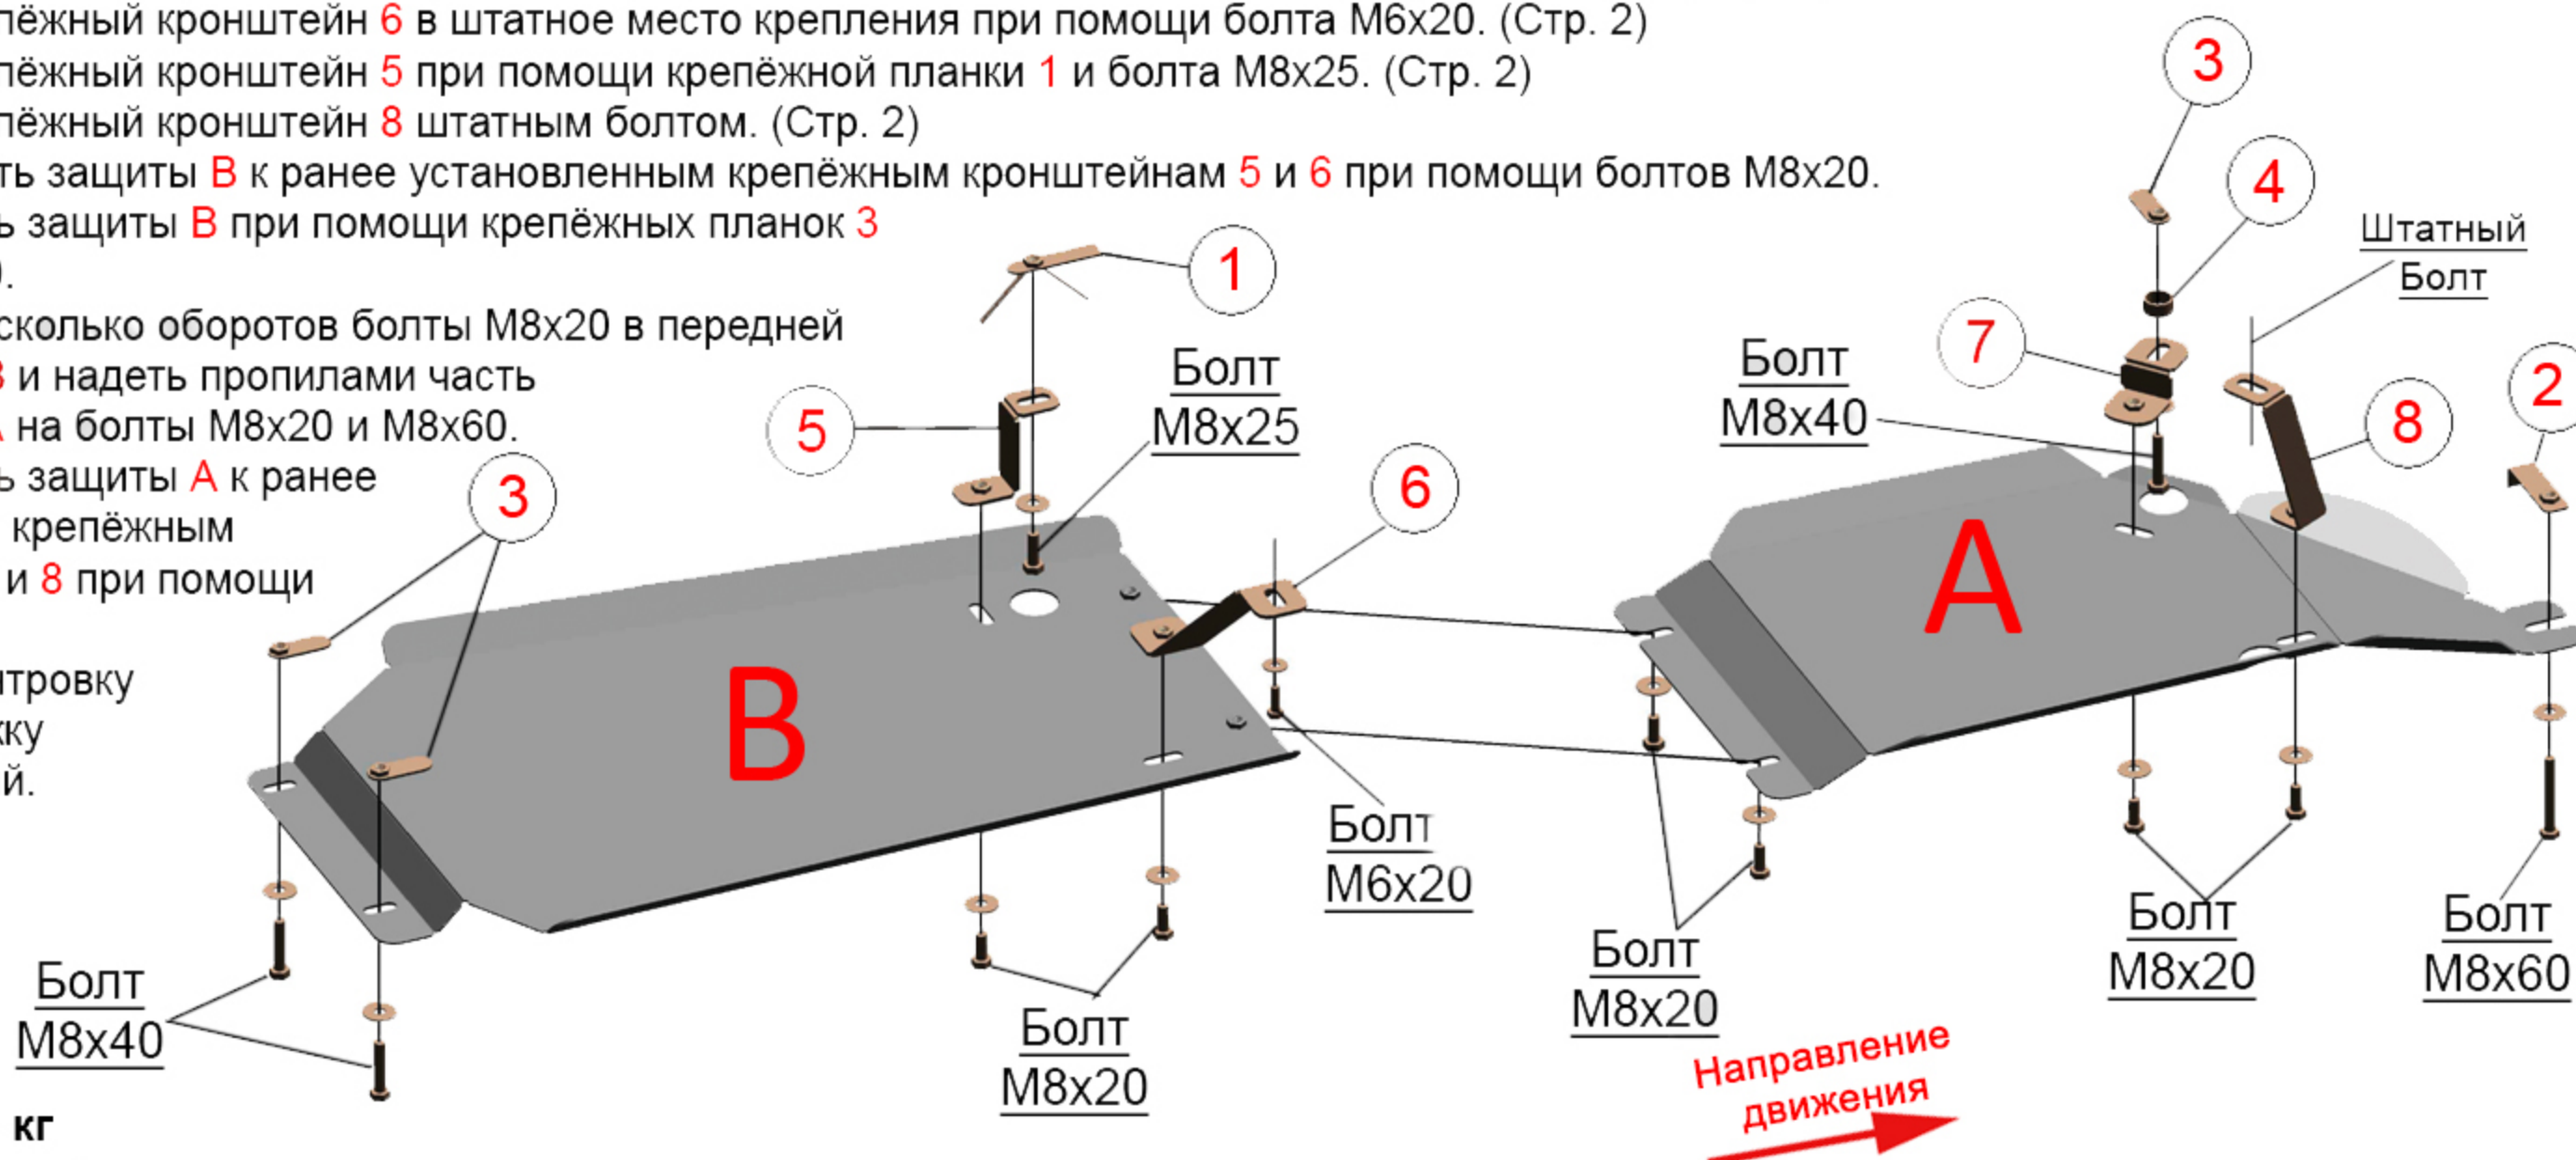

Вес защиты: **6,5 кг**

Вес комплектации: **1 кг**

Размер защиты: **А 349x634x50**

В 422x682x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 1






ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

ALF0944st Honda StepWGN 4th generation 2WD

Комплектующие	Кол-во
Болт М6х20	1 шт.
Болт М8х20	6 шт.
Болт М8х25	1 шт.
Болт М8х40	3 шт.
Болт М8х60	1 шт.
Шайба М6 (увеличенная)	1 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	11 шт.
Крепёжная планка 1 2 М8 КПРГ 70х15х20 ф	2 шт.
Крепёжная планка 2 2 М8 КПГ 80х20х15 г15	2 шт.
Крепёжная планка 3 2 М8 КП2РГ 48х18х9	2 шт.
Втулка h10 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
Крепёжный кронштейн 8	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом
или другой консервационной жидкостью

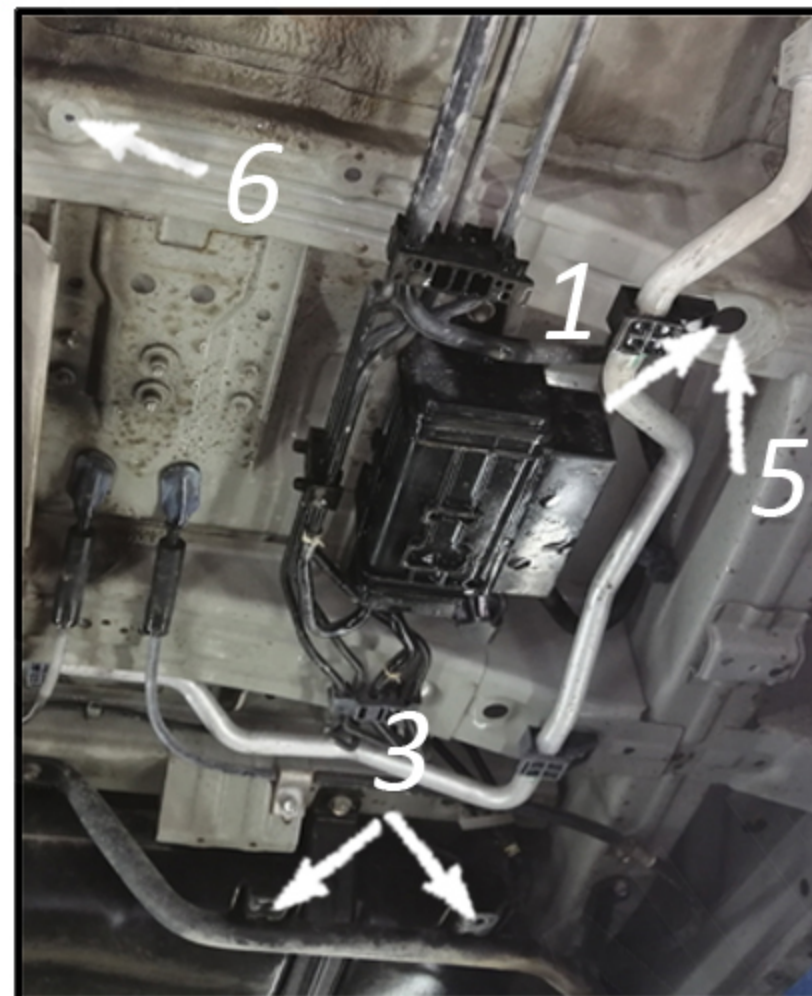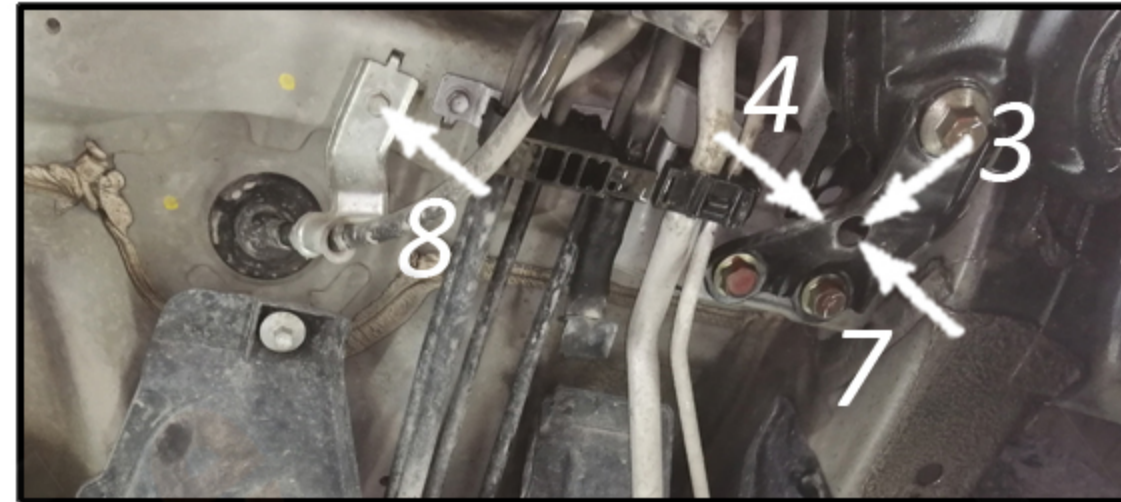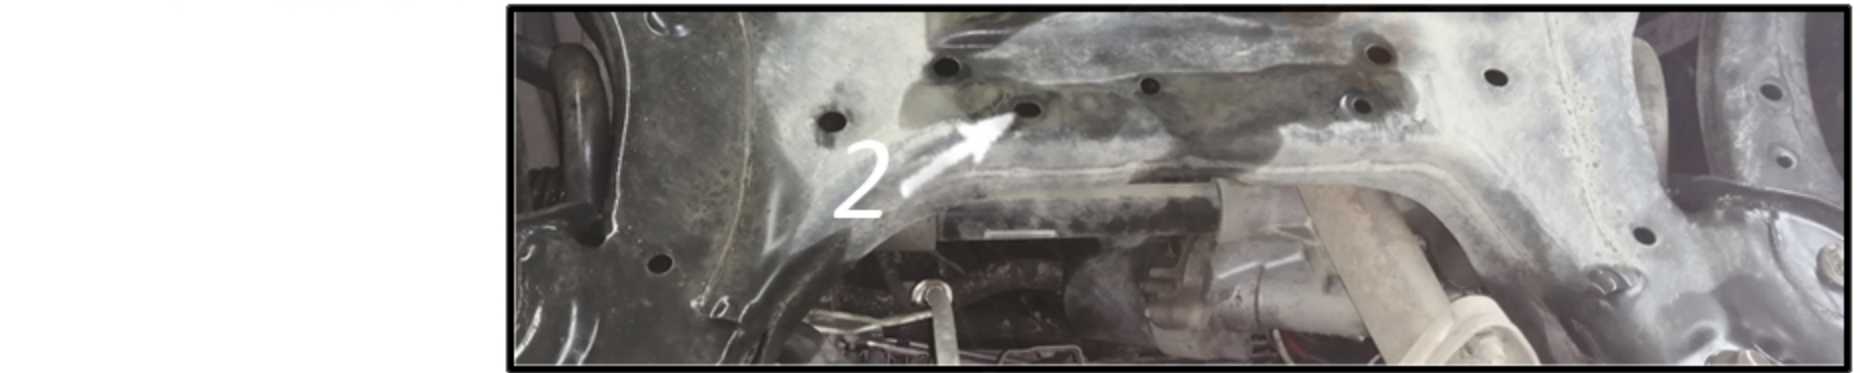

Стр. 2



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.