


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие кузова автомобиля и закрепить к ней крепёжный кронштейн **2** с помощью гайки M8.
2. Наживить крепёжную планку **1** к кронштейну **3**, вставить в отверстие кузова и закрепить гайкой M8.
3. Установить кронштейны **4, 5** с помощью крепёжных планок **6 и 7**, закрепив гайкой M8 и болтом M8x25.
4. Заложить планку **8** в отверстие балки автомобиля и закрепить кронштейн **9** с помощью болта M10x30.
5. Установить и закрепить кронштейны **10 и 11** к штатным точкам с помощью гаек M8 и болтов M8x20.
6. Установить и закрепить защиту топливного бака к ранее установленным кронштейнам **2, 3, 4, 5, 9, 10, 11** болтами M8x20.
7. Все точки крепления затянуть.

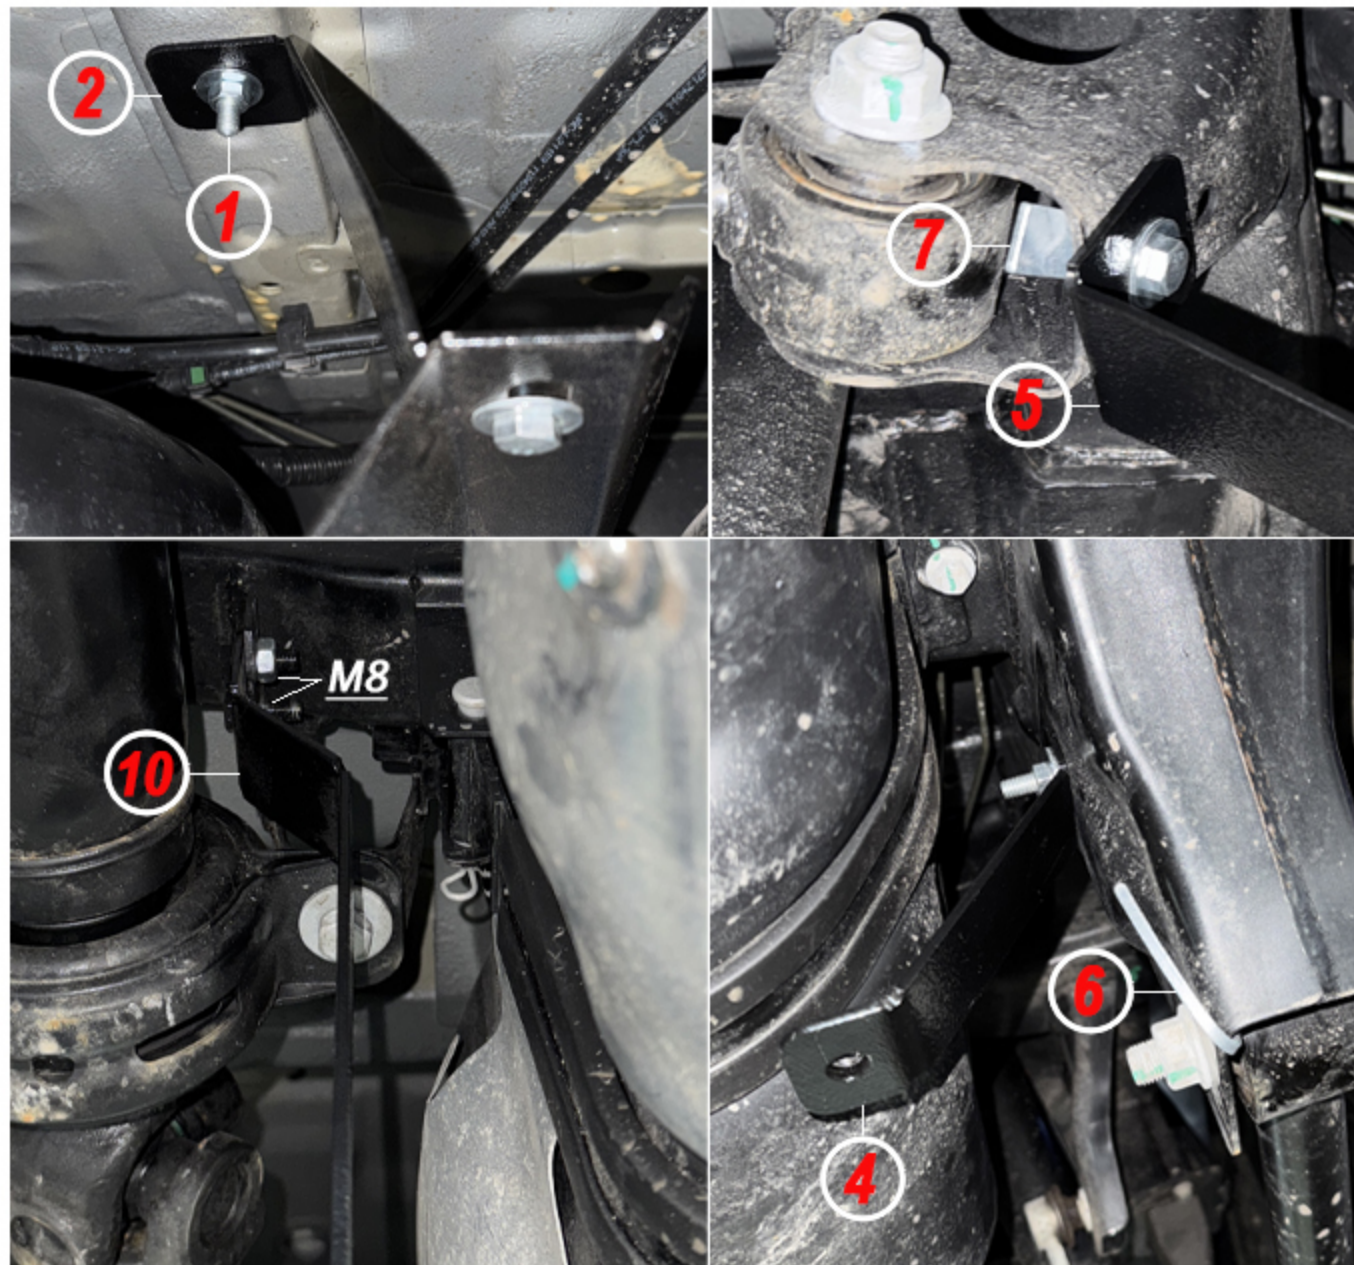

Sollers ST9
JAC T9

ALF5636st

Год выпуска: 2025-


Год выпуска: 2025-

V - 2,0 бензин 4WD

V - 2,0 бензин 4WD Urban

Защита топливного бака

(для автомобилей с многорычажной задней подвеской)

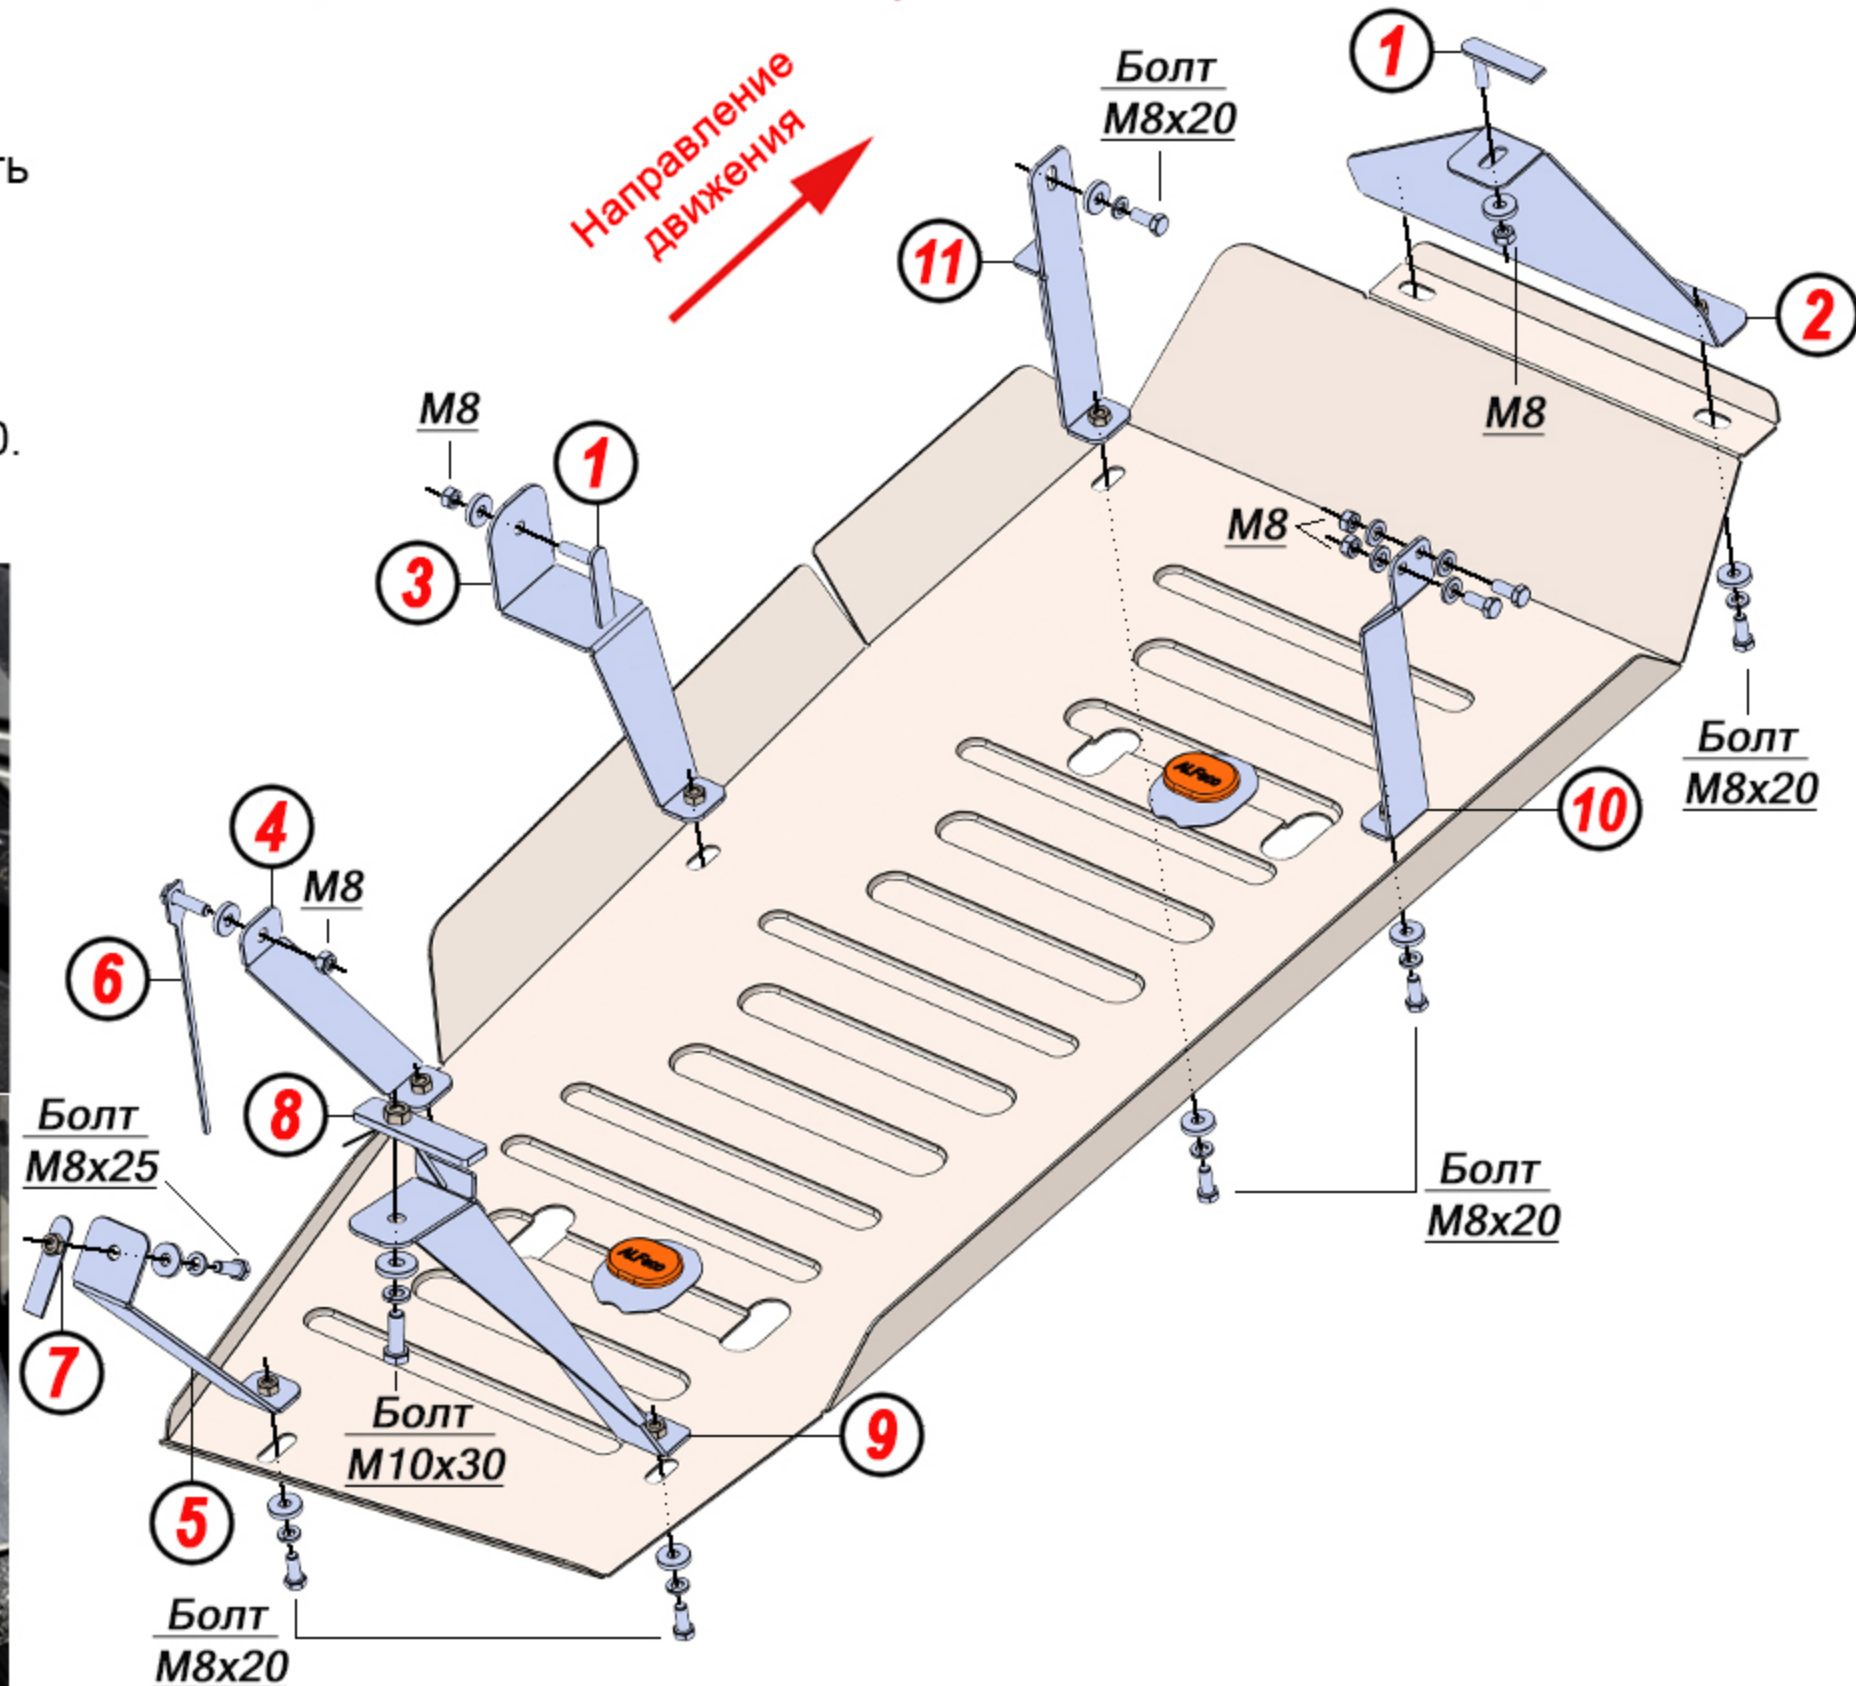

Вес защиты: 11,6 кг
Вес комплектации: 4,7 кг
Размер защиты: 1400x600x150
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х20	11 шт.
2	Болт М8х25	1 шт.
3	Болт М10х30	1 шт.
4	Гайка М8 простая	1 шт.
5	Гайка М8 самоконтр.	4 шт.
6	Шайба М8 (простая)	4 шт.
7	Шайба М8 (увеличенная)	13 шт.
8	Шайба М10 увеличенная	1 шт.
9	Шайба пружинная М8 (гровер)	10 шт.
10	Шайба пружинная М10 (гровер)	1 шт.
11	Крепёжная планка 1	2 шт.
12	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
14	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
15	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
16	Крепёжная планка 6	1 шт.
17	Крепёжная планка 7	1 шт.
18	Крепёжная планка 8	1 шт.
19	Крепёжный кронштейн 9	1 шт.
20	Крепёжный кронштейн 10	1 шт.
21	Крепёжный кронштейн 11	1 шт.

Sollers ST9
JAC T9

ALF5636st

Год выпуска: 2025-

Год выпуска: 2025-

Защита топливного бака

V - 2,0 бензин 4WD

V - 2,0 бензин 4WD Urban

(для автомобилей с многорычажной задней подвеской)

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО. Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



ALFESCO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.