

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные планки **1** (рис. 1, 2) и закрепить к ним крепёжный кронштейн **2** болтами М8х80.
3. Вкрутить два болта М6х20 в штатные точки на подрамнике (рис. 3).
4. Надеть защиту пропилами на болты М6х20 и закрепить к кронштейну **2** болтами М8х20.
5. Дополнительно закрепить защиту болтами М6х20 и М6х30 через втулки **3** в штатные точки крепления, согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


1	Болт М6х20	4 шт.
2	Болт М6х30	2 шт.
3	Болт М8х20	2 шт.
4	Болт М8х80	2 шт.
5	Шайба 6 (увеличенная)	6 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	10 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
9	Втулка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF4913st
GAC S7 Год выпуска: 2026- V - 1,5 PHEV 4WD

Защита картера и КПП

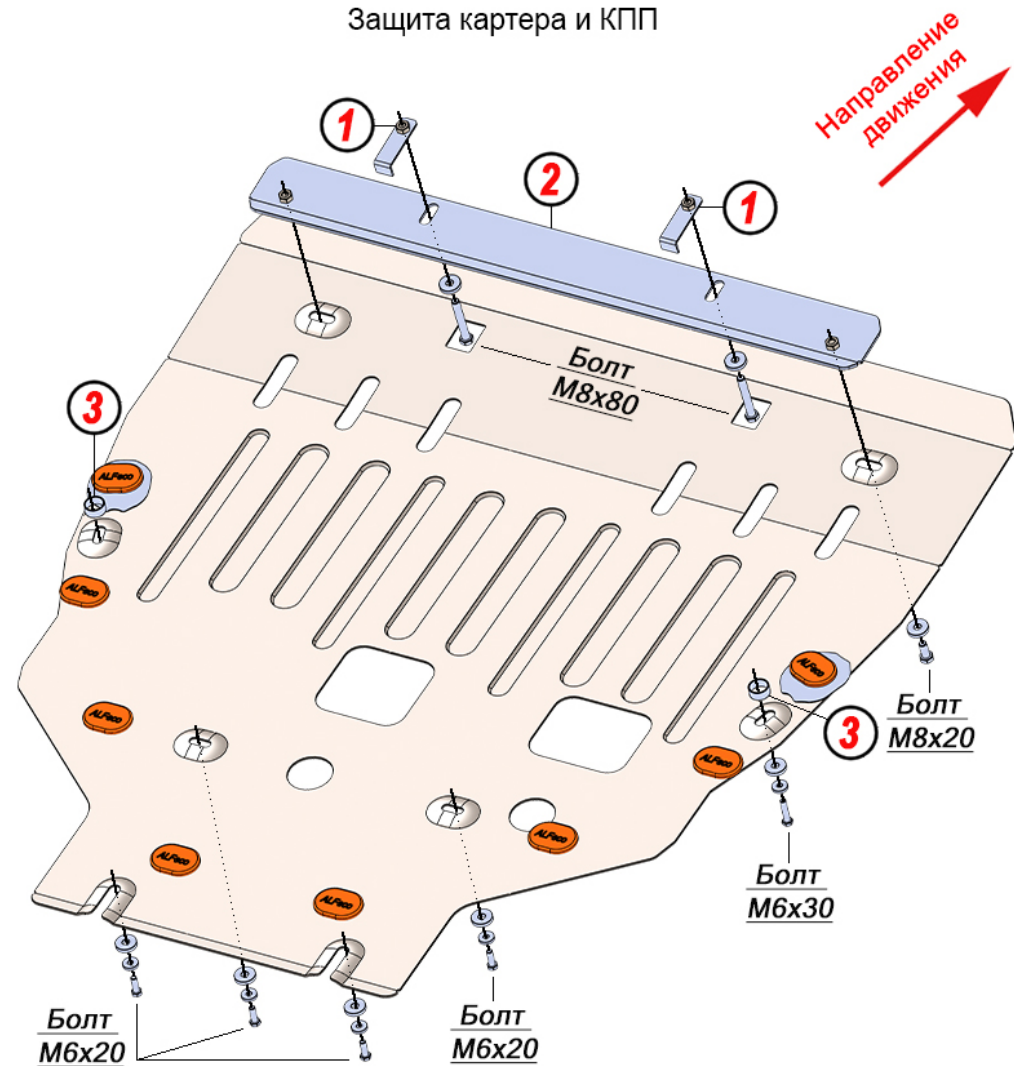

Вес защиты: 12 кг

Вес комплектации: 1,5 кг

Размер защиты: 1000х950х50

Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ


Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

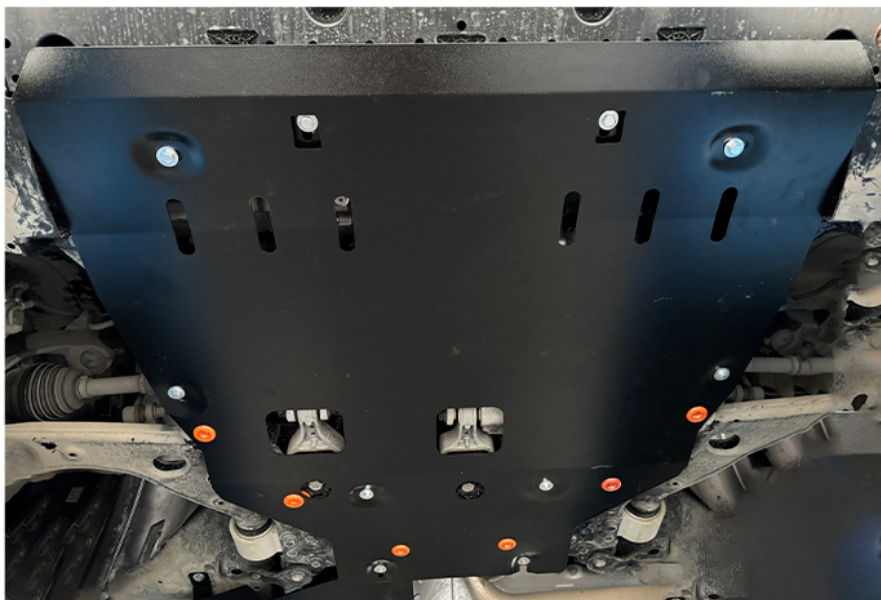


GAC S7

ALF4913st

Год выпуска: 2026-

V - 1,5 PHEV 4WD

Защита картера и КПП

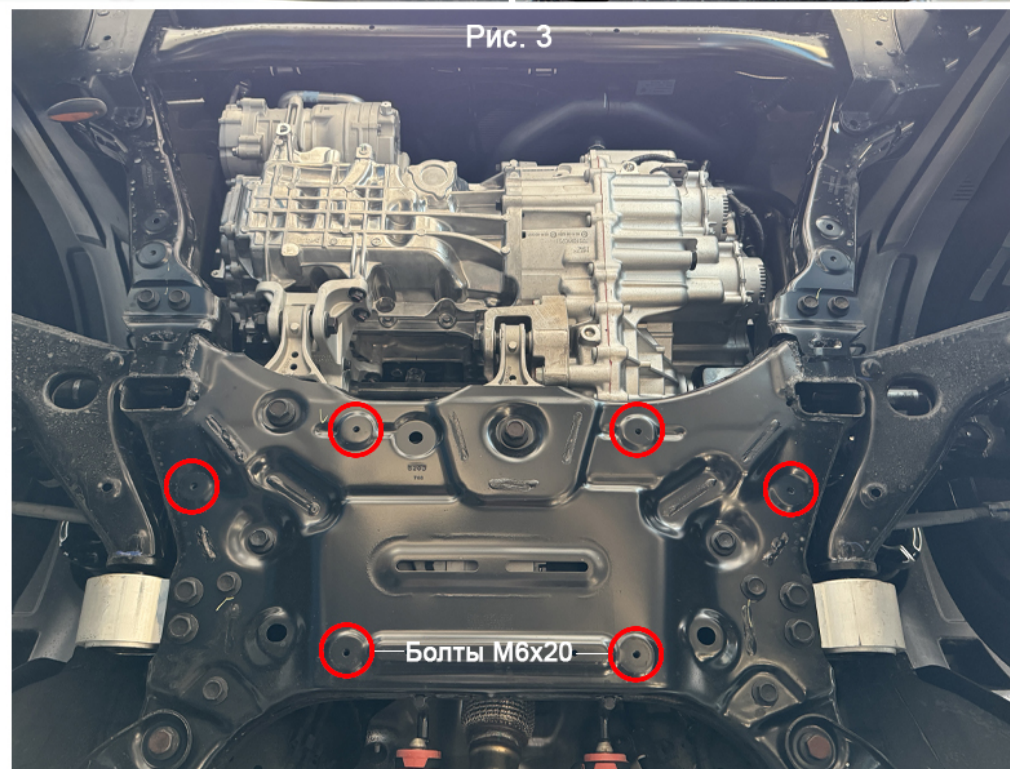

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.