

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** в штатные точки задней части кузова с помощью штатных болтов и шайб 8, предварительно выкрутив их.
2. Установить крепёжные планки **2** поверх сквозных отверстий силового элемента задней подвески.
3. Заднюю часть защиты прикрепить болтами M10x25 к установленным крепёжным кронштейнам **1**.
4. Переднюю часть защиты прикрепить болтами M10x35 через втулки к установленным ранее крепёжным планкам **2** (по ходу движения автомобиля левой стороны втулка **3**, правой втулка **4**).
5. Все точки крепления затянуть.




Nissan X-Trail (T31)

ALF1537st

Год выпуска: 2007-2015

Защита заднего бампера

V - all

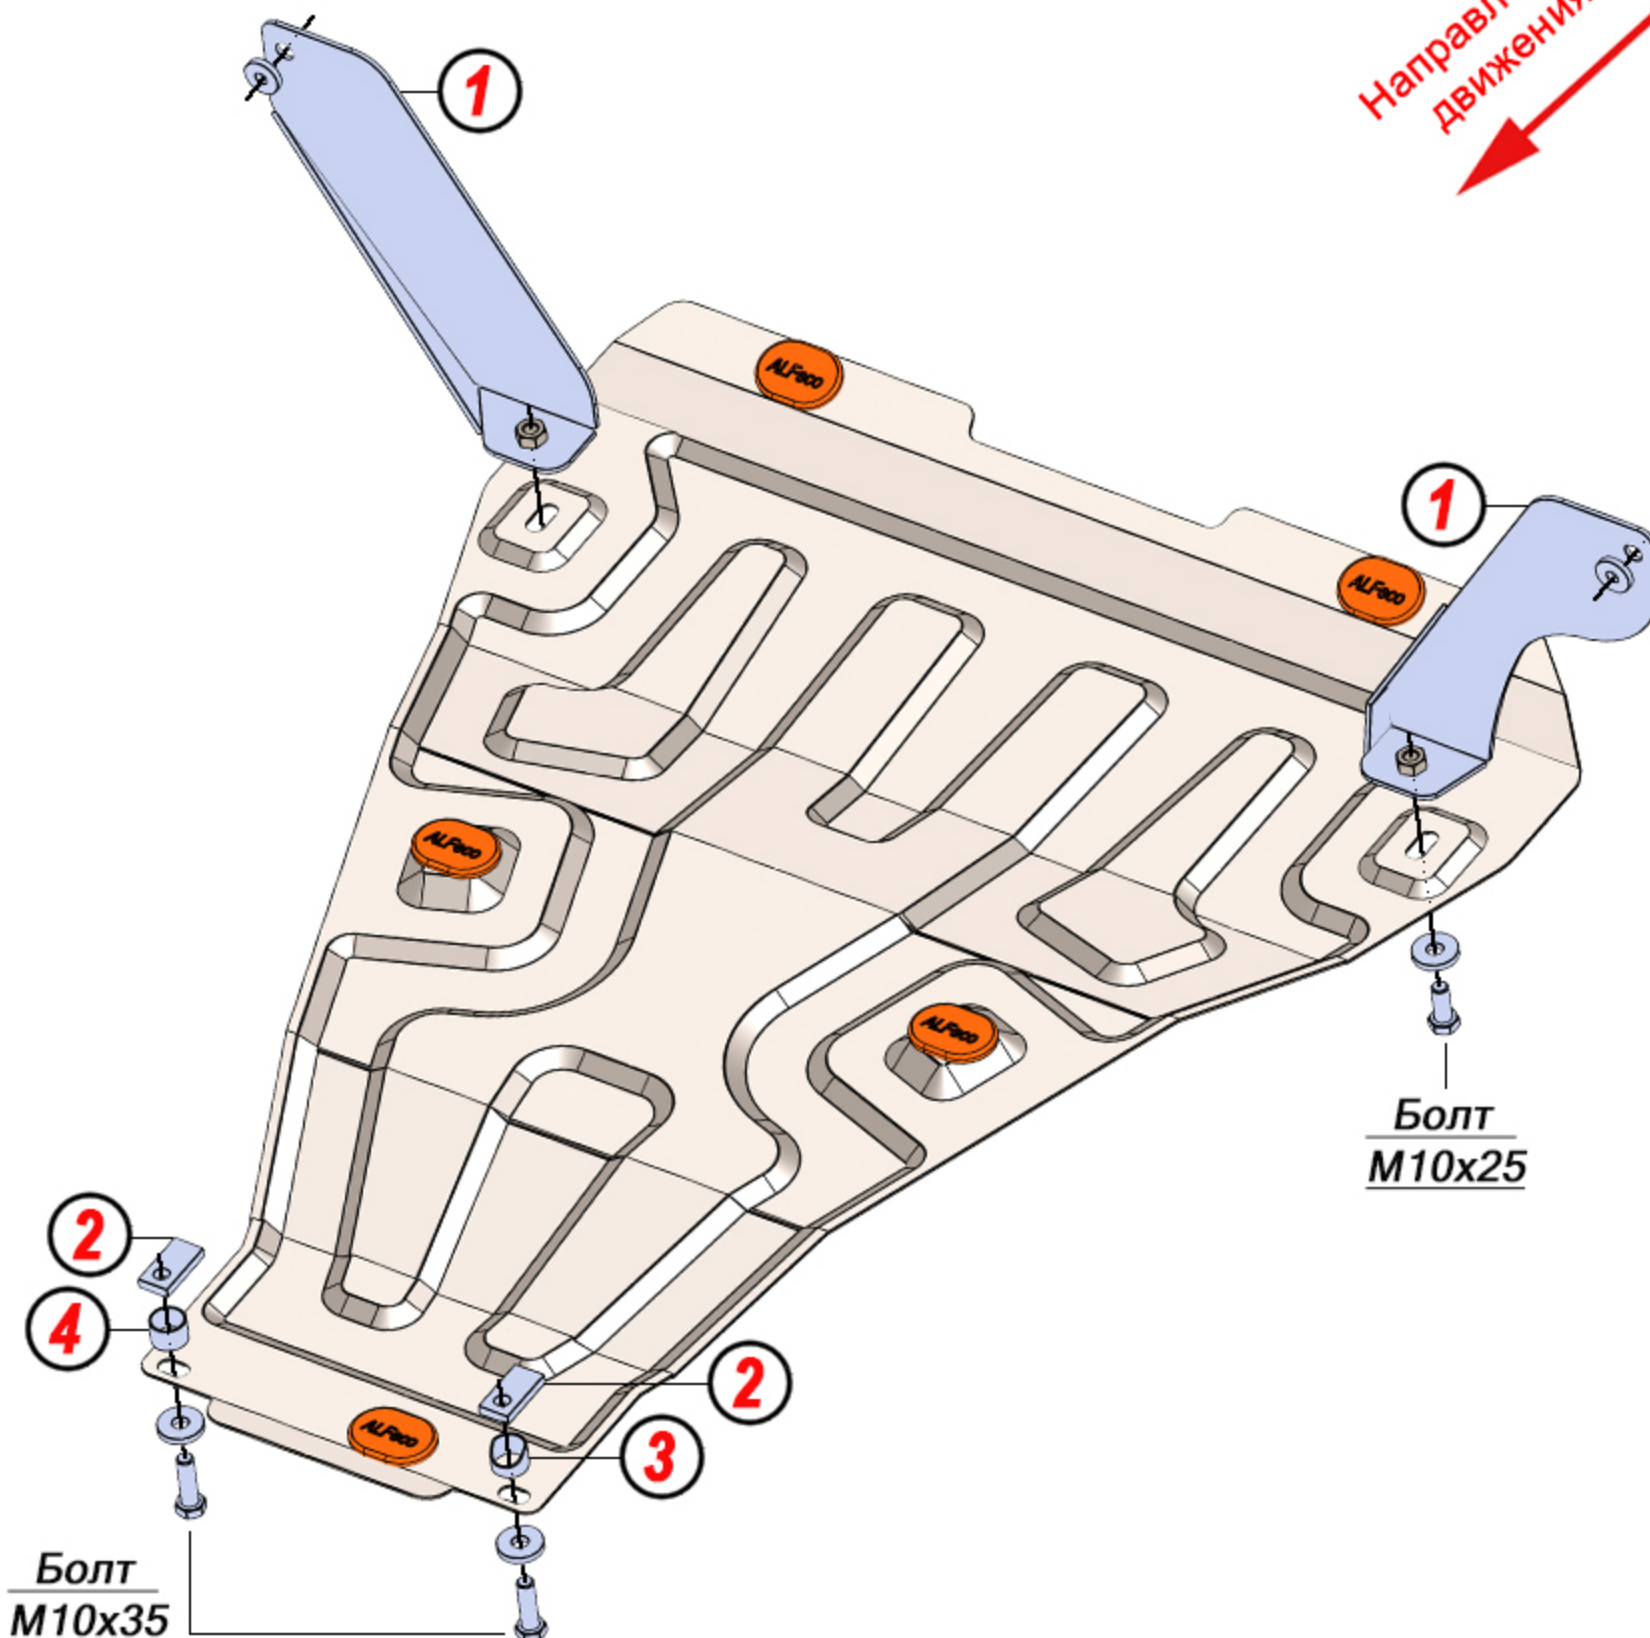

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: 8 кг

Вес комплектации: 1,4 кг

Размер защиты: 943x720x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Nissan X-Trail (T31)

ALF1537st

Год выпуска: 2007-2015

V - all

Защита заднего бампера

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М10х25	2 шт.
2	Болт М10х35	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
5	Крепёжный кронштейн 1 Правый и левый	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	2 шт.
7	Втулка 3	1 шт.
8	Втулка 4	1 шт.


ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.