


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие кузова автомобиля.
2. Установить крепёжный кронштейн **2** к ранее заложенной крепёжной планке **1** болтом M8x30.
3. Поочерёдно ослабить и установить под болты крепления топливного бака крепёжный кронштейн **3** и **4**.
4. Закрепить защиту к кронштейнам **2**, **3** и **4** болтами M8x16.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x16	3 шт.
2	Болт M8x30	1 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
4	Крепёжная планка 1	1 шт.
5	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
6	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

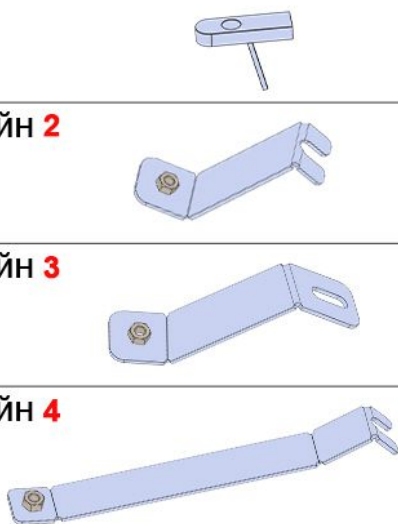


ALF2341st
Suzuki Jumny Sierra (JB74) Год выпуска: 2018- V - 1,5

Защита адсорбера

Защита адсорбера устанавливается при минимальном количестве топлива в баке!!!

Направление движения

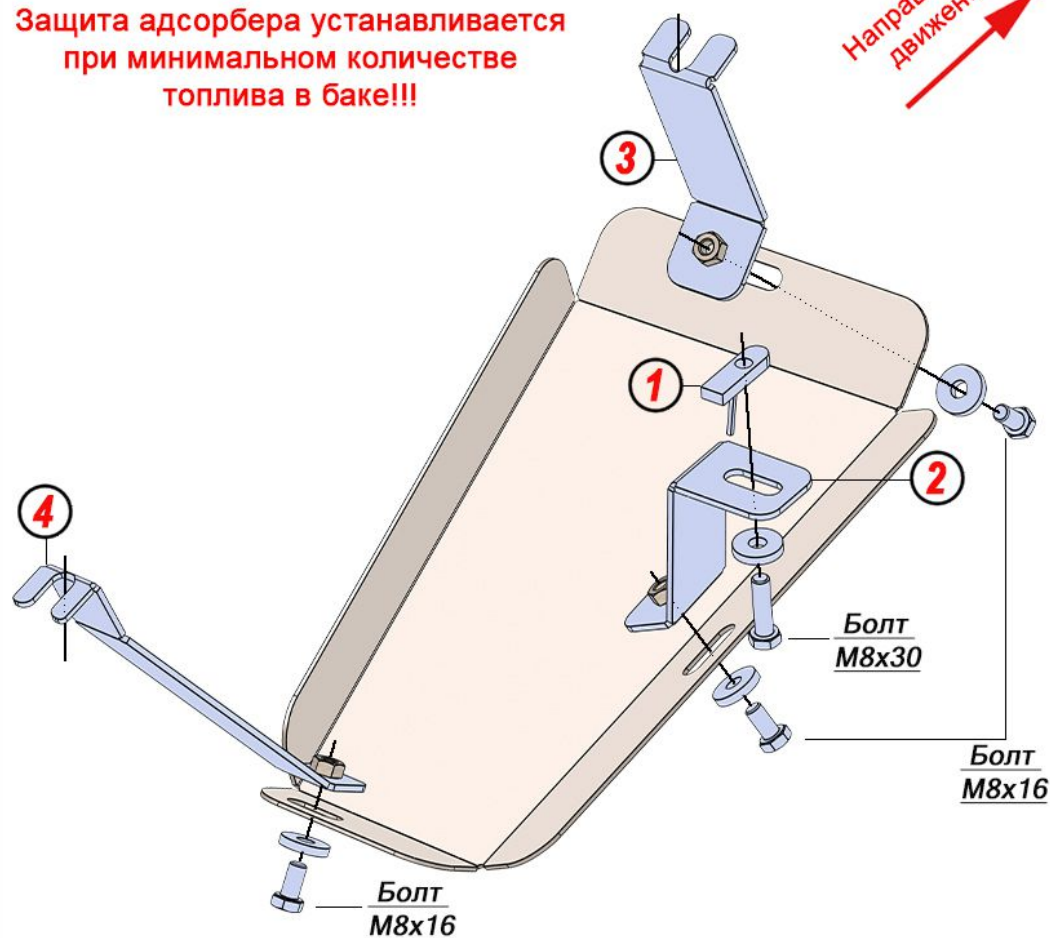

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: 1,4 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 400x220x50
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ


Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

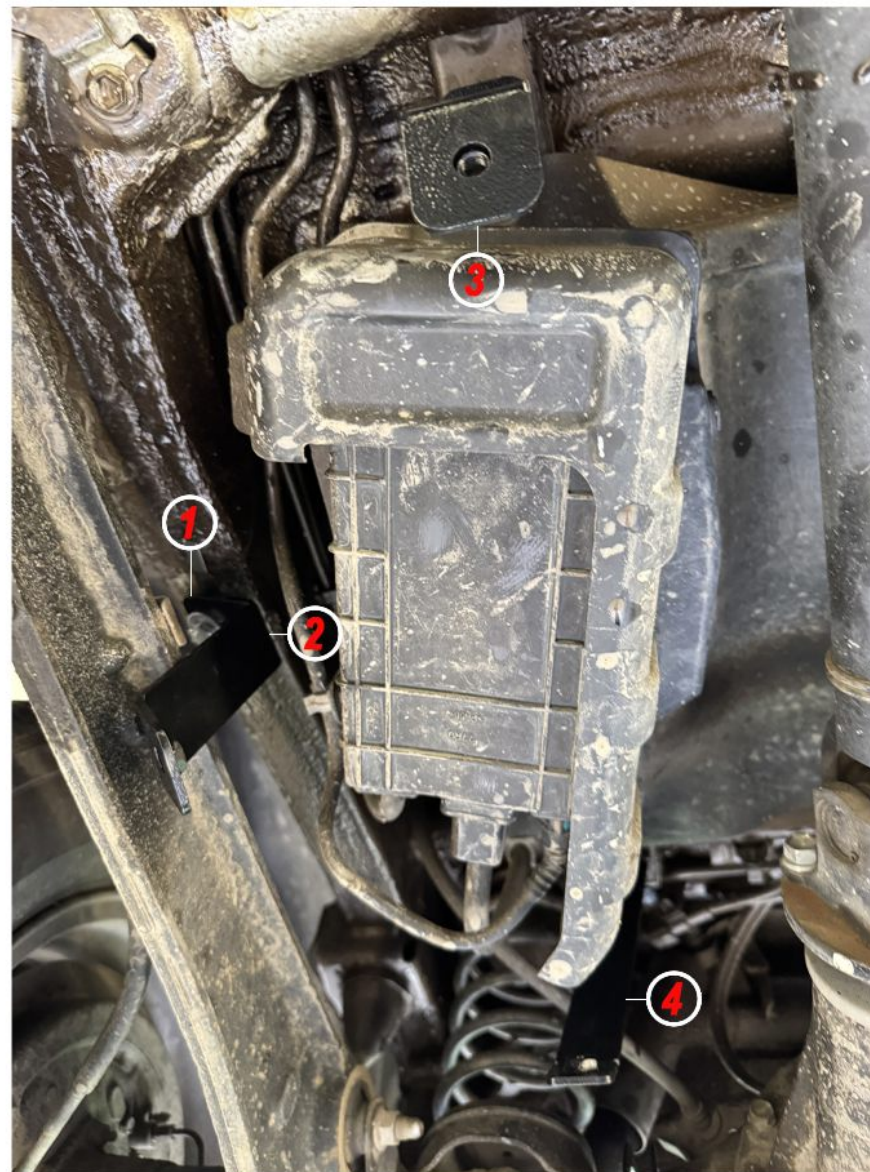

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.