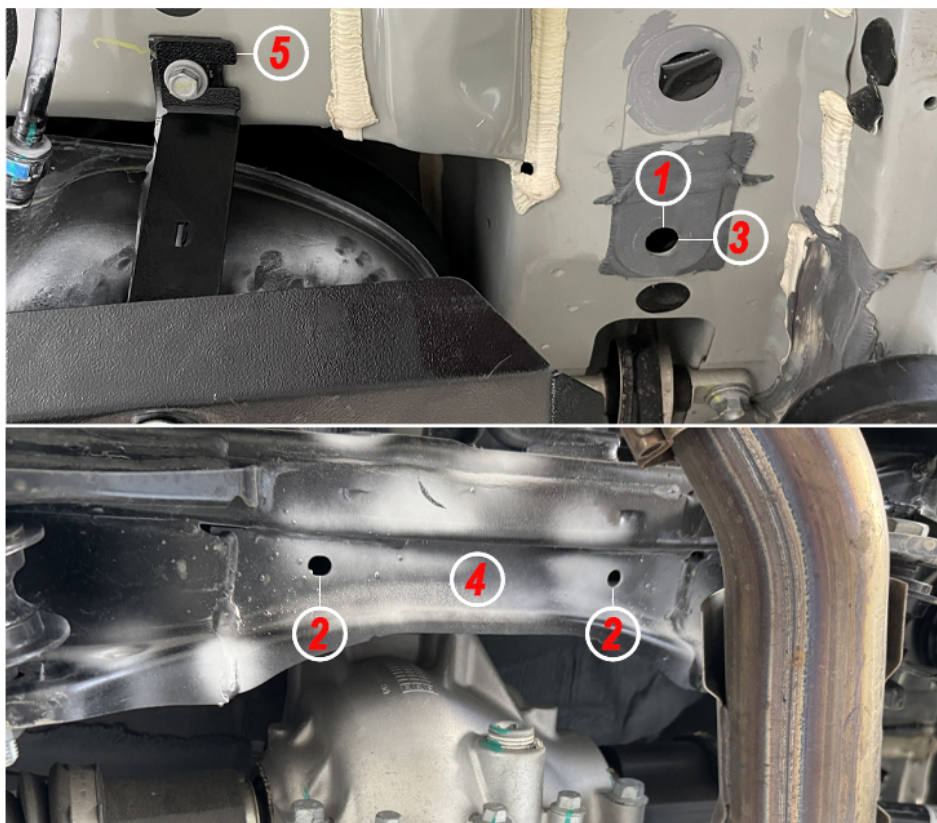


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **1** в отверстие кузова автомобиля и установить к ней кронштейн **3** при помощи болта M8x25.
2. Заложить крепёжные планки **2** на балку редуктора и прикрепить к ним кронштейн **4** при помощи болтов M6x20.
3. Поочерёдно установить крепёжные кронштейны **5** и **6** под болты ремня топливного бака.
4. Закрепить защиту топливного бака **A** к ранее установленным кронштейнам **3**, **5** и **6** болтами M8x16.
5. Защиту редуктора **B** закрепить к кронштейну **4** и защите топливного бака винтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5735st

Changan CS75 Plus

Год выпуска: 2024-

V - 2,0 4WD

Защита топливного бака и редуктора
(Рынок России, 3 поколение)

Направление движения

1

Болт M8x25

3

5

6

Болт M8x16

Болт M8x16

Винт M8x20

2

4

Болт M6x20

2

Болт M6x20

Винт M8x20

A

B

Защита топливного бака устанавливается при минимальном кол-ве топлива в баке!

Вес защиты: 6,7 кг
Вес комплектации: 1,2 кг
Размер защиты: 600x510x70
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

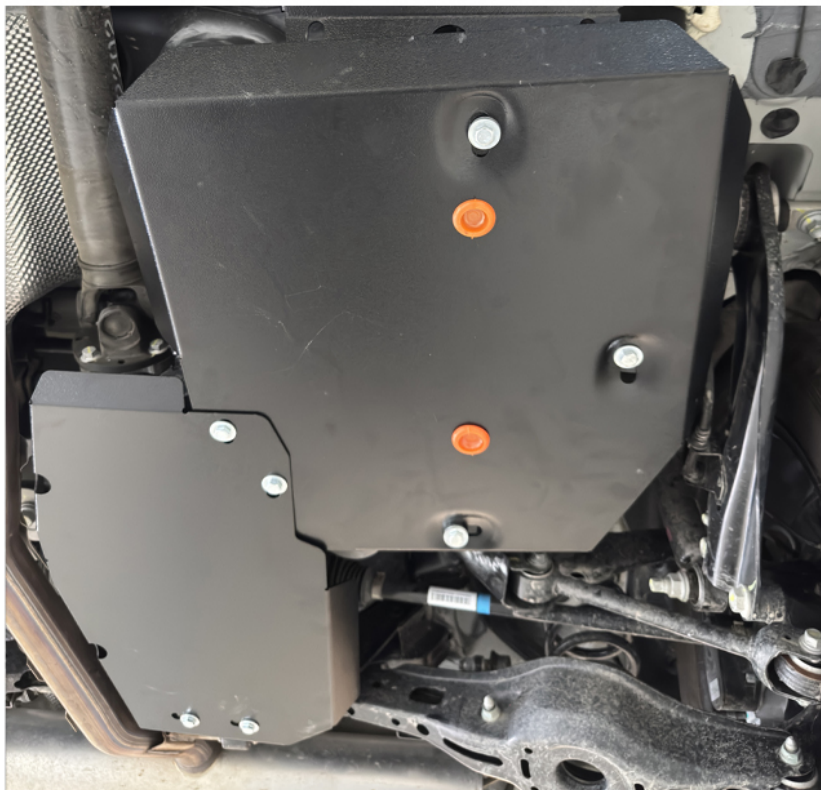
Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



ALF5735st

Changan CS75 Plus




Год выпуска: 2024-

V - 2,0 4WD

Защита топливного бака и редуктора
(**Рынок России, 3 поколение**)

Комплектующие

Кол-во

1	Винт M8x20		4 шт.
2	Болт M8x16		3 шт.
3	Болт M8x25		1 шт.
4	Болт M6x20		2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)		8 шт.
6	Шайба 6 (простая)		2 шт.
7	Крепёжная планка 1		1 шт.
8	Крепёжная планка 2		2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3		1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4		1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 5		1 шт.
12	Крепёжный кронштейн 6		1 шт.



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.