

ALF3706st


Cadillac Escalade Год выпуска: 2015-2020 Объем двигателя: 6.2
Chevrolet Tahoe Год выпуска: 2015- Объем двигателя: 6.2

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки 3 (Лист 2).
3. Установить крепёжный кронштейн 1 (Лист 2) в ранее заложенные крепёжные планки 3 при помощи болтов M8x25 (протянуть точки крепления крепёжного кронштейна 3) и вернуть в него на несколько оборотов болт M10x30.
4. Ввернуть на несколько оборотов штатный болт (Лист 2) и надеть защиту A пропилами на штатный болт и ранее установленный болт M10x30 и прикрепить переднюю часть защиты в штатные точки.
5. Надеть защиту B пропилам (так чтоб защита B лежала на защите A) на ранее установленные болты и прикрепить заднюю часть штатными болтами.
6. Заложить крепёжные планки 4 (Лист 2).
7. Установить крепёжные крылья 2 к ранее заложенным крепёжным планкам 4 болтами M10x30 и прикрепить крепёжные крылья 2 к защите A болтами M8x25.
8. Все точки крепления затянуть.

Материал: Сталь

Защита картера (2 части)

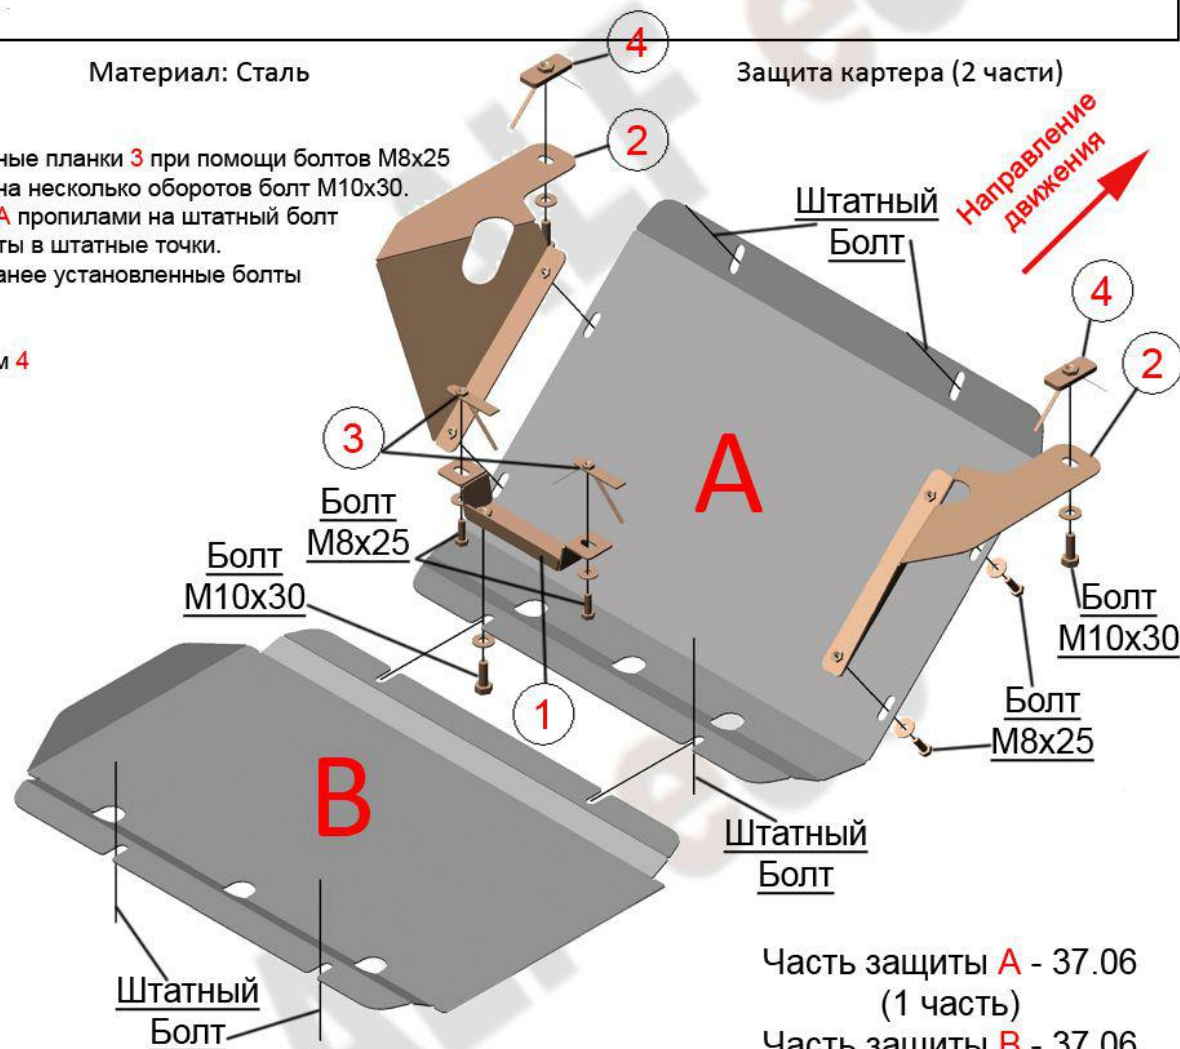

Вес защиты: **10,1 кг**
Вес комплектации: **2 кг**
Размер защиты: **715x554x100**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм

Часть защиты A - 37.06
(1 часть)

Часть защиты B - 37.06
(2 часть)

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Лист 1

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие **Кол-во**

Болт М8х25	4 шт.
Болт М10х30	3 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжные крылья 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.

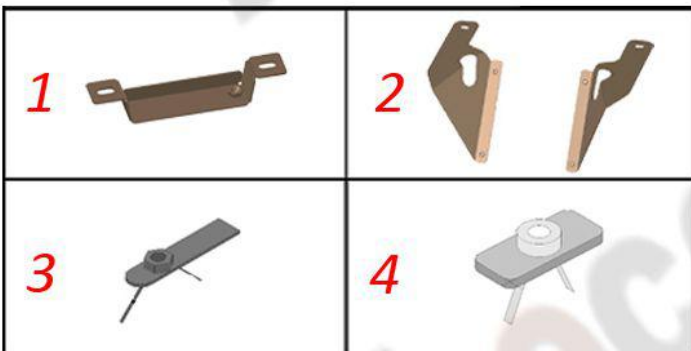

Cadillac Escalade
Chevrolet Tahoe

ALF3706st

Год выпуска: 2015-2020



Год выпуска: 2015-

Материал: Сталь

Защита картера (2 части)

Объем двигателя: 6.2

Объем двигателя: 6.2

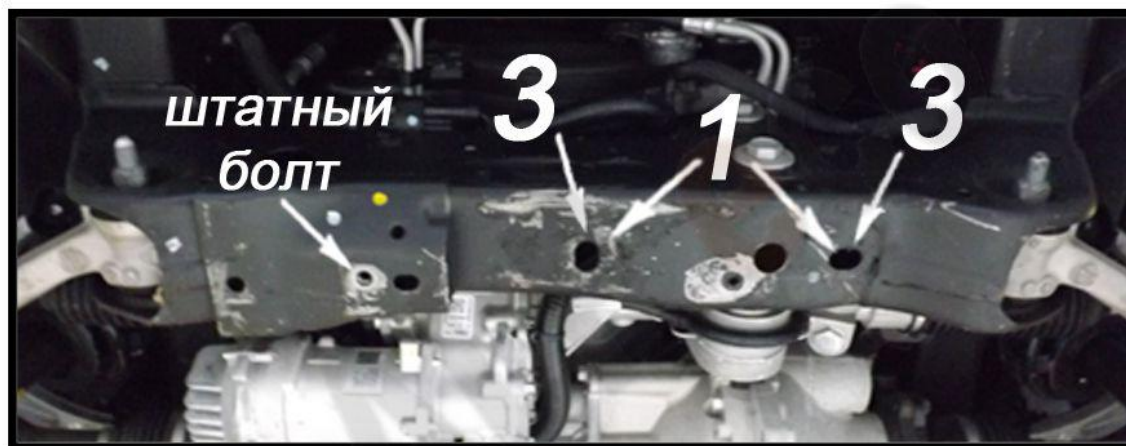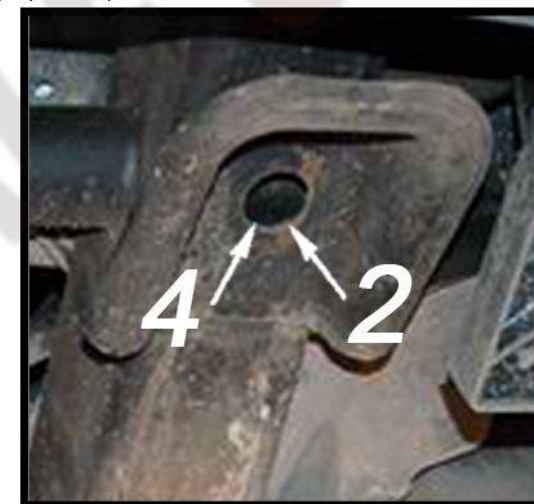

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 2

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.