



Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1**, закрепив болтами M6x20 в штатные точки крепления.
3. Наживить болты M6x25 в задней части подрамника на штатные точки.
4. Подрезать немного пластика на штатных крыльях для установки крепёжных скоб **2**.
5. Надеть защиту пропилами на болты M6x25, переднюю часть закрепить к кронштейнам **1** болтами M8x20 и дополнительно закрепить пластиковые крылья к защите болтами M6x30 к ранее установленным скобам **2**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие


Кол-во

1	Болт M6x20	3 шт.
2	Болт M6x25	6 шт.
3	Болт M6x30	2 шт.
4	Болт M8x20	3 шт.
5	Шайба 6 (увеличенная)	11 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	14 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	3 шт.
8	Крепёжная скоба 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

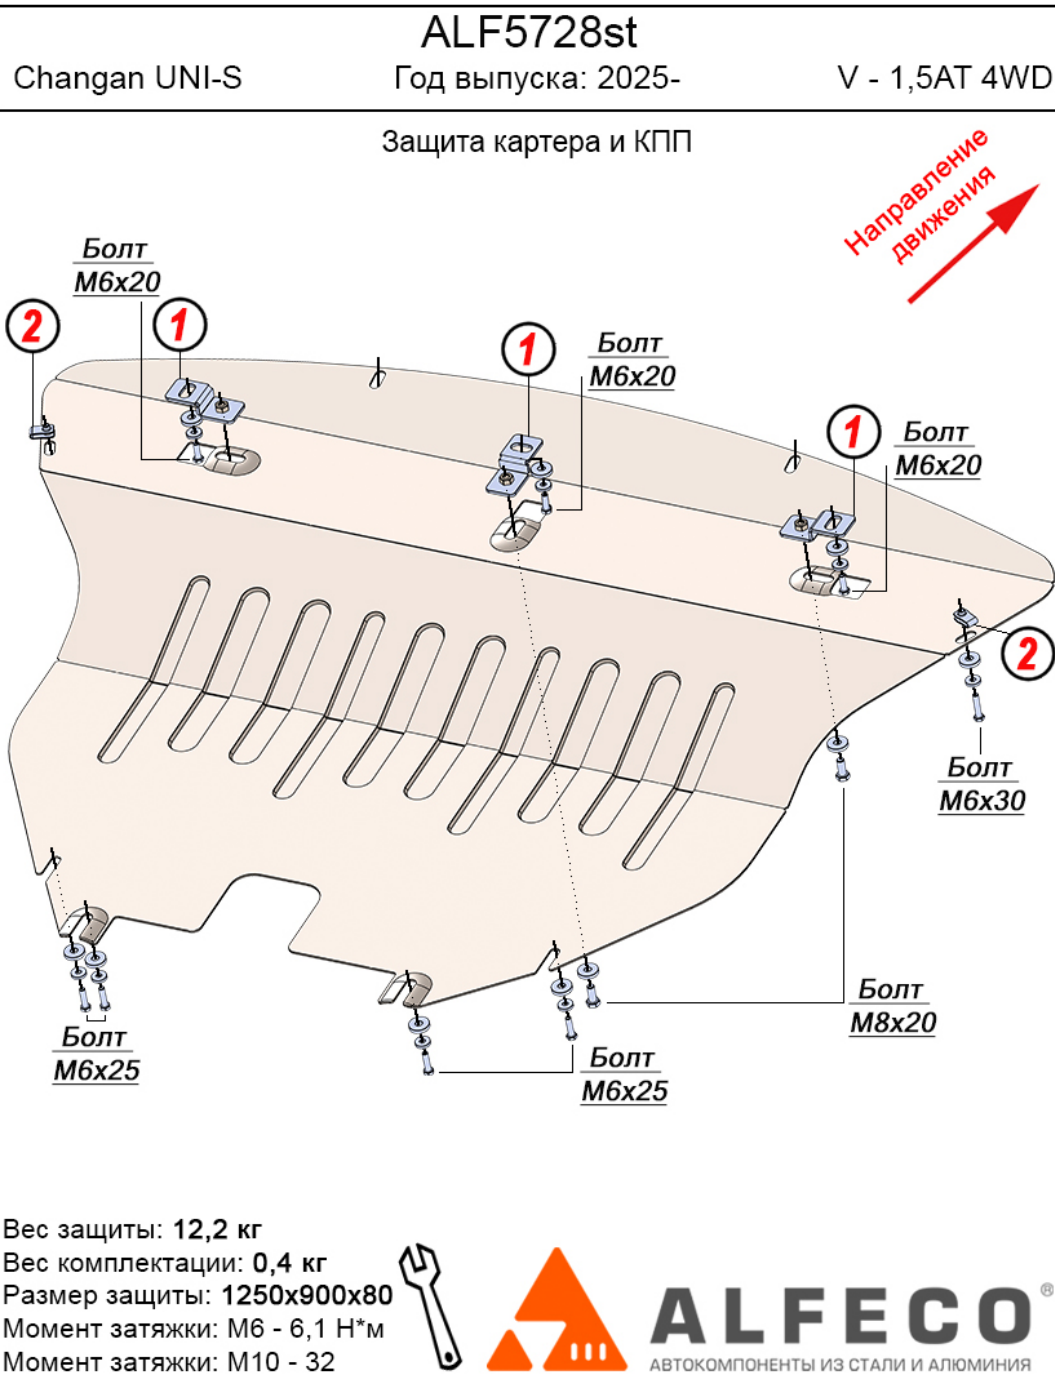

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.


Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

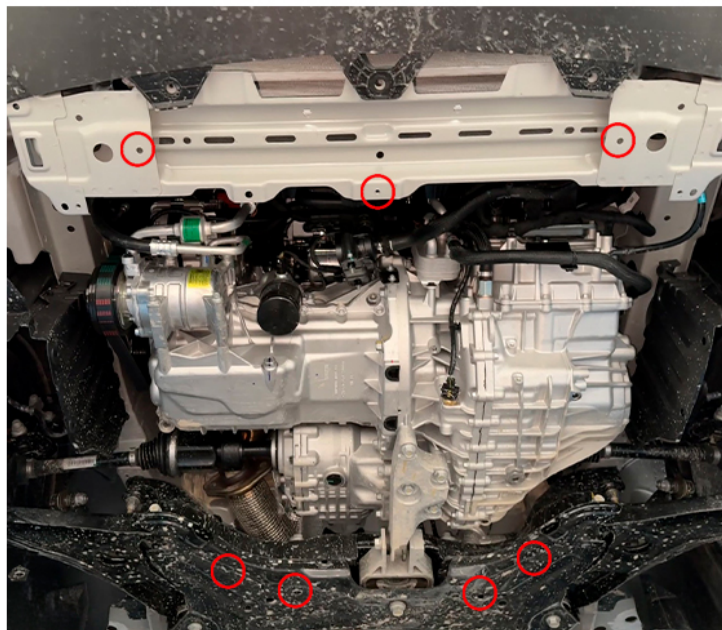


Changan UNI-S

ALF5728st

Год выпуска: 2025-

V - 1,5AT 4WD

Защита картера и КПП

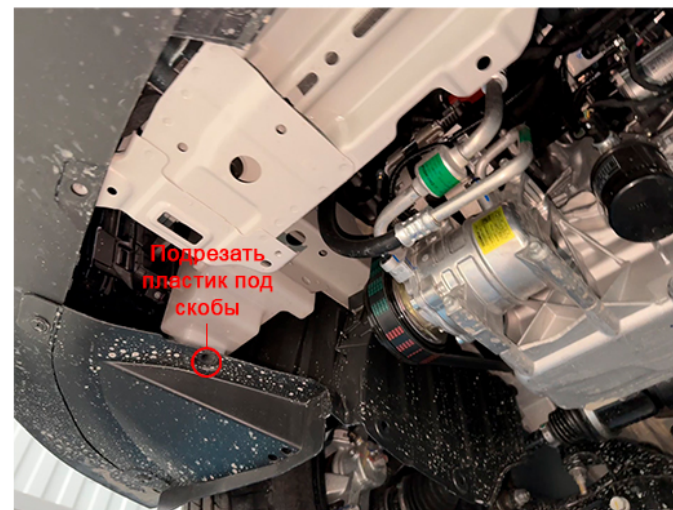

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.