

Инструкция по установке защиты

1. Снять центральную (алюминиевую) часть штатной защиты.
2. Заложить крепёжные планки **1** в переднюю часть кузова, наживить в них болты М8х25 и М8х40 через втулки **2**.
3. Вырезать в пластиковом пыльнике места под крепления кронштейнов **3**.
4. Установить и закрепить кронштейны **3**, используя крепёжные планки **4** с болтами М8х25.
5. Вставить защиту пропилами на ранее установленные болты М8х25 и М8х40, задние точки закрепить к кронштейнам **3** болтами М8х20.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


1	Болт М8х20	2 шт.
2	Болт М8х25	4 шт.
3	Болт М8х40	2 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	8 шт.
5	Шайба пружинная М8 (гровер)	8 шт.
6	Крепёжная планка 1	4 шт.
7	Втулка 2	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
9	Крепёжная планка 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0970st
Honda Crider Год выпуска: 2018-2021 V - 1,0 CVT

защита для автомобилей с неповреждённым (целым) пластиковым пыльником Защита картера и КПП

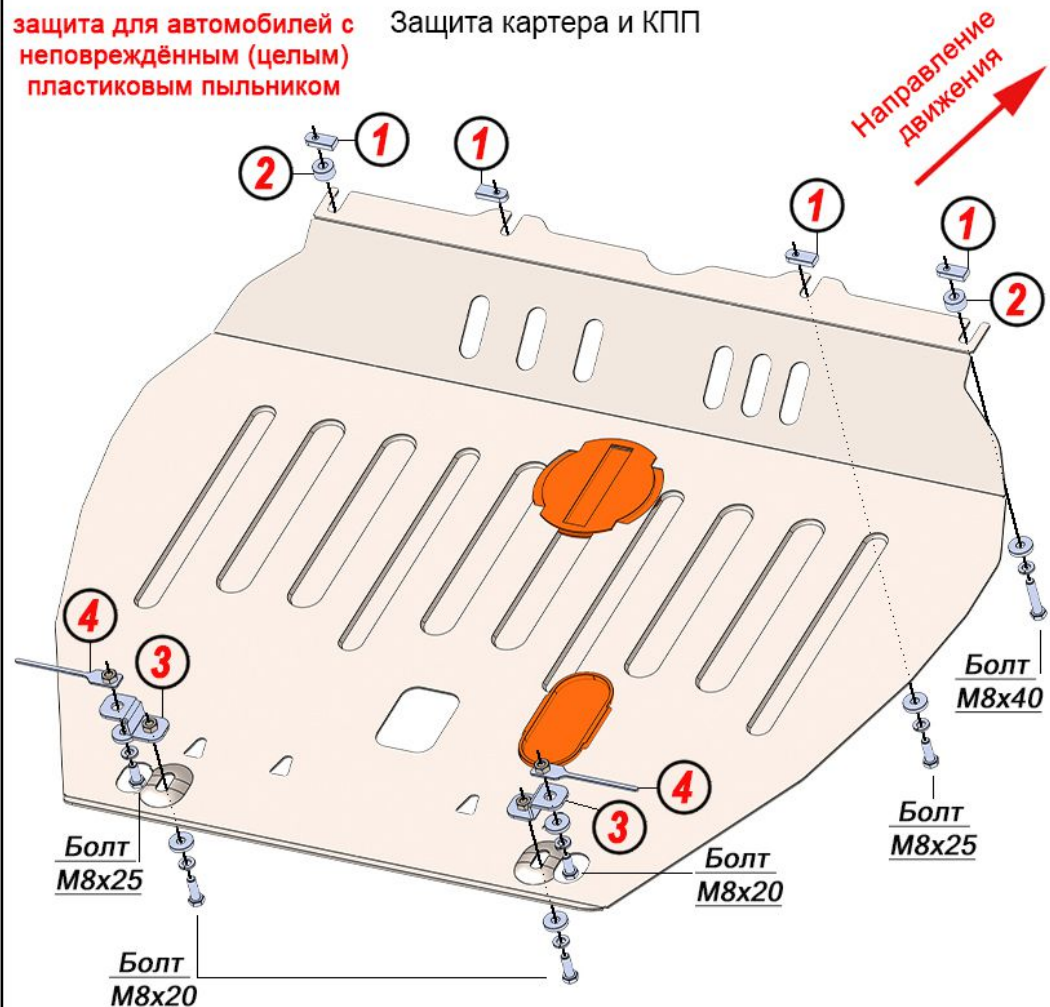

Вес защиты: 9,1 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 900x770x80
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Honda Crider

ALF0970st

Год выпуска: 2018-2021

V - 1,0 CVT

Защита картера и КПП

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.