


Инструкция по установке защиты

1. Вывернуть штатные болты крепления пластика и переднего бампера к балке радиатора.
 2. Установить буксировочный кронштейн **1** при помощи болтов M10x20*1.25.
 3. Ввернуть на несколько оборотов два болта M8x25 в штатные отверстия подрамника автомобиля.
 4. Установить защиту, надев ее заднюю часть на ранее установленные болты, переднюю часть закрепить болтами M6x25 и M8x25 к балке крепления радиатора.
 5. Дополнительно зафиксировать заднюю часть болтом M8x25.
- Дополнительно зафиксировать заднюю часть болтом M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x25	3 шт.
2	Болт M8x25	4 шт.
3	Болт M10x20 шаг резьбы 1,25	2 шт.
4	Шайба 6 (увеличенная)	3 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
7	Кронштейн буксировочный 1	1 шт.

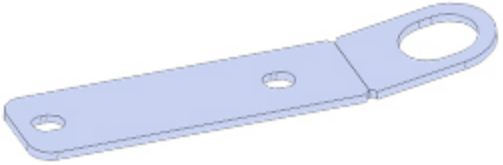


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3505st
Lifan X60
Год выпуска: 2012-2022
V - 1,8

Защита картера и КПП

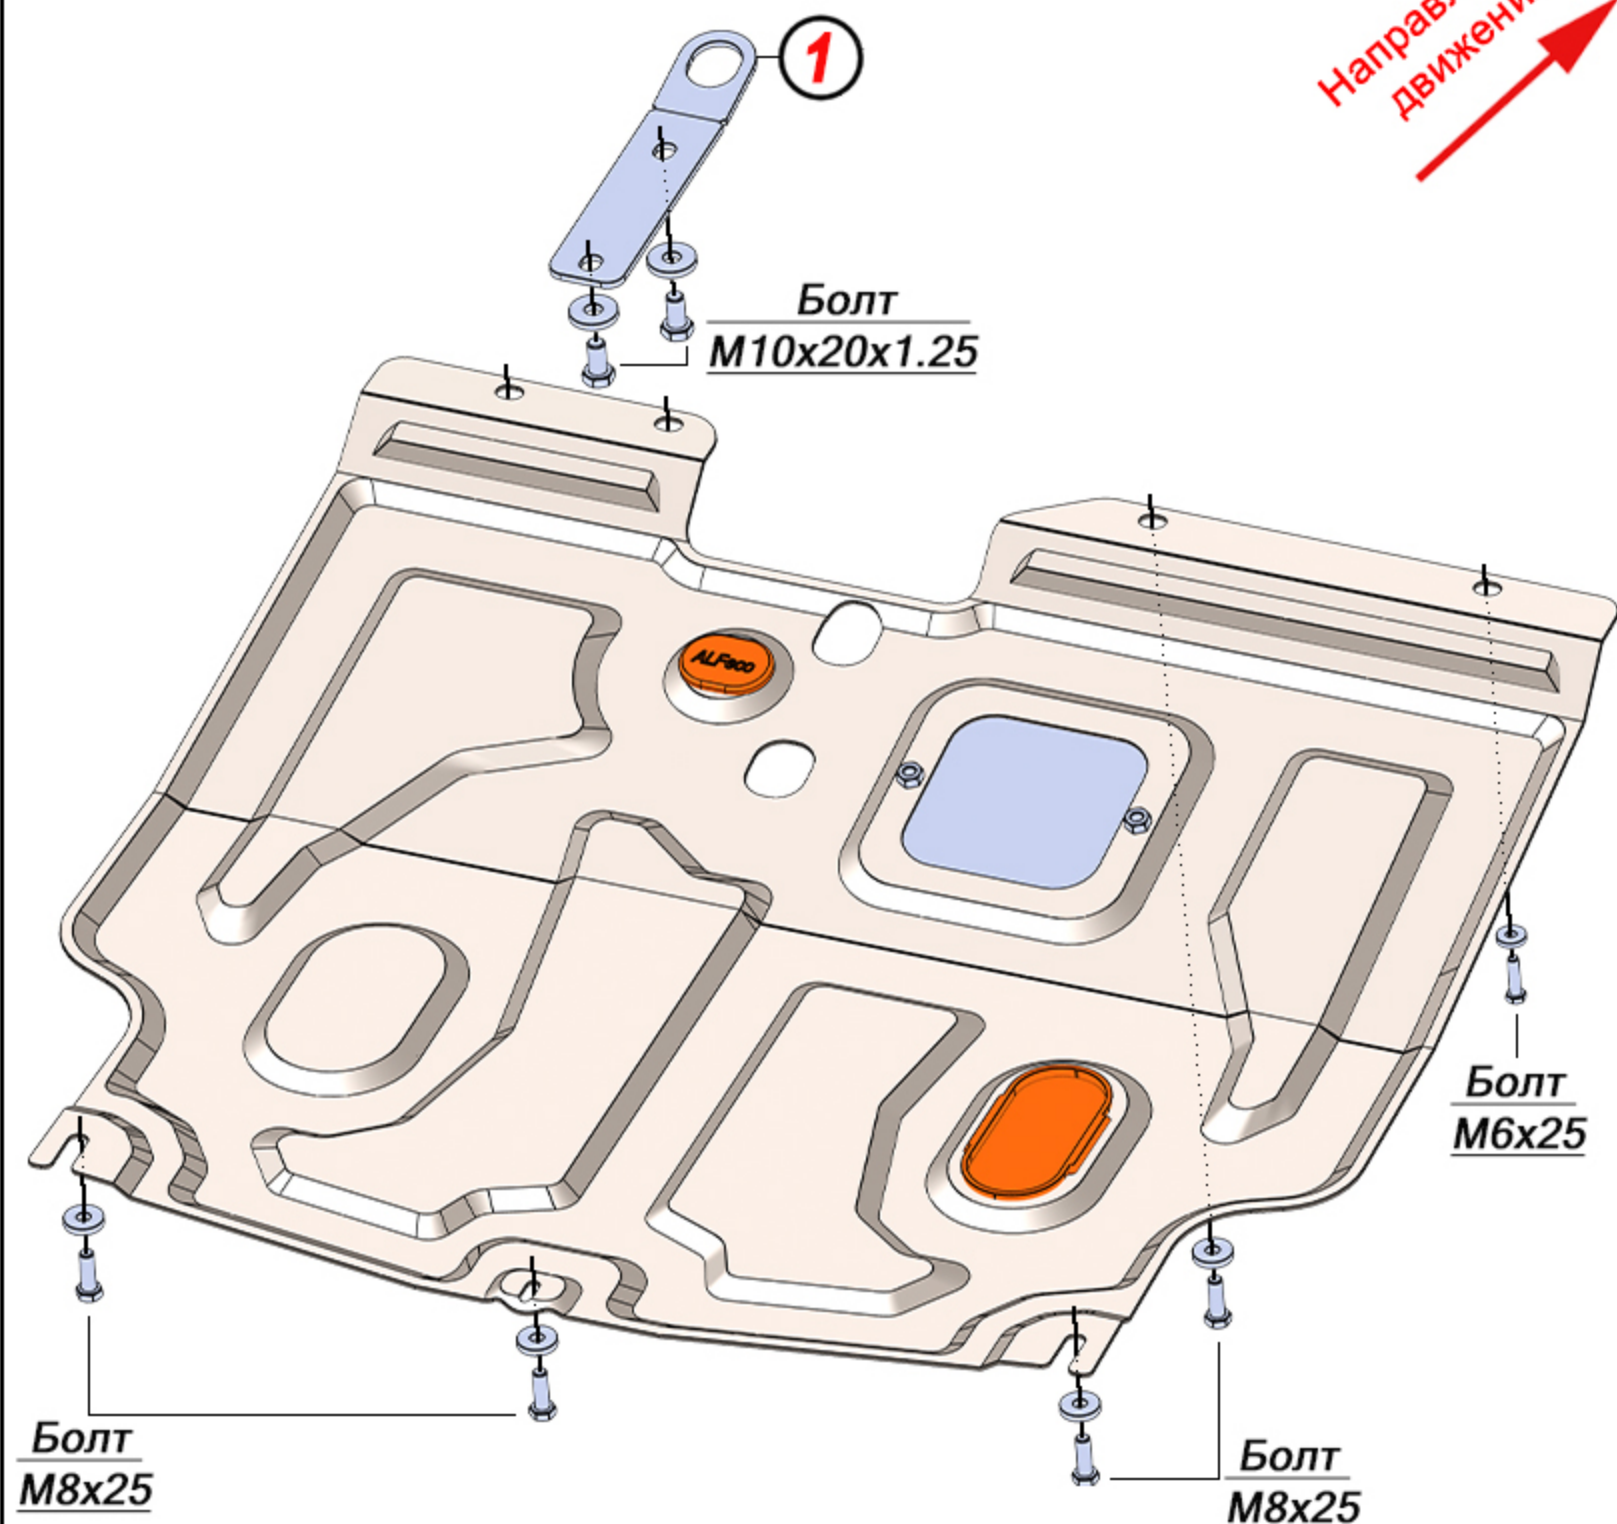


Вес защиты: 8 кг

Вес комплектации: 0,7 кг

Размер защиты: 800x735x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Lifan X60

ALF3505st

Год выпуска: 2012-2022

V - 1,8

Защита картера и КПП

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.