Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку 1 в отверстие кузова автомобиля.
2. Закрепить кронштейн 2 к ранее заложенной планке 1 болтом М8х25.
3. Ослабить болт крепления ремня бака и завести под него кронштейн 3.
4. Наживить четыре болта М6х20 в штатные точки кронштейна АКБ.
5. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты М6х20 и закрепить к кронштейнам 2, 3 болтами М8х20.
6. Все точки крепления затянуть.

Защиту топливного бака устанавливать при минимальном количестве топлива в баке!

	Комплектующие	Кол-во
1	Болт М6х20	4 шт.
2	Болт М8х20	2 шт.
3	Болт М8х25	1 шт.
4	Шайба 6 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
6	Крепёжная планка 1	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 3 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0842st

Geely EX5 EM-i | Год выпуска: 2025- | V - 1,5 PHEV 2WD

Защита топливного бака

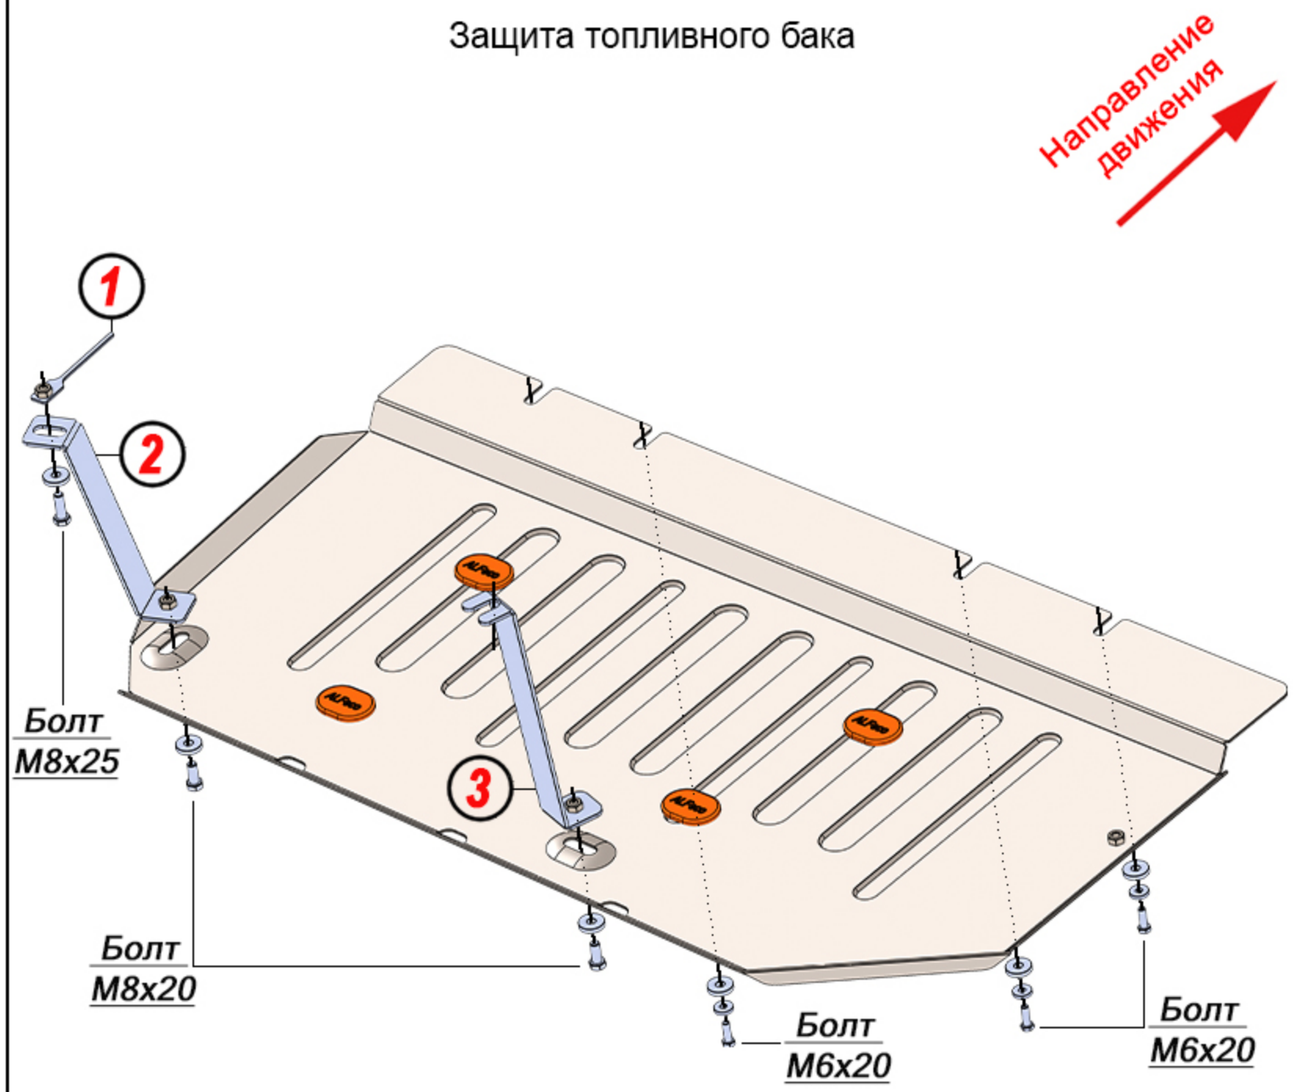

Вес защиты: **8,8 кг**
Вес комплектации: **0,7 кг**
Размер защиты: **970х550х50**
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF0842st

Geely EX5 EM-i Год выпуска: 2025- V - 1,5 PHEV 2WD

Защита топливного бака

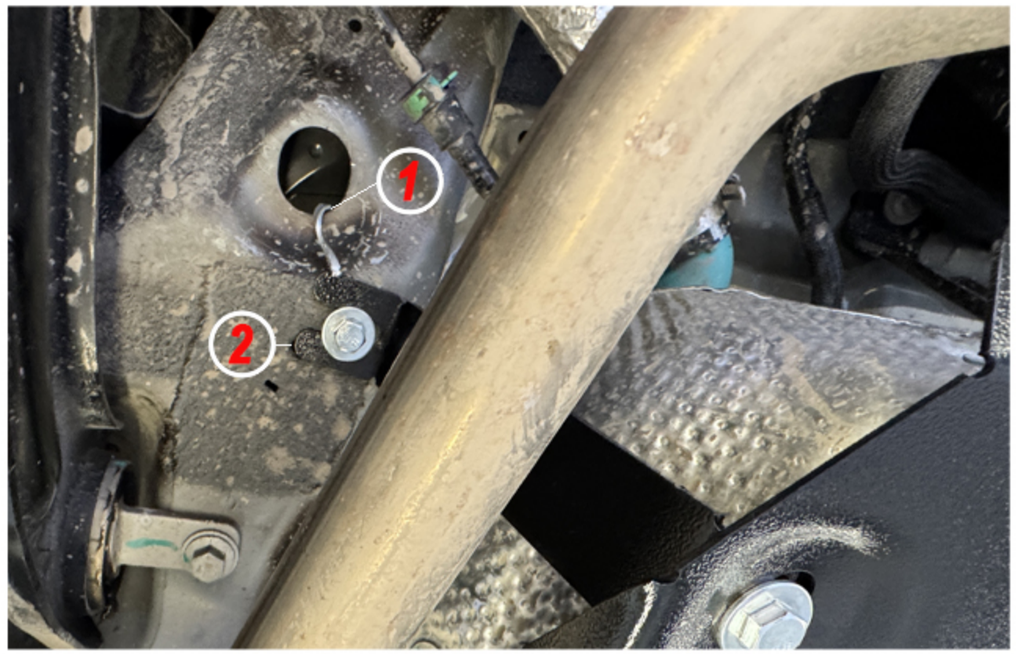

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.
Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.