

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в отверстия подрамника автомобиля. В планки **1** наживить болты M10x20.
3. Установить крепёжные кронштейны **3** на планки **2**, закрепив болтами M8x25.
4. Вырезать отверстия на пыльнике под кронштейны **3**, предварительно разметив их. Установить пыльник на место.
5. Вставить защиту пропилами на ранее наживлённые болты M10x20, передние точки закрепить к штатным точкам болтами M6x30 через втулки **4** и закрепить болтами M8x25 к кронштейнам **3**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


1	Болт M6x30	2 шт.
2	Болт M8x25	4 шт.
3	Болт M10x20	2 шт.
4	Шайба M6 увеличенная	4 шт.
5	Шайба M8 увеличенная	4 шт.
6	Шайба M10 увеличенная	2 шт.
7	Шайба пружинная M6 (гровер)	2 шт.
8	Шайба пружинная M8 (гровер)	4 шт.
9	Шайба пружинная M10 (гровер)	2 шт.
10	Крепёжная планка 1	2 шт.
11	Крепёжная планка 2	2 шт.
12	Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
13	Втулка 4	2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1570st
 Nissan Pathfinder V (R53) Год выпуска: 2023-
 (рестайлинг) V - 2,0 4WD

Защита картера и КПП
(Рынок Китая)

Направление движения 

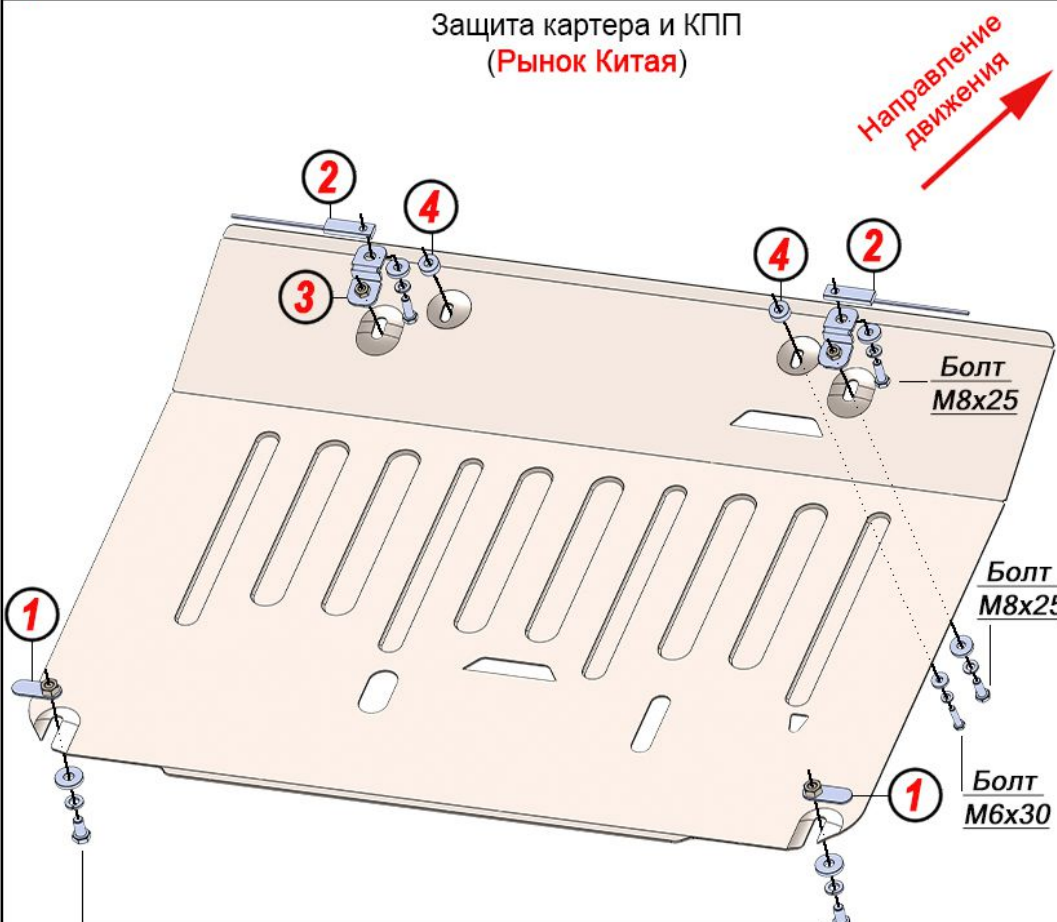



Болт M8x25

Болт M8x25

Болт M6x30

Болт M10x20

Вес защиты: 9,6 кг
 Вес комплектации: 0,3 кг
 Размер защиты: 880x710x70
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



Nissan Pathfinder V (R53)
(рестайлинг)

ALF1570st
Год выпуска: 2023-
Защита картера и КПП
(Рынок Китая)

V - 2,0 4WD



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.