

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн **1**, закрепив его болтами M8x25 или штатными болтами к штатным точкам.
3. Установить крепёжный кронштейн **2**, закрепив его болтами M10x30 с крепёжными планками **3**.
4. Установить защиту **A**, закрепив её болтами M8x25 к установленным ранее крепёжным кронштейнам **1** и **2**.
5. Установить защиту **B**, закрепив её переднюю часть при помощи болтов M8x25 к установленному крепёжному кронштейну **2**, а основание закрепить штатным крепежом и дополнительно болтами M10x30 с крепёжными планками **3**.
6. Установить крепёжный кронштейн **4**, закрепив его болтами M10x100 с гайками M10 (направление установки кронштейна зависит от типа двигателя).
7. Установить защиту **C**, надев передними пропилами на ранее установленные болты M10x30, заднюю часть закрепить к установленному кронштейну **4** болтами M10x30.
8. Заложить в отверстия рамы крепёжные планки **5**.
9. Установить крепёжную полку **6**, закрепив её при помощи болтов M10x30 к ранее заложенным крепёжным планкам **5**.
10. Заложить в подрамник крепёжные планки **7** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
11. Установить защиту, надев передними пропилами на ранее установленные болты M10x30, заднюю часть закрепить к кронштейну **6** болтами M8x25(30).
12. Все точки крепления затянуть.

Вес защиты: 14,6 кг
Вес комплектации: 5,5 кг
Размер защиты: 880x650x300
часть **A** 880x420x150
часть **B** 530x650x110
часть **C** 630x520x100
часть **D** 700x500x90
Размер комплектации: 1150x200x200
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Toyota Land Cruiser Prado 150 (J150)
Lexus GX460

ALF2440-41-42-43st

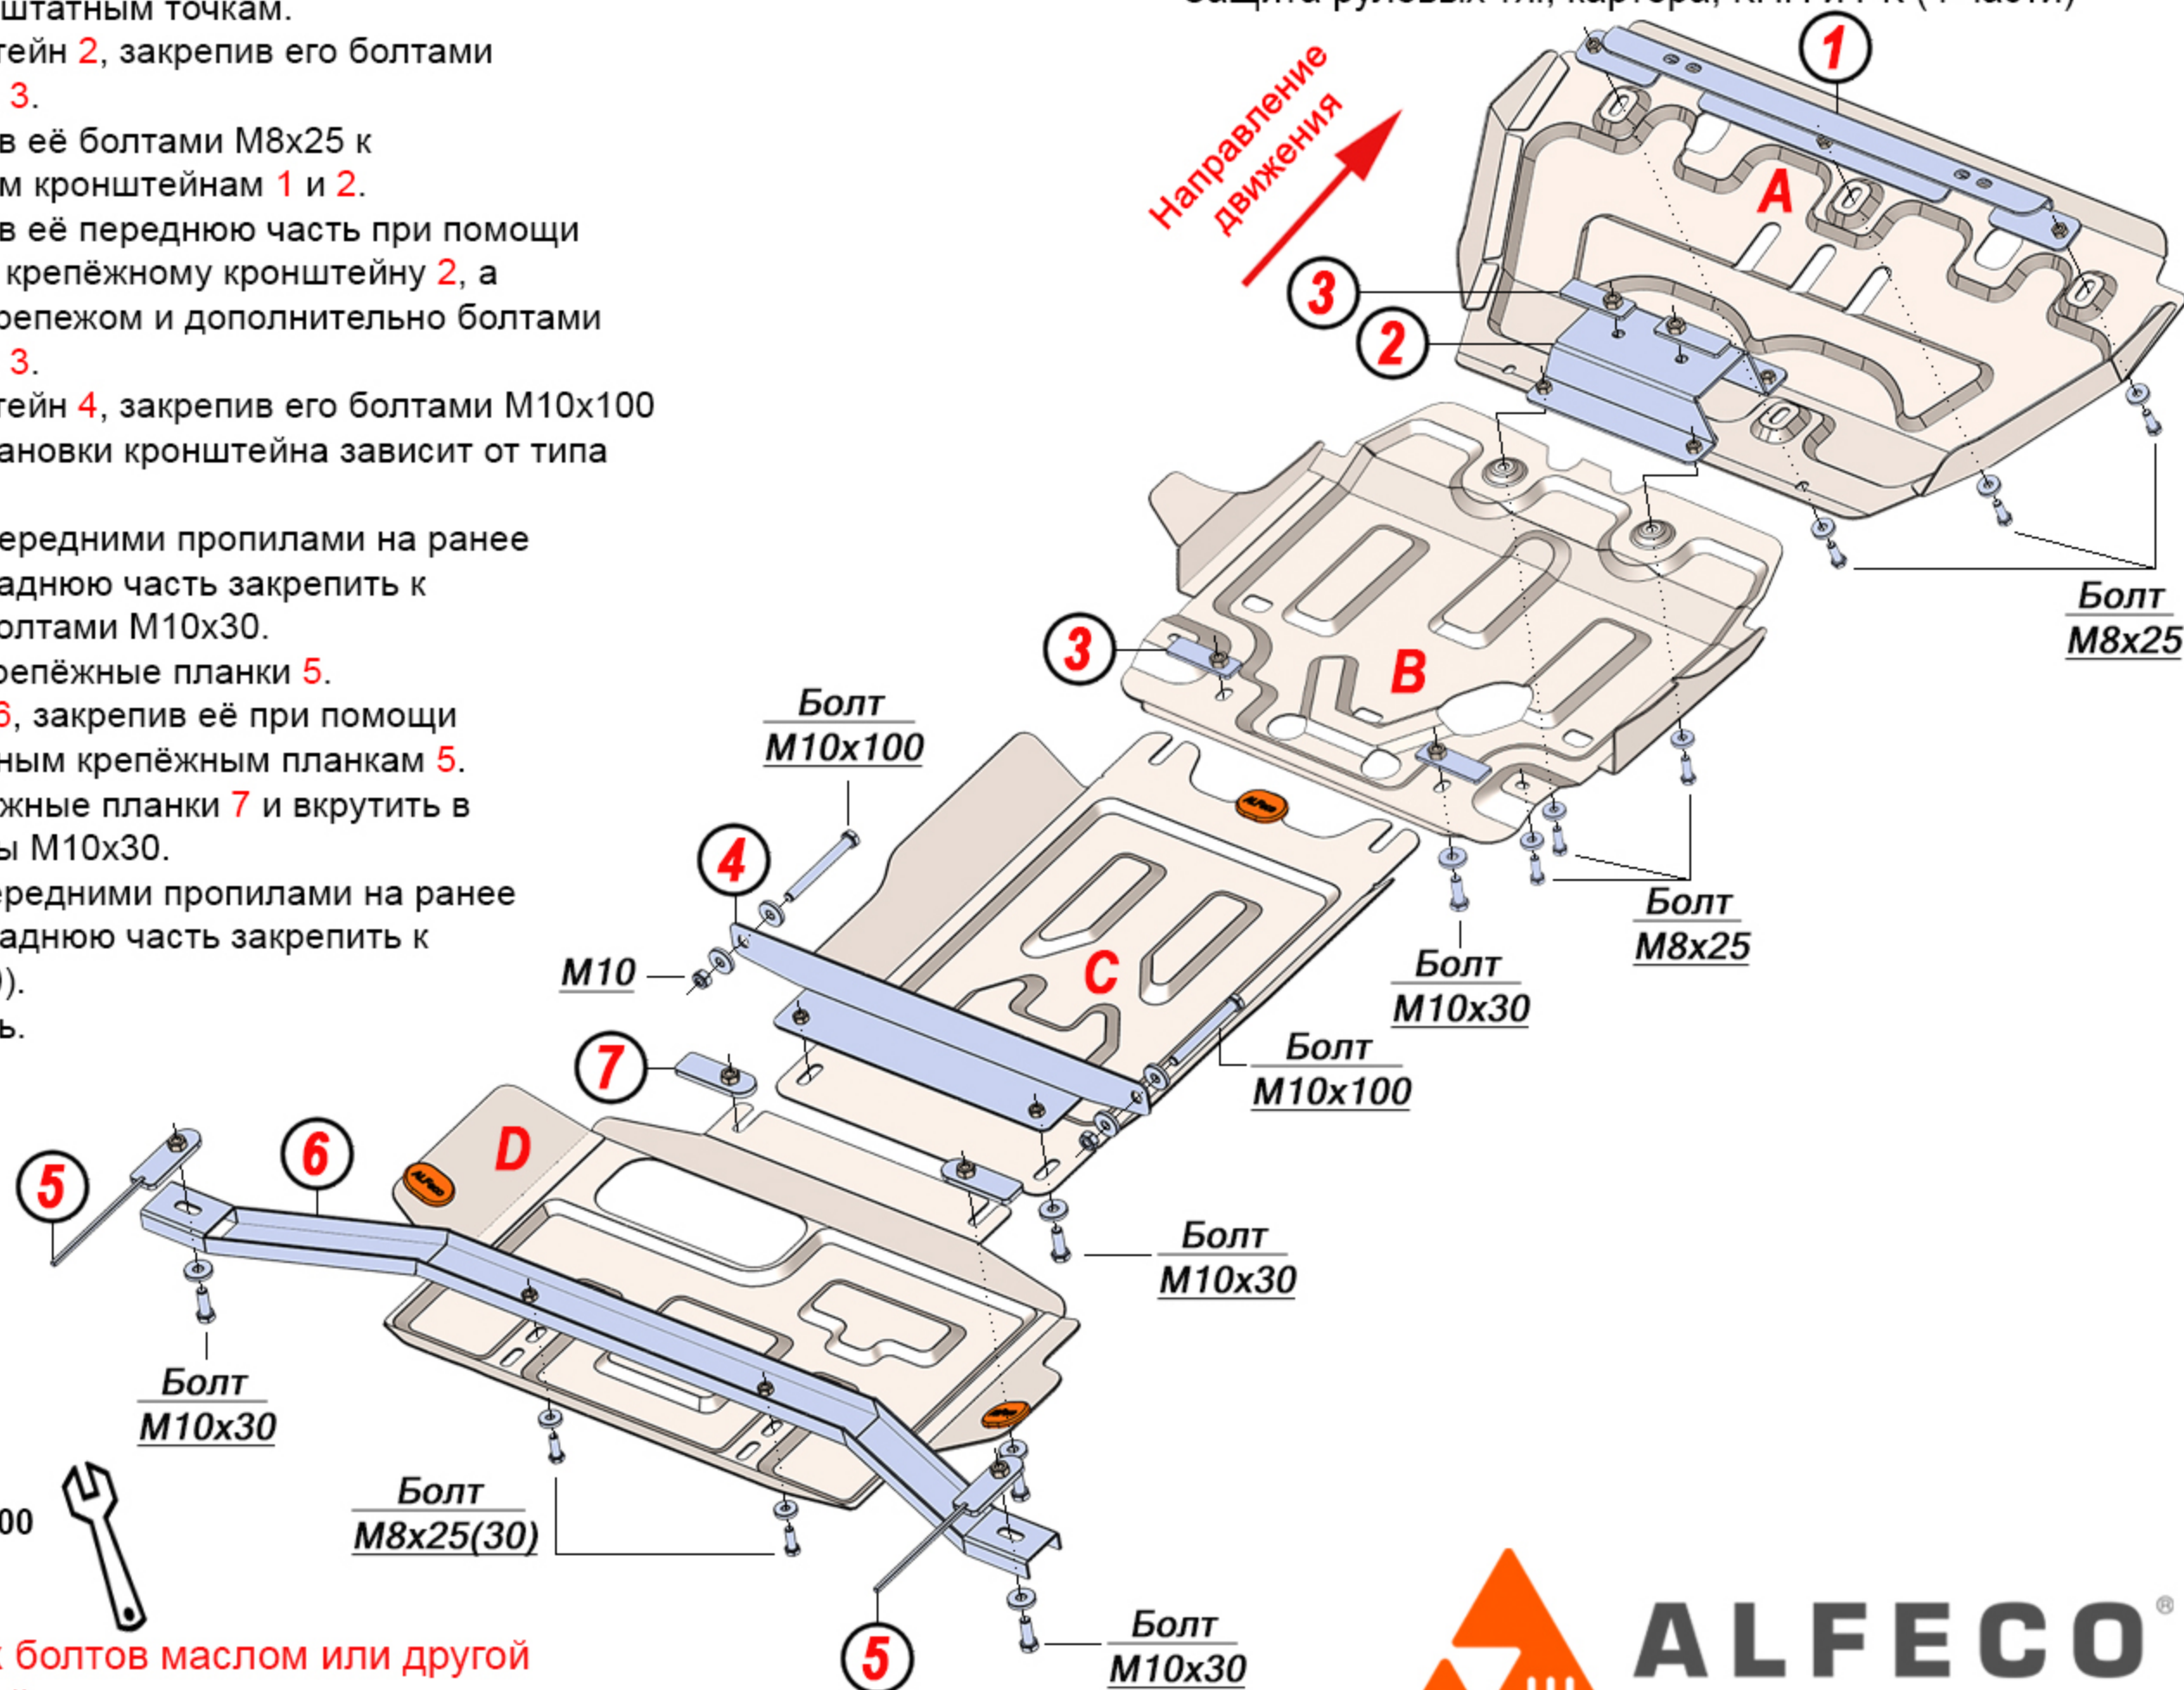
Год выпуска: 2009-2022

Год выпуска: 2009-2022

V - all

V - 4,6

Защита рулевых тяг, картера, КПП и РК (4 части)



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2440-41-42-43st

Toyota Land Cruiser Prado 150 (J150)
Lexus GX460



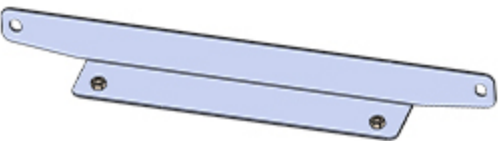
Год выпуска: 2009-2022
Год выпуска: 2009-2022

V - all
V - 4,6

Защита рулевых тяг, картера, КПП и РК (4 части)

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	12 шт.
2	Болт M8x25(30)	2 шт.
3	Болт M10x30	10 шт.
4	Болт M10x100	2 шт.
5	Гайка M10	2 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	14 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	12 шт.
8	Крепёжный кронштейн 1 	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 2 	1 шт.
10	Крепёжная планка 3 	4 шт.
11	Крепёжный кронштейн 4 	1 шт.
12	Крепёжная планка 5 	2 шт.
13	Крепёжный кронштейн 6 	1 шт.
14	Крепёжная планка 7 	2 шт.

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



ALFESCO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.