

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия кузова автомобиля.
2. Установить крепёжные хомуты **2** на поперечную балку автомобиля.
3. Закрепить к ранее установленным планкам **1** крепёжные кронштейны **3** и **4** болтами M8x30.
4. Закрепить часть **A** к кронштейну **3** болтами M8x30 и спереди к крепёжным хомутам **2** болтами M8x20.
5. Установить часть **B** на ранее установленные болты M8x30 так, чтобы часть **A** закрывала защиту **B** и закрепить к кронштейну **4** болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	6 шт.
2	Болт M8x30	6 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	12 шт.
4	Крепёжная планка 1	4 шт.
5	Хомут 2	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
7	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2339st

Suzuki Jumny Sierra (JB74)

Год выпуска: 2018-

V - 1,5

Защита АКПП и РК (2 части)

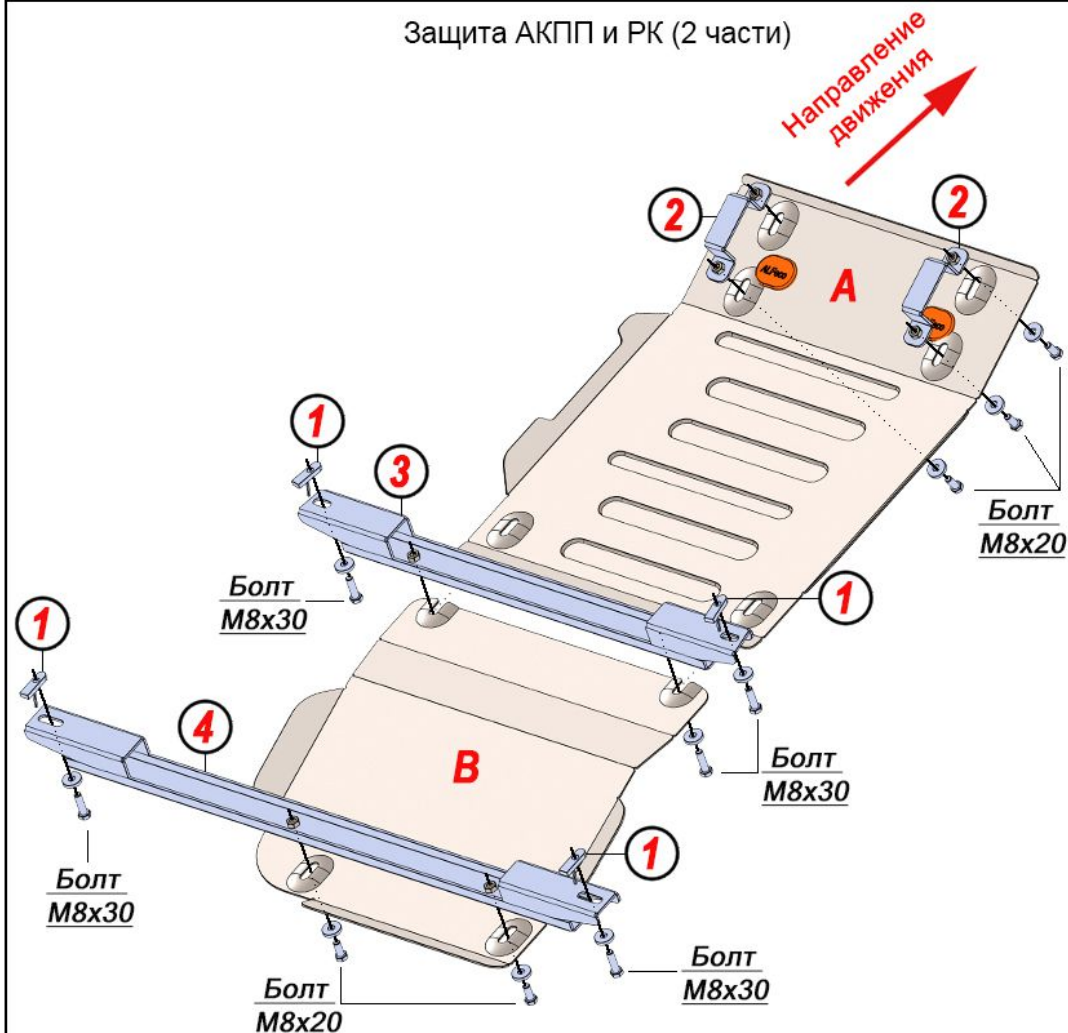

Вес защиты: 8,4 кг

Вес комплектации: 4,2 кг

Размер защиты: 620x510x160

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF2339st

Suzuki Jumny Sierra (JB74)

Год выпуска: 2018-

V - 1,5

Защита АКПП и РК (2 части)



Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

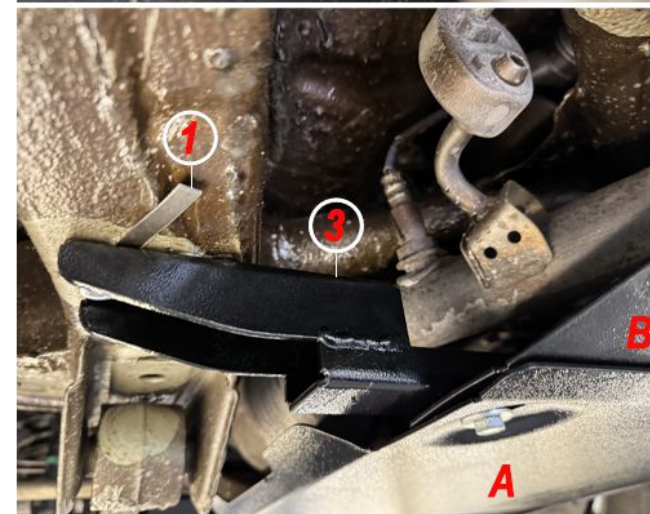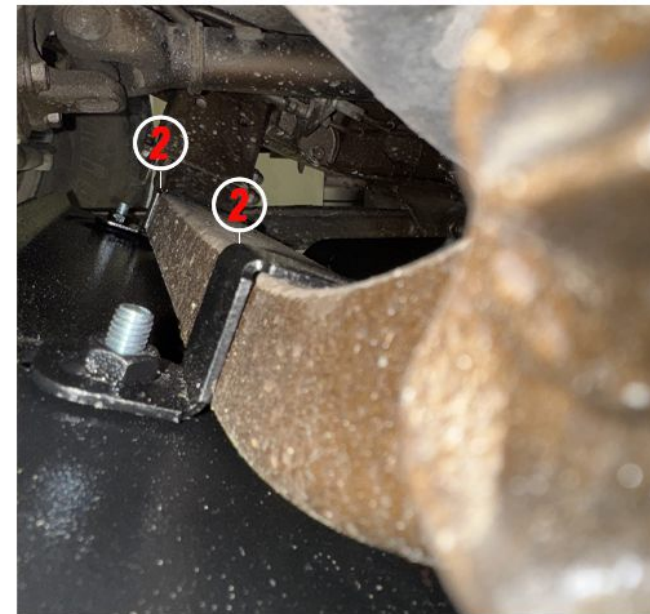

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.