

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1**, закрепив их болтами М6х20 к штатным точкам.
2. Демонтировать четыре штатные клипсы в местах крепления защиты. Вырезать отверстия в пыльнике для установки крепёжных планок **2** (указано стрелками на схеме и стр. 2).
- Заложить крепёжные планки **2** в места крепления через отверстия в пыльнике.
3. Установить защиту, закрепив её к кронштейнам **1** и планкам **2** болтами М8х25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х20	2 шт.
2	Болт М8х25	6 шт.
3	Шайба М6 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба пружинная М6 (гровер)	2 шт.
6	Шайба пружинная М8 (гровер)	6 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
8	Крепёжная планка 2	4 шт.



Защита устанавливается поверх штатного пыльника днища автомобиля


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0969st
Honda Vezel (2G) Год выпуска: 2021- V - 1,5 2WD

Защита топливного бака
(Рынок Китая, левый руль)

Направление движения

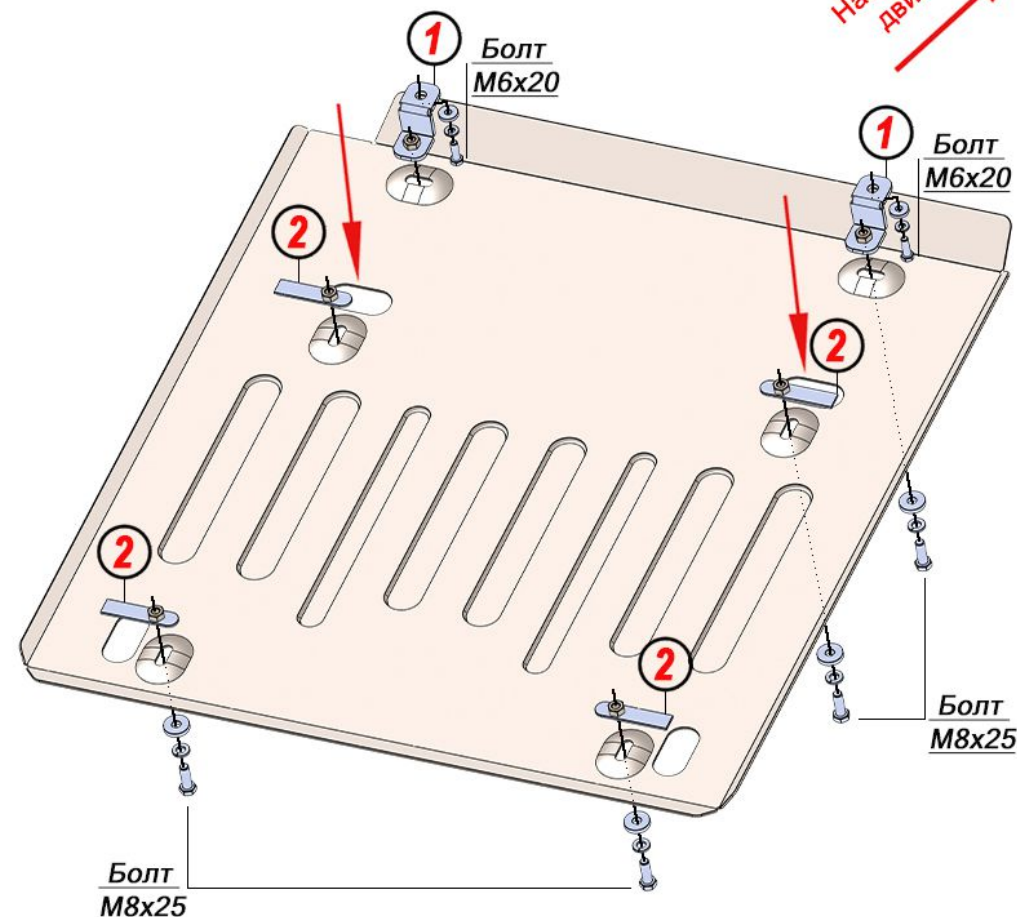

Вес защиты: 7,8 кг
Вес комплектации: 0,4 кг
Размер защиты: 730x700x45
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Honda Vezel (2G)

ALF0969st

Год выпуска: 2021-

V - 1,5 2WD

Защита топливного бака
(Рынок Китая, левый руль)

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.