

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **4** в отверстия кузова автомобиля.
2. Закрепить кронштейн **2** к ранее заложённой планке болтом M8x25.
3. Поочерёдно ослабить, завести под них пропилами кронштейны **1, 3** и затянуть болты крепления ремней топливного бака.
4. Закрепить защиту болтами M8x20 к ранее установленным кронштейнам **1, 2** и **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

Защиту топливного бака устанавливать при минимальном количестве топлива в баке!




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5731st
Changan UNI-S Год выпуска: 2025- V - 1,5AT 4WD

Защита правого топливного бака

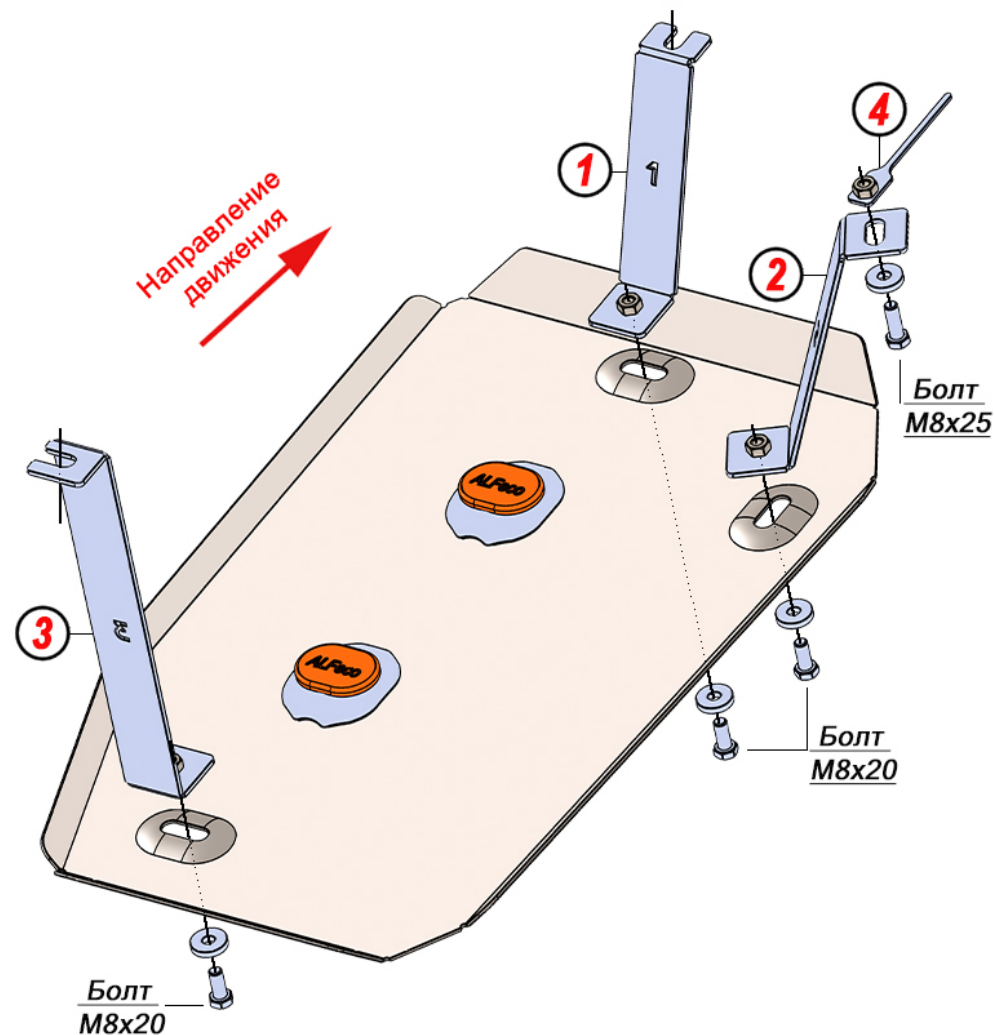

Вес защиты: 3,5 кг
Вес комплектации: 2,2 кг
Размер защиты: 620x400x40
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Changan UNI-S

ALF5731st

Год выпуска: 2025-

V - 1,5AT 4WD

Защита правого топливного бака

Комплектующие

Кол-во

| | | |
|---|--|-------|
| 1 | Болт М8х20 | 3 шт. |
| 2 | Болт М8х25 | 1 шт. |
| 3 | Шайба 8 (увеличенная) | 4 шт. |
| 4 | Крепёжный кронштейн 1  | 1 шт. |
| 5 | Крепёжный кронштейн 2  | 1 шт. |
| 6 | Крепёжный кронштейн 3  | 1 шт. |
| 7 | Крепёжная планка 4  | 1 шт. |



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.