

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник, удалить штатные клипсы, согласно рисунку 1 и 2 под места установки крепёжных планок 1.
2. Установить крепёжные кронштейны 2 при помощи крепёжных хомутов 3 и болтов M8x25, в крайнее положение, ближе к подрамнику, затянуть точки крепления кронштейнов с хомутами (рисунок 3 и 4), дополнительно закрепить подкрылки через специальные отверстия в кронштейнах при помощи саморезов.
3. Заложить крепёжные планки 4 на сквозные отверстия в подрамнике автомобиля и вернуть на несколько оборотов в них болты M8x30 и M8x40, согласно рисунку 2 и схеме.
4. Заложить крепёжную планку 1 на отверстие в середине подрамника и ввернуть в неё на несколько оборотов болт M8x30, как показано на рисунке.
5. Надеть защиту В пропилами на ранее установленные болты M8x30 и M8x40, согласно рисунку 2 и схеме.
6. Надеть защиту А пропилом на ранее установленный болт M8x30 и закрепить спереди болтами M10x25 к крепёжным кронштейнам 2.
7. Скрепить защиты А и В между собой в гайки при помощи болтов M8x20 (M8x25 для алюминиевой защиты), дополнительно закрепить боковые части защиты А и В при помощи планок 1, втулок 5 и болтов M8x30.
8. Демонтировать штатный алюминиевый кронштейн и установить кронштейны 6, 7, как показано на рисунке 5 с помощью штатного болта и болта M10x25.
9. Завести часть защиты С под защиту В и прикрепить в гайки болтами M8x25, закрепить защиту С к ранее установленным кронштейнам 6, 7 болтами M8x25.
10. Защиту А прикрепить к пластиковому телевизору при помощи саморезов 6x30, а к подкрылкам штатными саморезами.
11. Отцентровать защиту и затянуть все точки крепления.

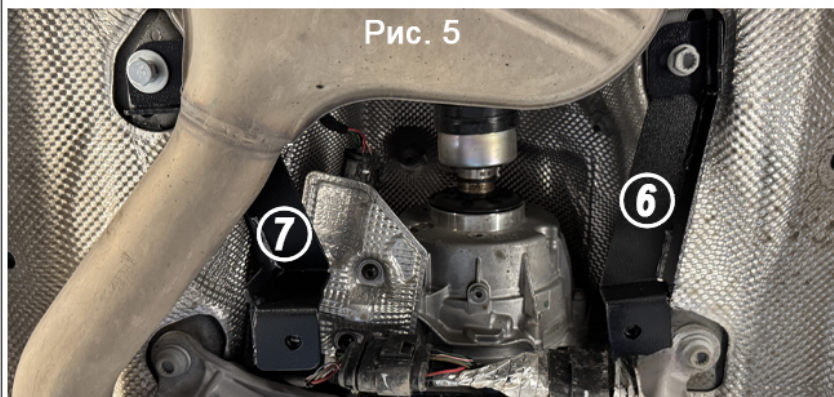


Рис. 5

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Audi A5L B10

ALF3050st

Год выпуска: 2025-
Защита картера и КПП (3 части)
(Рынок Китая)

V - 2,0T quattro

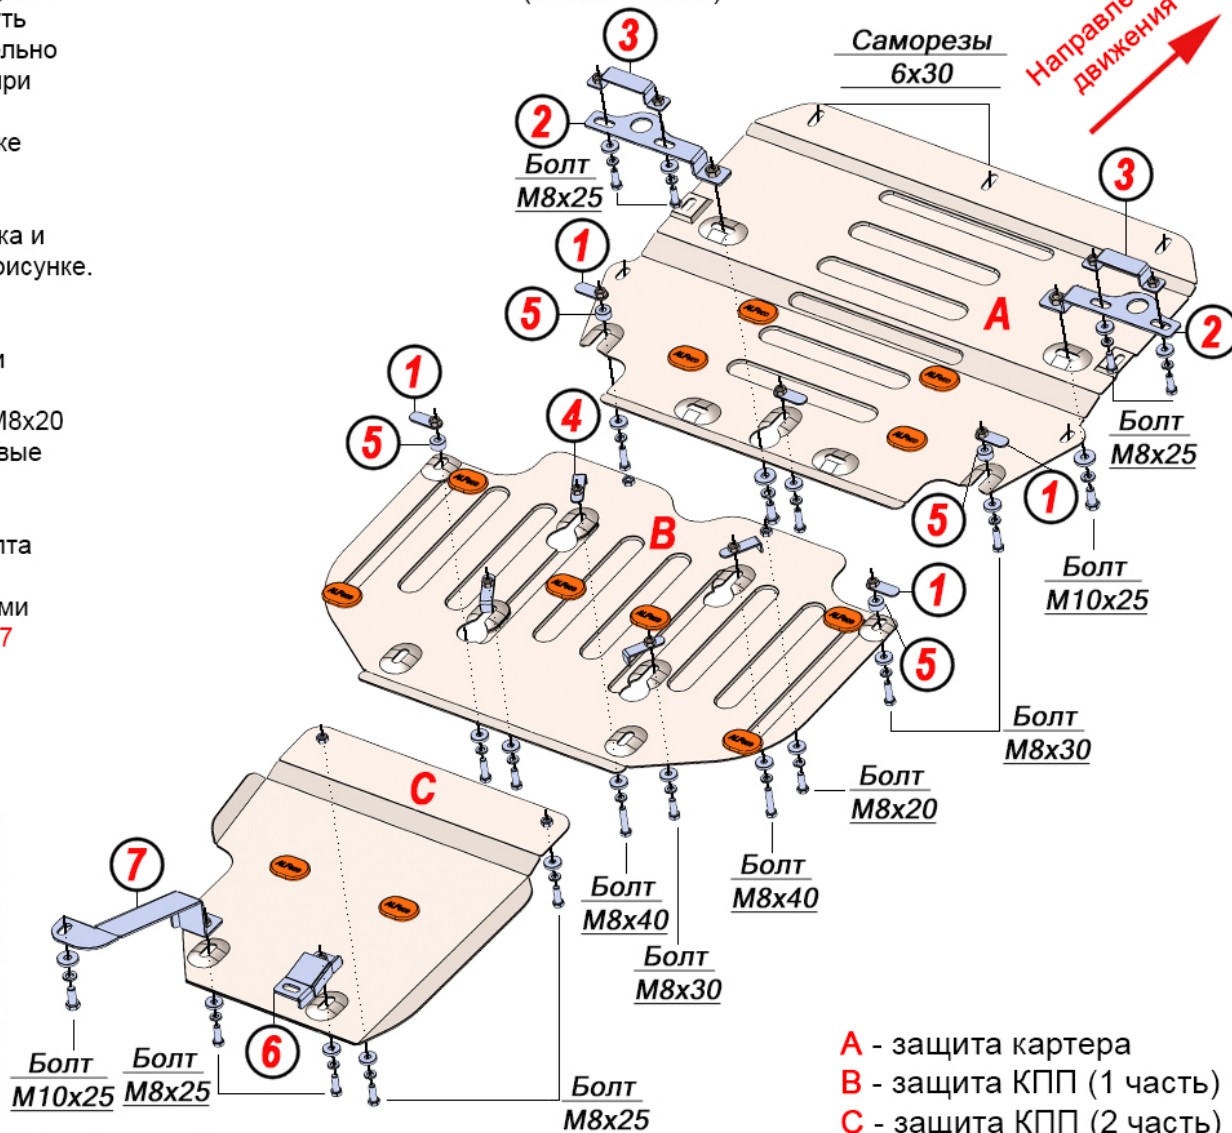

Вес защиты: 14,7 кг
Вес комплектации: 2,6 кг
Размер защиты: 720x620x60
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.






ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Audi A5L B10

ALF3050st

Год выпуска: 2025-
Защита картера и КПП
(Рынок Китая)

V - 2,0T quattro

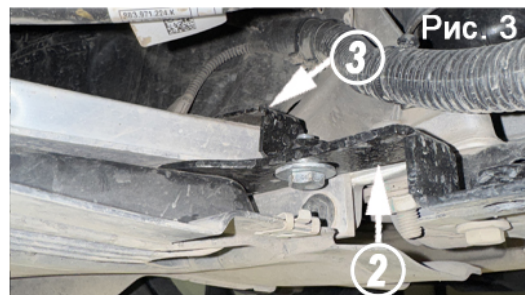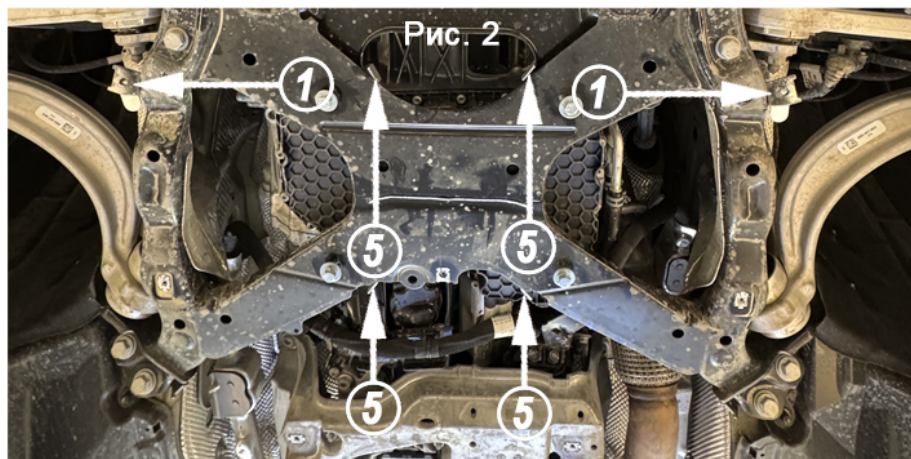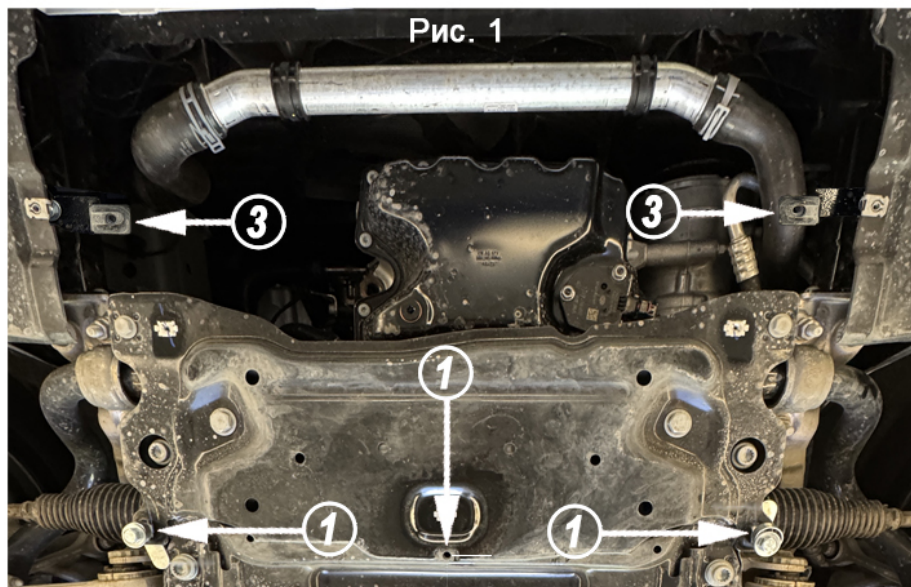

Комплектующие

Кол-во

1	Саморез 6x30	3 шт.
2	Болт M8x20	2 шт.
3	Болт M8x25	8 шт.
4	Болт M8x30	7 шт.
5	Болт M8x40	2 шт.
6	Болт M10x25	3 шт.
7	Шайба 6 (простая)	3 шт.
8	Шайба 8 (увеличенная)	20 шт.
9	Шайба 8 (гроверная)	20 шт.
10	Шайба 10 (увеличенная)	3 шт.
11	Шайба 10 (гроверная)	3 шт.
12	Крепёжная планка 1	5 шт.
13	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
14	Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
15	Крепёжная планка 4	4 шт.
16	Втулка 5	4 шт.
17	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
17	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.