

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Вырезать пластик в местах крепления крепёжной полки **1** (см. фото 2).
3. Вырезать отверстия в пластике по местам крепления кронштейна **1**, заложить крепёжные планки **2** поверх отверстий в передней части подрамника автомобиля.
4. Установить крепёжную полку **1** к крепёжным планкам **2** через втулки **3** при помощи болтов M8x50.
5. Заложить крепёжные планки **4** в отверстия усилителя подрамника и наживить в них болты M8x25.
6. Надеть заднюю часть защиты на ранее установленные болты M8x25, а переднюю часть закрепить к крепёжной полке **1** болтами M8x25.
8. Все точки крепления затянуть.
(Если штатный пластиковый пыльник снимается вместе с локерами, необходимо подрезать пыльник по факту установленной защиты.)

Toyota Yaris L (XP150)

ALF24173st

Год выпуска: 2016-

V - all


Защита картера и КПП
(Левый руль, рынок Китая)



Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x40	2 шт.
2	Болт M8x50	2 шт.
3	Болт M8x25	5 шт.
4	Шайба 6 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
6	Крепёжная полка 1	1 шт.
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
8	Втулка 3	2 шт.
9	Крепёжная планка 4	2 шт.

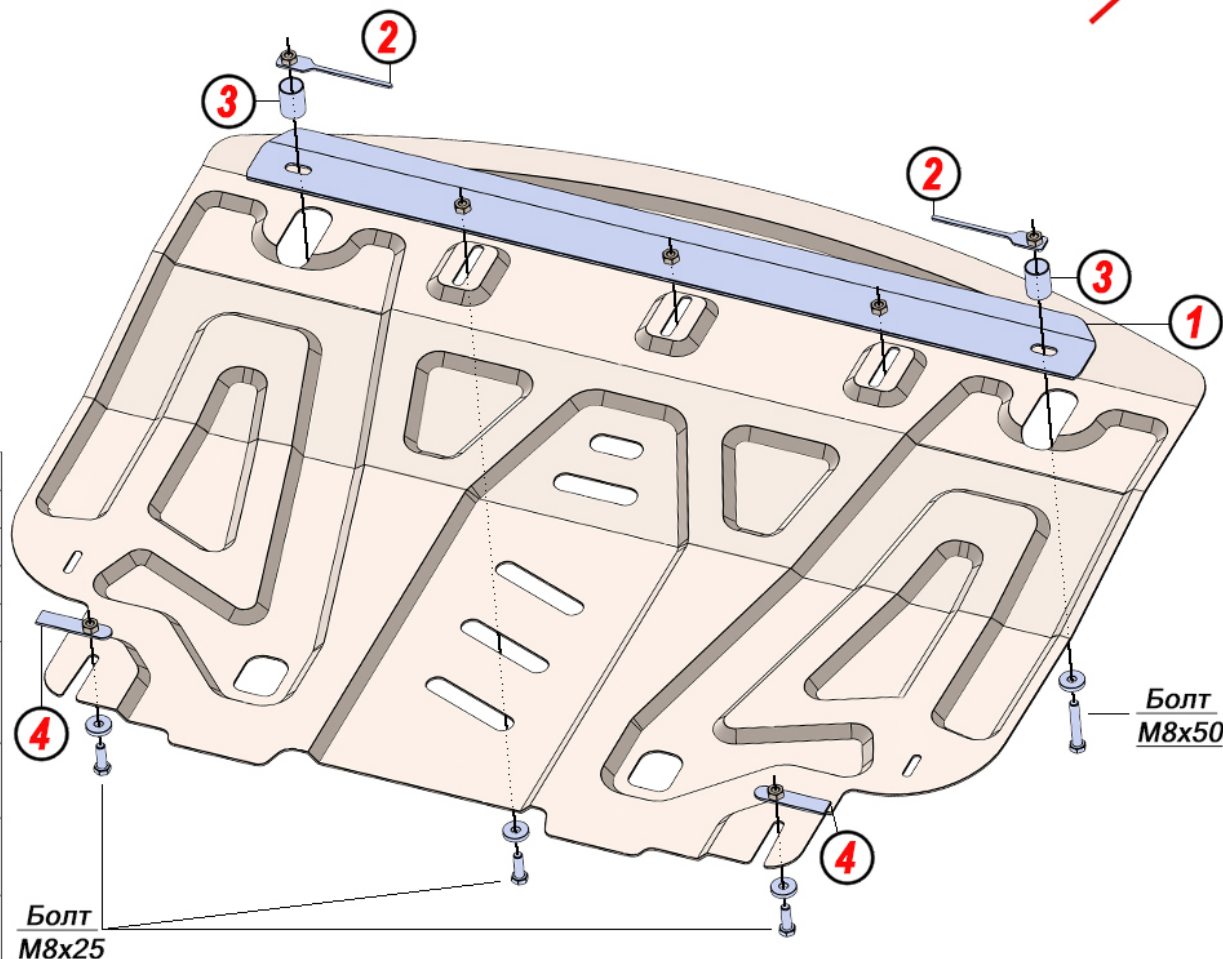

Вес защиты: 10,7 кг

Вес комплектации: 1,7 кг

Размер защиты: 960x800x40

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Toyota Yaris L (XP150)

ALF24173st

Год выпуска: 2016-

V - all

Защита картера и КПП



Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

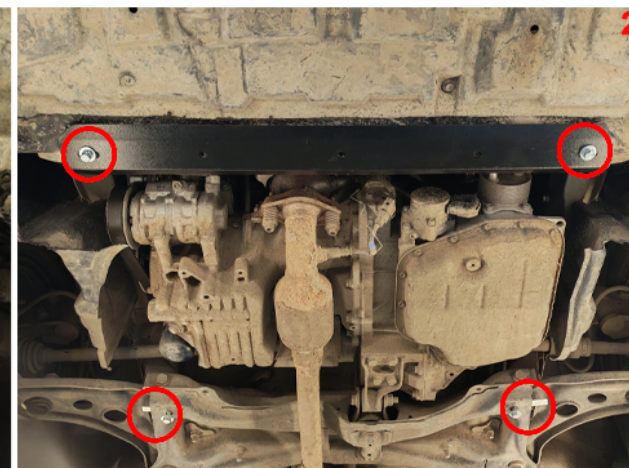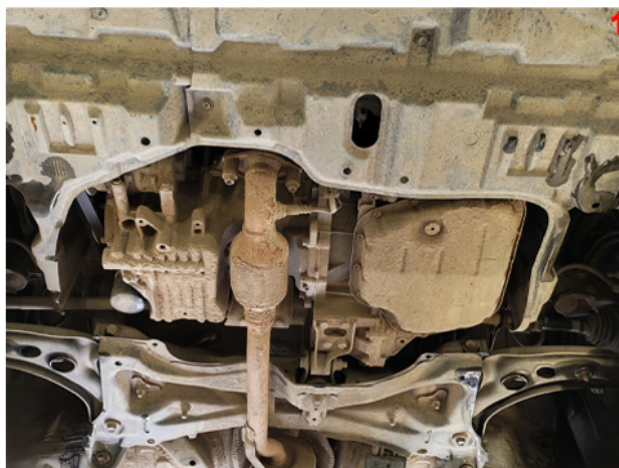

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.