

# Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления и извлечь пистоны задней части штатного пыльника, для доступа к задней части подрамника. (На Rav4 снять штатный пластиковый пыльник).
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника за штатным пластиковым пыльником и установить к ним крепёжные кронштейны **2** при помощи болтов M10x30(35).
3. Заложить крепёжные планки **3** над сквозными отверстиями подрамника и ввернуть в них болты M10x90.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x90 и закрепить к крепёжным кронштейнам **2** при помощи болтов M8x20(25).
5. Все точки крепления закрепить.
6. Закрепить обратно передний штатный пластиковый пыльник.

Lexus ES350 (XZ10)  
Toyota Camry (XV70)  
Toyota Rav4 V (XA50)


ALF24112st

Год выпуска: 2018-  
Год выпуска: 2018-  
Год выпуска: 2018-

V - 3,5AT 2WD  
V - all  
V - 2,0; 2,5

Защита картера и КПП

Направление движения

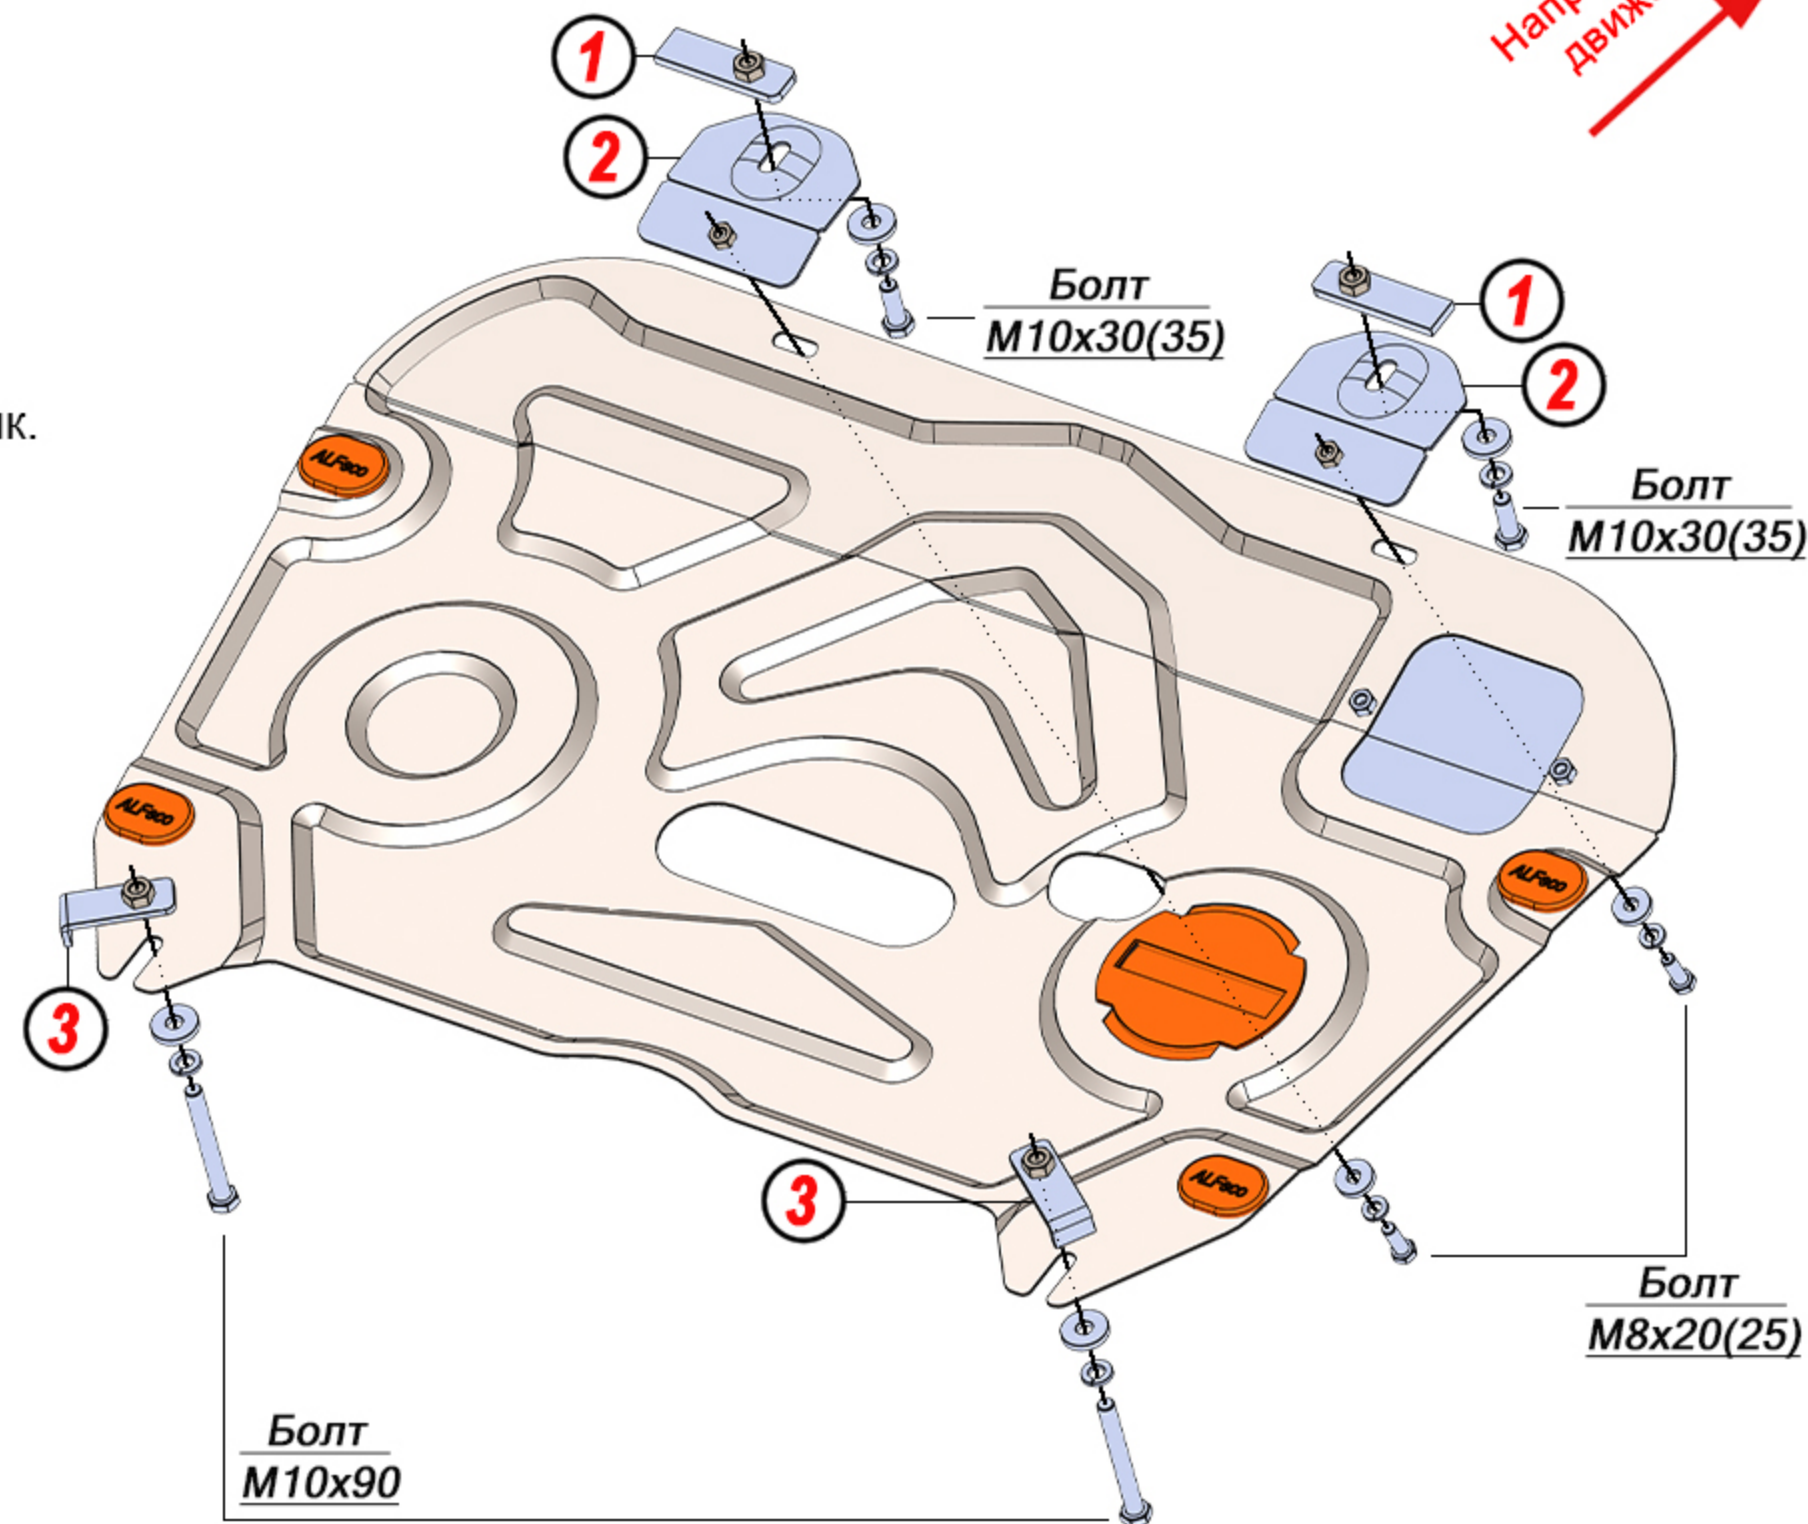

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт M8x20(25)	2 шт.
2	Болт M10x30(35)	2 шт.
3	Болт M10x90	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
6	Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн <b>2</b>	2 шт.
8	Крепёжная планка <b>3</b>	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Вес защиты: 5 кг

Вес комплектации: 0,6 кг

Размер защиты: 910x595x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Lexus ES350 (XZ10)  
Toyota Camry (XV70)  
Toyota Rav4 V (XA50)

## ALF24112st

Год выпуска: 2018-  
Год выпуска: 2018-  
Год выпуска: 2018-

V - 3,5AT 2WD  
V - all  
V - 2,0; 2,5

Защита картера и КПП

## Установка

**Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.**

**Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.**

## Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.