

ALF24121st

Защита топливного бака


Toyota Tundra

Год выпуска: 2013-


Объем двигателя: 5.7

Инструкция по установке

1. Установить крепёжные кронштейны **4** при помощи крепёжных планок **1** и болтов M10x20 (Стр. 2).
2. Установить крепёжные кронштейны **3** и **6** при помощи крепёжных планок **2** и болтов M10x25 (Стр.2).
3. Установить крепёжный кронштейн **5** под штатный болт крепления ремня топливного бака.
4. Установить защиту к ранее установленным крепёжным кронштейнам **3,4,5,6** при помощи болтов M8x20.
5. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

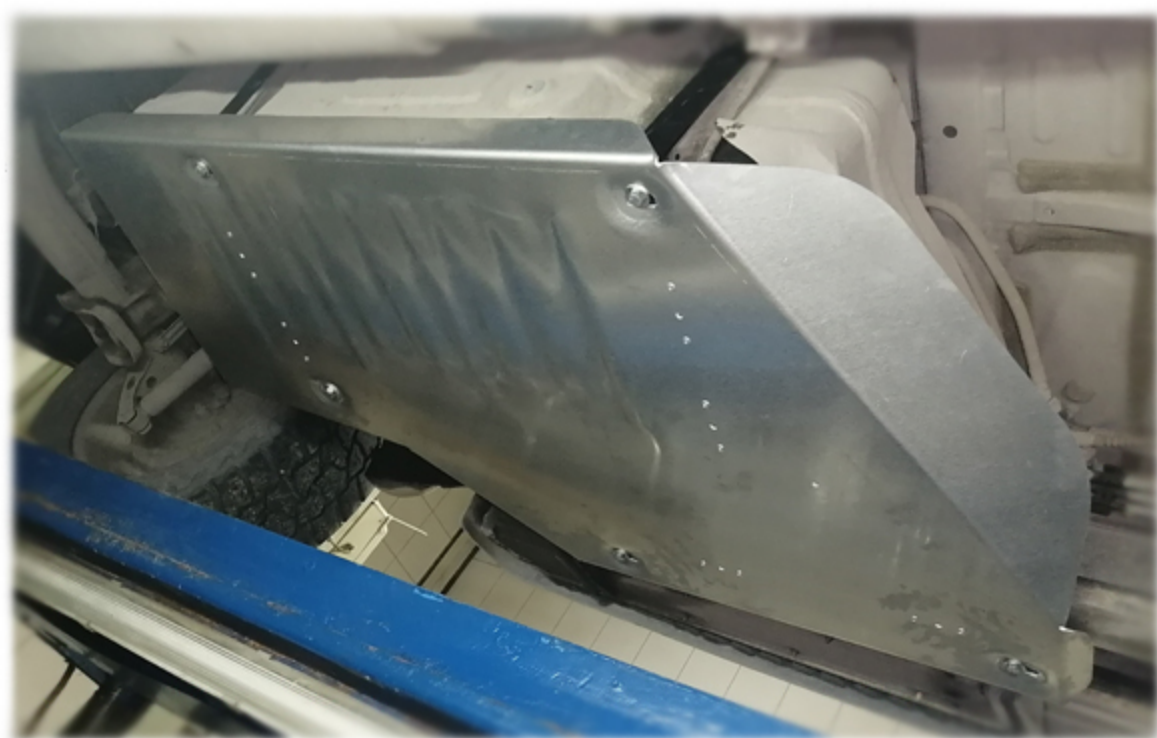

Штатный
болт

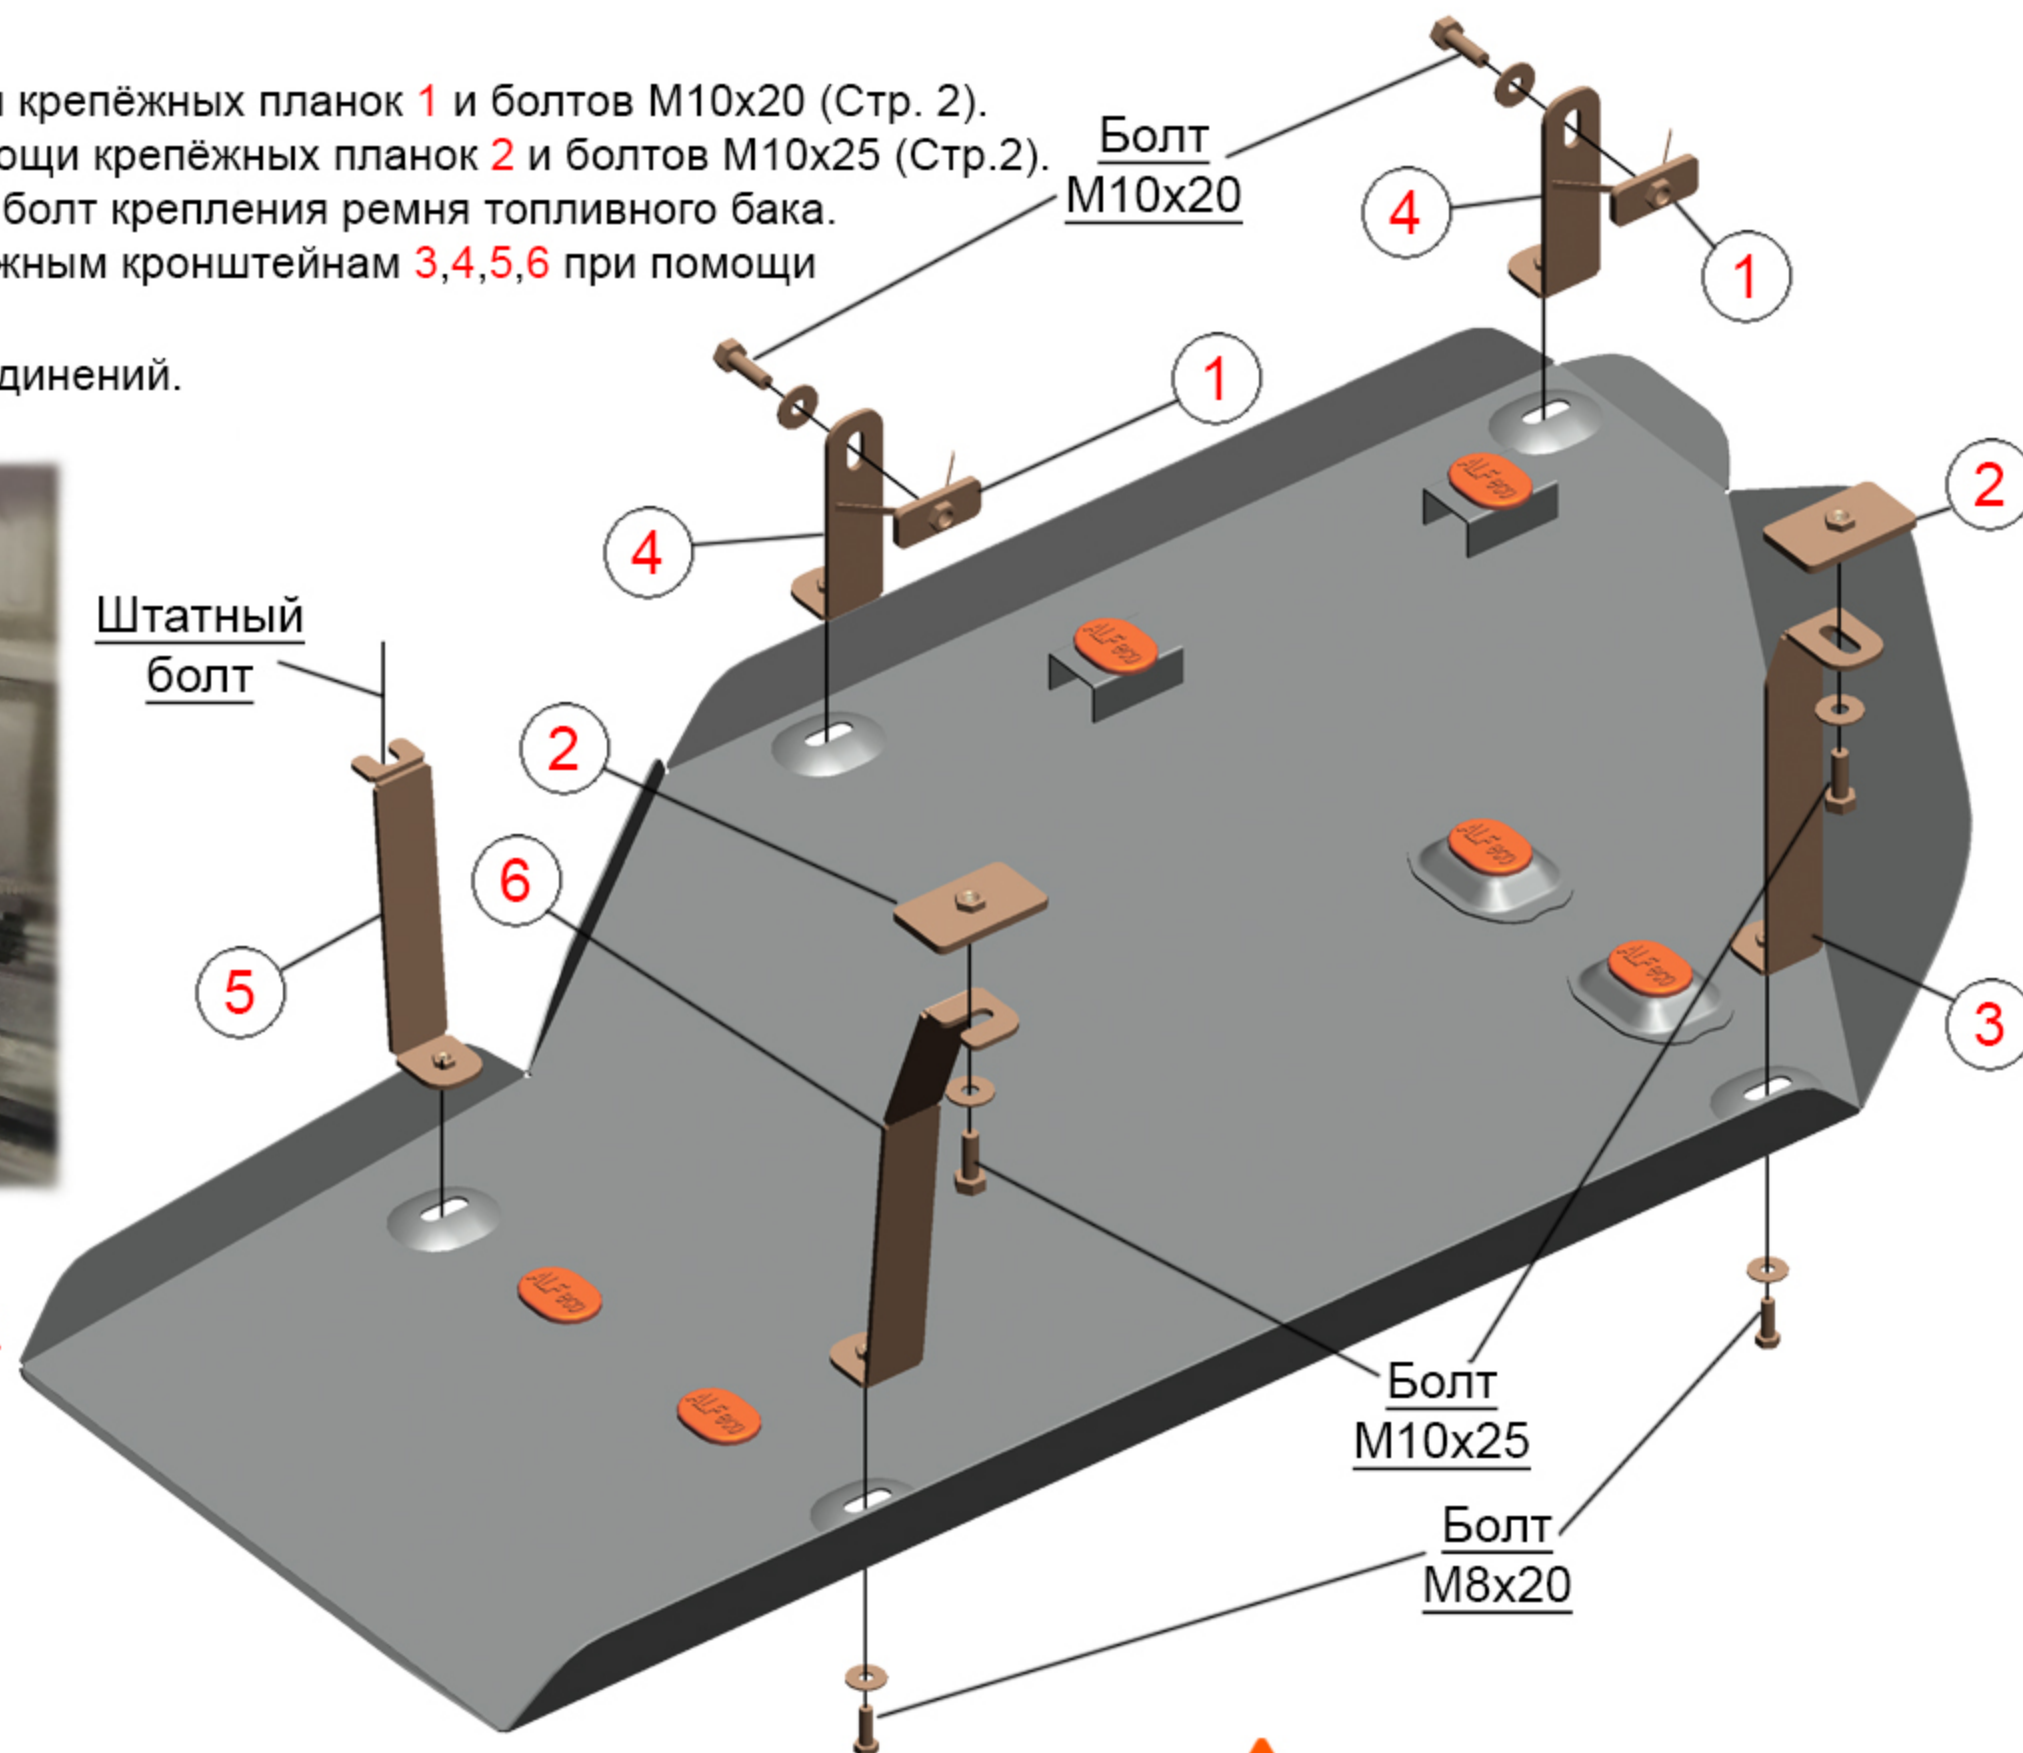

Внимание! Установку производить при минимальном количестве топлива в баке

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 1




ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Комплектующие Кол-во

Болт М8х20	5 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	5 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжная планка 1 6 М10 КПГ 60х26х30 ф	2 шт.
Крепёжная планка 2 6 М10 КПГ 80х48х40	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	2 шт.
Крепёжный кронштейн 5	2 шт.
Крепёжный кронштейн 6	2 шт.


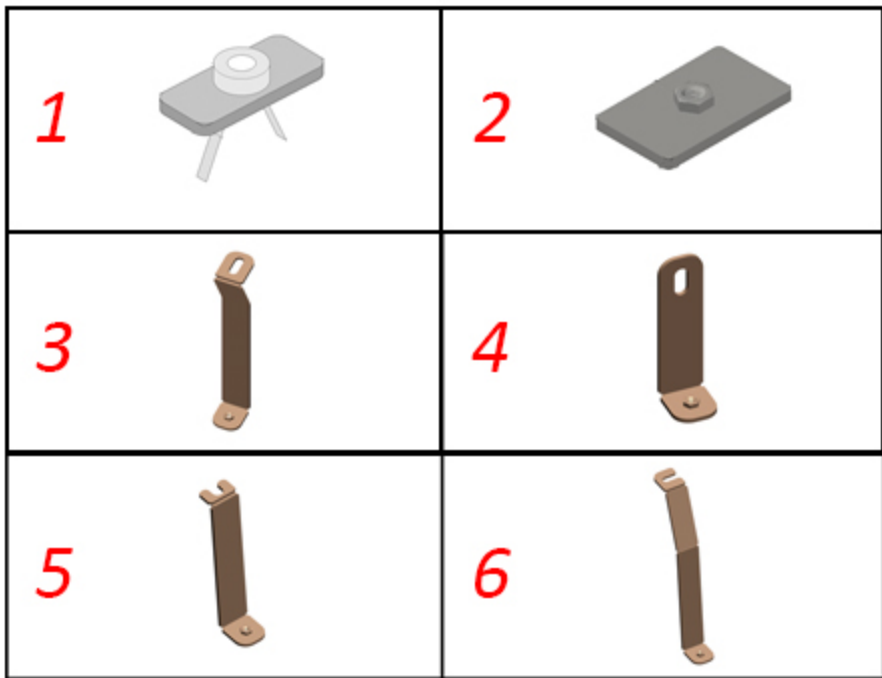


Вес защиты: 13.8 кг
 Вес комплектации: 1.8 кг
 Размер защиты: 1380х777х50
 Момент затяжки: М10 - 32 Нм
 Момент затяжки: М8 - 15.7 Нм

ALF24121st

Топливный бак

Toyota Tundra

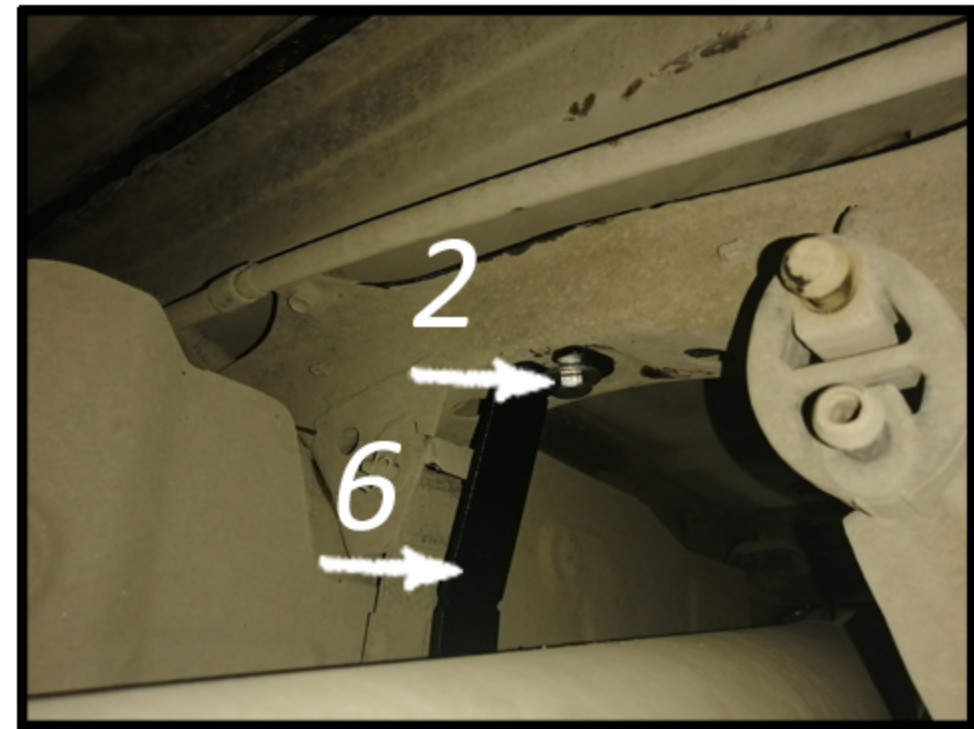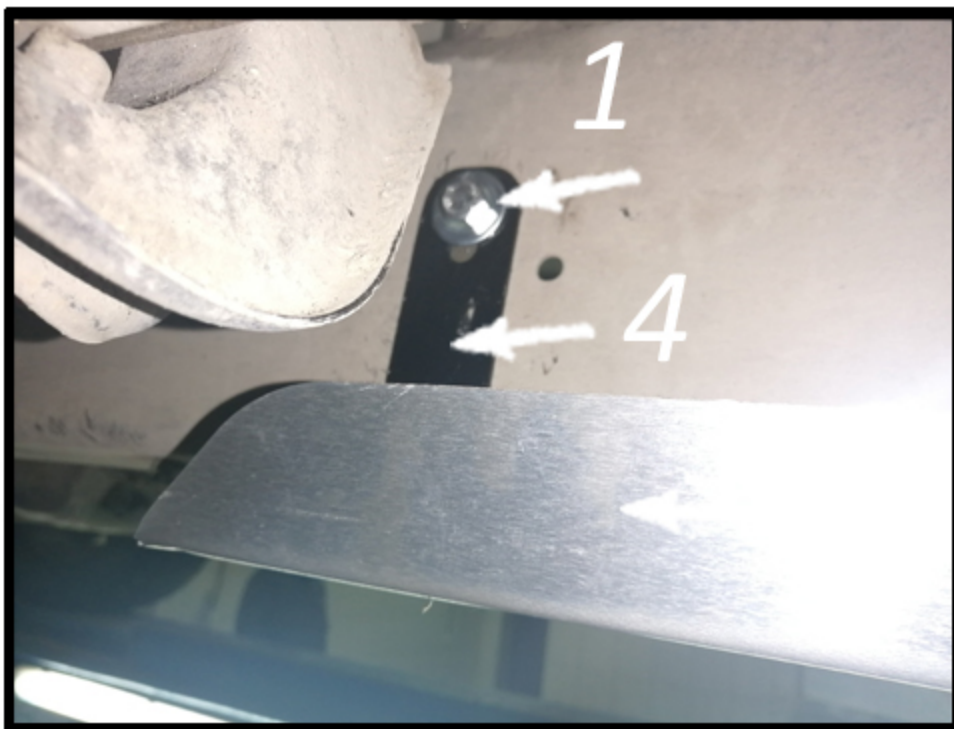

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 2



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.