

# Инструкция по установке защиты

1. Снять центральную часть пыльника.
2. Подрезать пластик под установку крепёжных кронштейнов **1**, установить крепёжные кронштейны **1** штатными болтами в штатные точки, согласно схеме.
3. Прорезать штатный пластик с двух сторон (**рис 1, 2**) и заложить крепёжные планки **2** и **3** в отверстия подрамника автомобиля. В планки **2** наживить болты М8х40 с втулками **4**.
4. Заложить крепёжную планку **3** в отверстие подрамника и наживить в нее болт М10х30(35).
5. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты М8х40 и М10х30(35). Закрепить к кронштейнам **1** болтами М8х25. Дополнительно закрепить задние точки болтами М6х30 через втулки **5**.
5. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт М6х30	2 шт.
2	Болт М8х25	2 шт.
3	Болт М8х40	2 шт.
4	Болт М10х30(35)	1 шт.
5	Шайба М6 (увеличенная)	2 шт.
6	Шайба М8 (увеличенная)	6 шт.
7	Шайба М10 (увеличенная)	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн <b>1</b>	2 шт.
9	Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.
10	Крепёжная планка <b>3</b>	1 шт.
11	Втулка <b>4</b> h8	2 шт.
12	Втулка <b>5</b> h10	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


Honda ZR-V (рынок Японии, правый руль)  
Honda Civic XI (рынок Китая)  
Honda HR-V (RZ) (рынок США и Канады)  
Honda Integra (рынок Китая)

## ALF0967st

Год выпуска: 2022-  
Год выпуска: 2020-  
Год выпуска: 2022-  
Год выпуска: 2021-2025

V - 1,5 CVT FWD, 4WD  
V - 1,5; 2,0 2WD  
V - 2,0 2WD, 4WD  
V - 1,5; 2,0 2WD

Защита картера и КПП

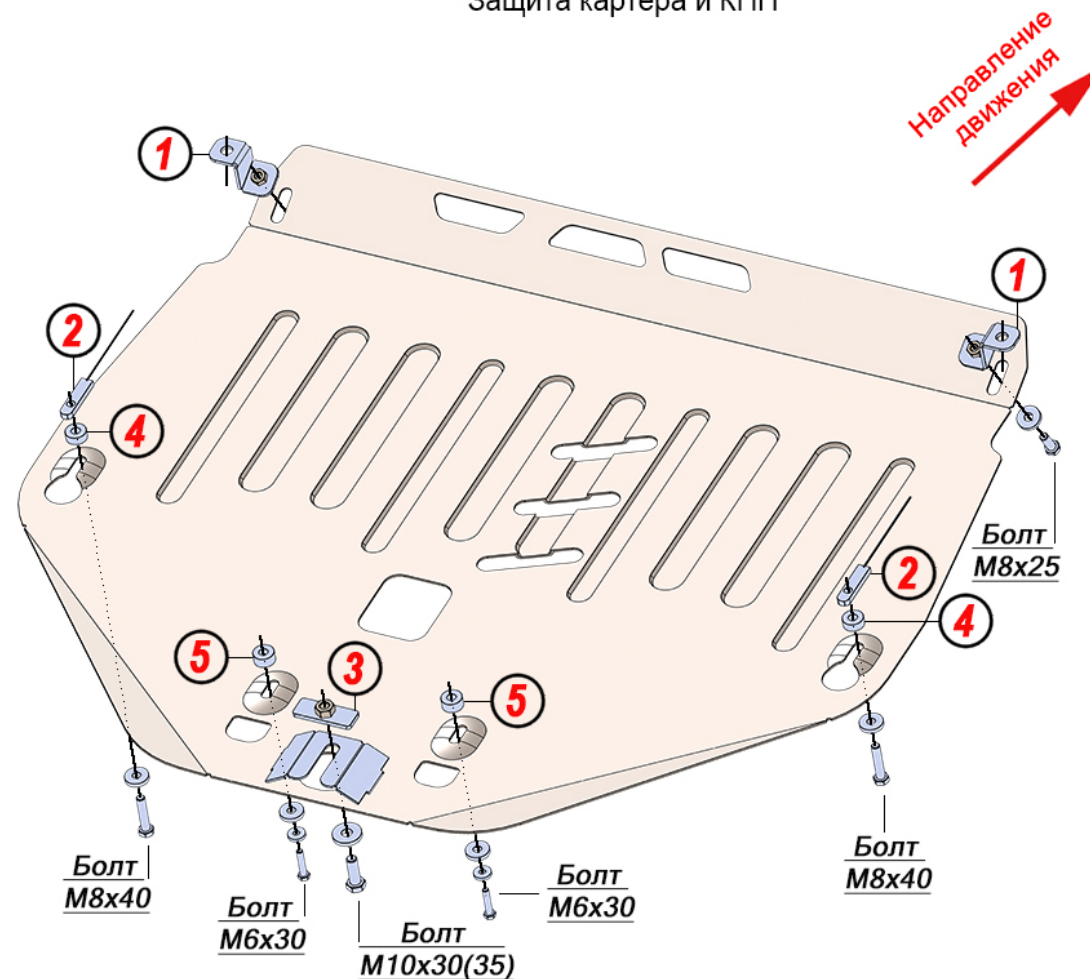

Вес защиты: 9,2 кг  
Вес комплектации: 0,3 кг  
Размер защиты: 900x775x100  
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н\*м  
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н\*м  
Момент затяжки: М10 - 32 Н\*м



# ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

## Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

## Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

Рис. 1, 2



Honda ZR-V (рынок Японии, правый руль)  
Honda Civic XI (рынок Китая)  
Honda HR-V (RZ) (рынок США и Канады)  
Honda Integra (рынок Китая)


## ALF0967st

Год выпуска: 2022-  
Год выпуска: 2020-  
Год выпуска: 2022-  
Год выпуска: 2021-2025

V - 1,5 CVT FWD, 4WD  
V - 1,5; 2,0 2WD  
V - 2,0 2WD, 4WD  
V - 1,5; 2,0 2WD

Защита картера и КПП

Рис. 3

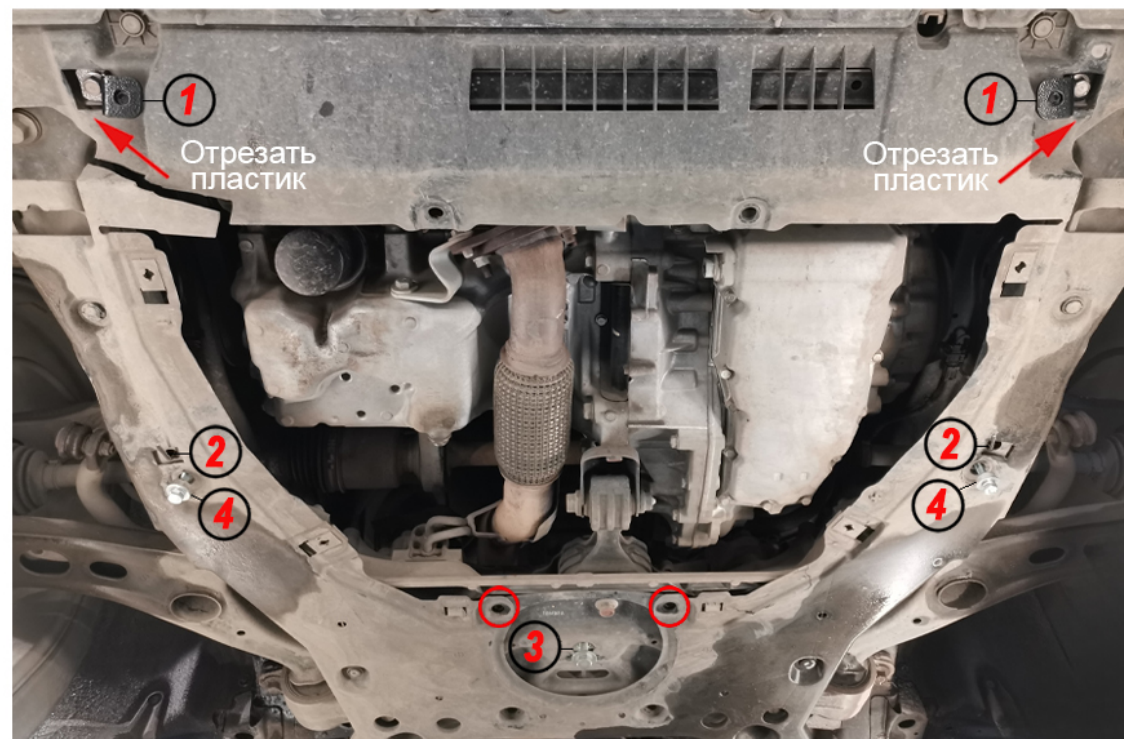

**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.