

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатные клипсы в передней части.
2. Заложить крепёжные планки **1** в передней части подрамника, наживить в них болты M8x25.
3. Установить штатную клипсу, указанную на фото, на место.
4. Заложить крепёжные планки **1** в задней части подрамника, наживить в них болты M8x40 через шайбы **2**.
5. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты M8x25 и M8x40.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	2 шт.
2	Болт M8x40	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
5	Шайба 2	4 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Chevrolet Monza (**рынок Китая**)
Chevrolet Orlando (**рынок Китая**)

ALF0327st

Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2018-2023
Защита картера и КПП

V - all
V - 1,3

Направление движения

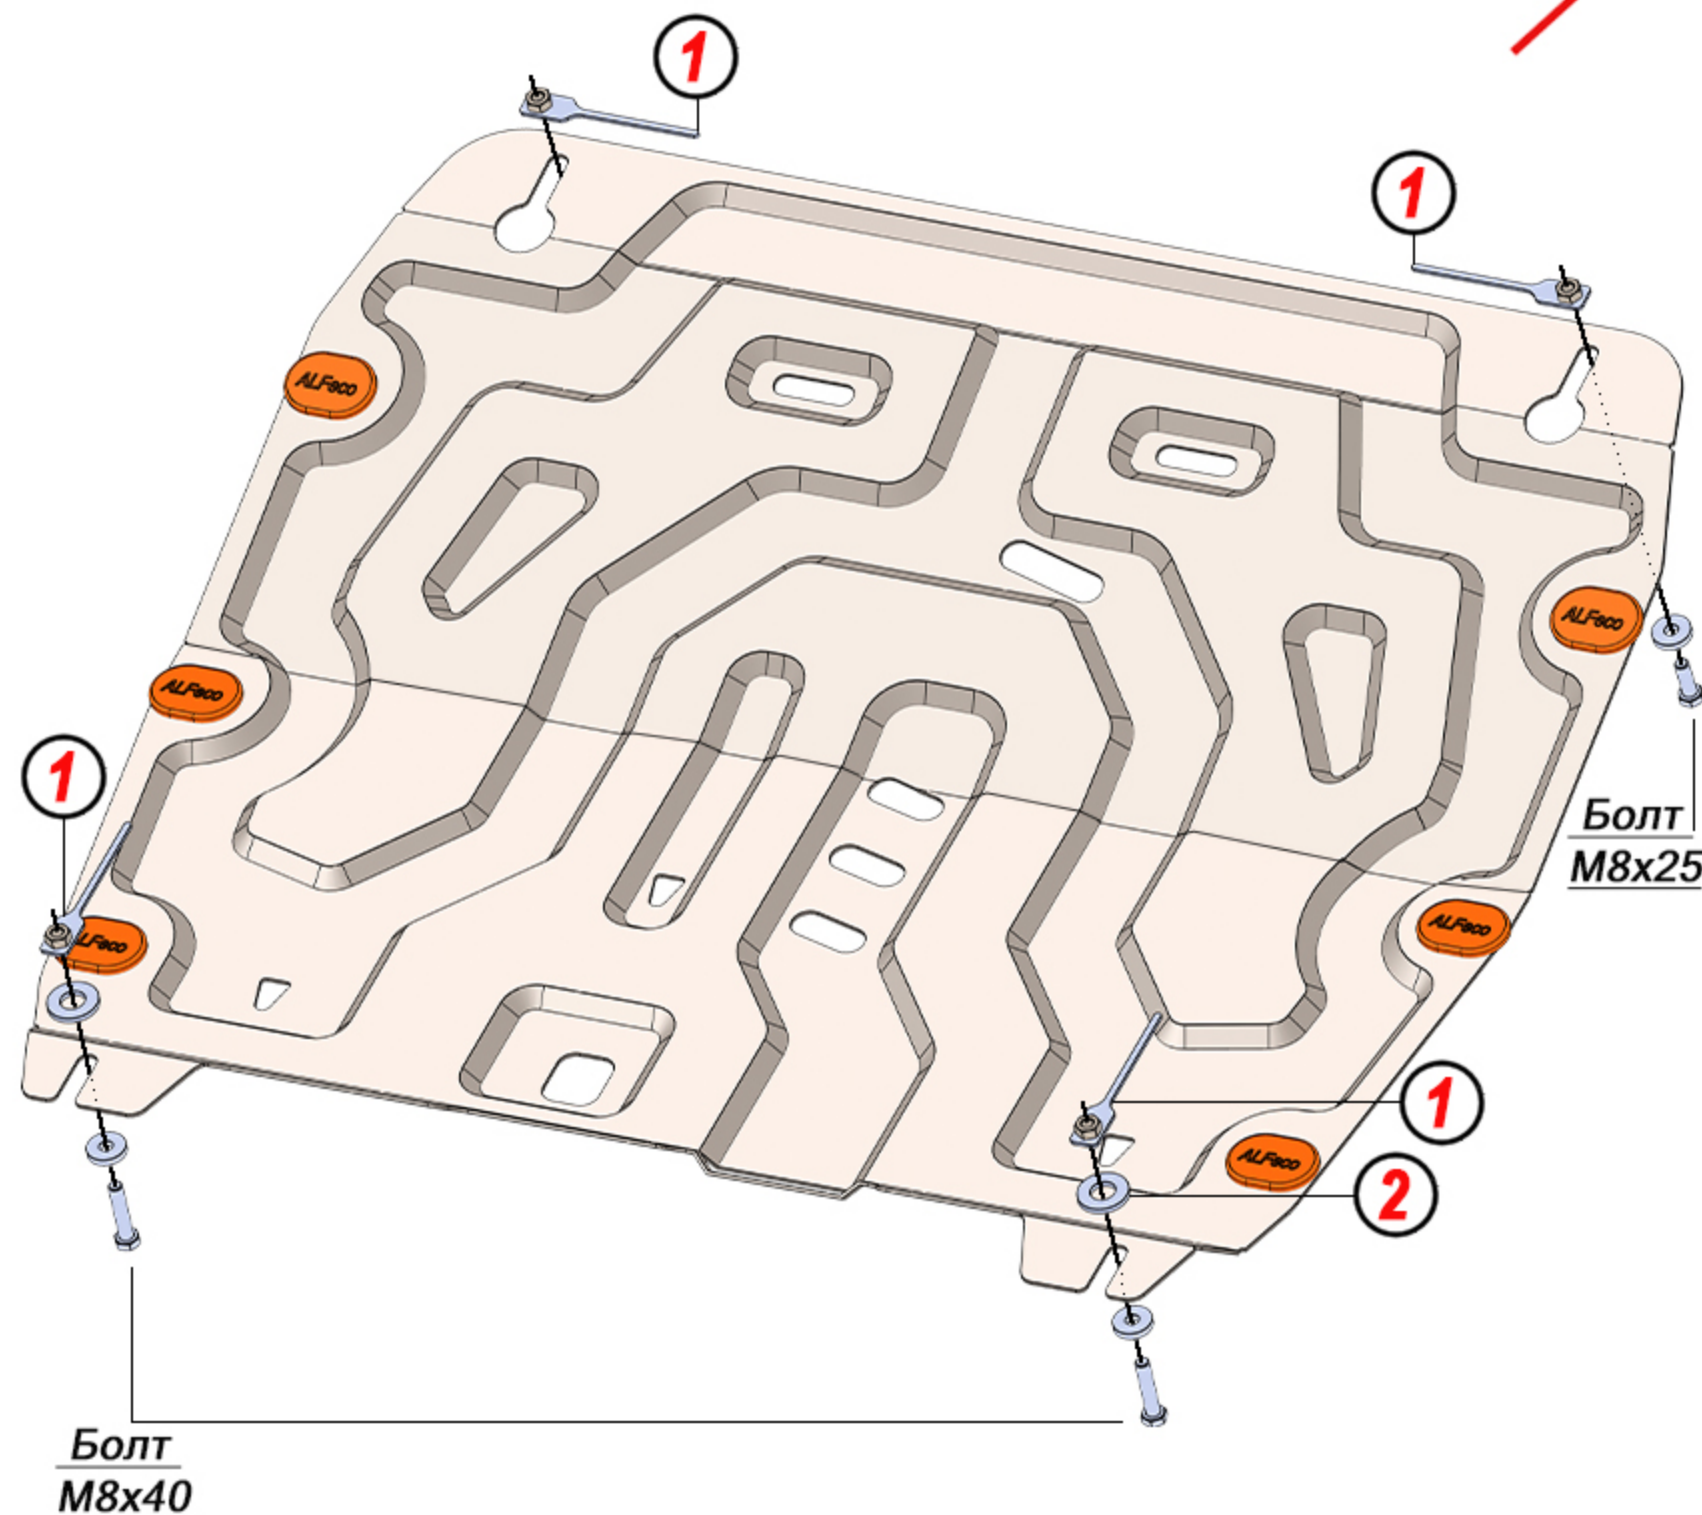

Вес защиты: 9,1 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 850x745x90

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Chevrolet Monza (рынок Китая)
Chevrolet Orlando (рынок Китая)

ALF0327st

Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2018-2023
Защита картера и КПП

V - all
V - 1,3

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.