

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в отверстия подрамника автомобиля.
3. Установить крепёжную полку **3**, закрепив её к штатным точкам и к ранее заложённым планкам **1** болтами М8х25.
4. Установить крепёжные скобы **4** на отверстия в защите, как показано на схеме.
5. Установить защиту, закрепив её к планкам **2**, через шайбы **5**, как показано на схеме, к кронштейну **3** болтами М8х25.
6. Дополнительно закрепить болтами М6х25 к крепёжным скобам **4**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


1	Болт М6х25	4 шт.
2	Болт М8х25	8 шт.
3	Болт М8х30	2 шт.
4	Шайба 6 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	10 шт.
6	Шайба пружинная М8 (гровер)	10 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
8	Крепёжная планка 2	4 шт.
9	Крепёжная полка 3	1 шт.
10	Крепёжная скоба 4	4 шт.
11	Шайба 5	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3434st
BMW 5-series F10 Год выпуска: 2009-2013 V - 2,0 RWD бензин

Защита радиатора и картера

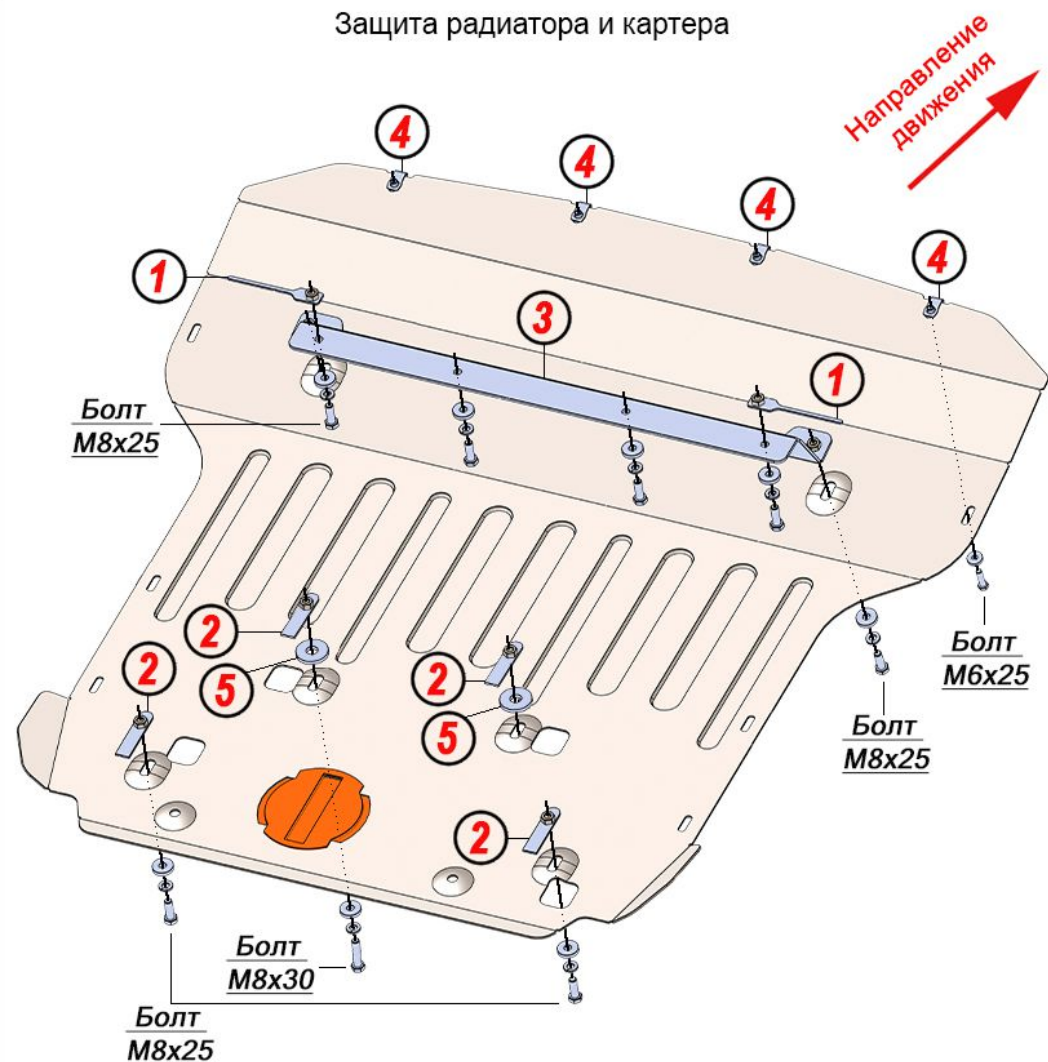

Вес защиты: 12,3 кг

Вес комплектации: 1,5 кг

Размер защиты: 990x740x80

Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

ALF3434st

BMW 5-series F10

Год выпуска: 2009-2013

V - 2,0 RWD бензин

Защита радиатора и картера


Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

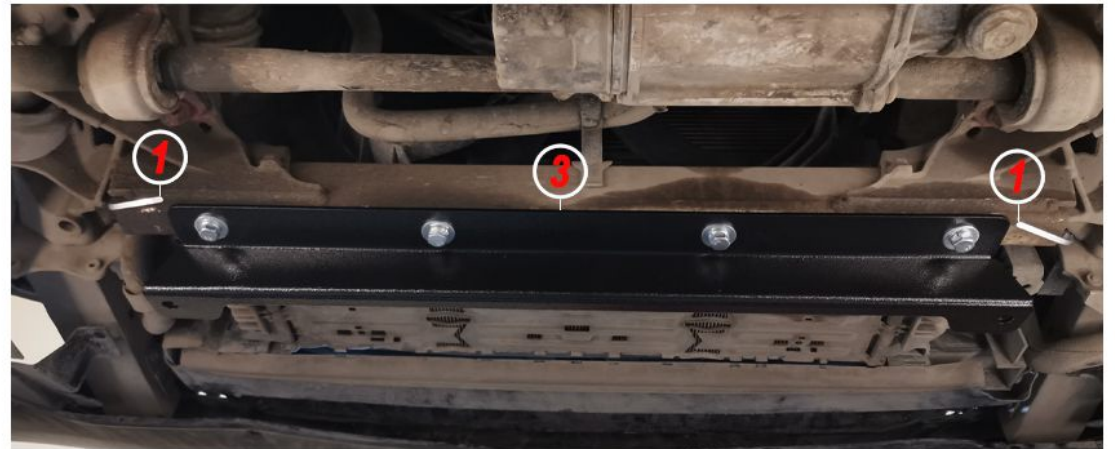

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.