


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия кузова автомобиля.
3. Закрепить крепёжные кронштейны **2** к планкам **1** болтами M10x25 не протягивая их.
4. Установить защиту, закрепив её болтами M8x40 и болтами M10x25 к кронштейнам **2**, после чего протянуть болты крепления кронштейнов к планкам **1**. Снять защиту. Разметить и сделать отверстия на штатном пыльнике под передние точки крепления.
5. Наживить штатный пыльник на боковые места крепления, установить защиту поверх пыльника, закрепив её болтами M10x25 к кронштейнам **2** и болтами M8x40 через втулки **3** к штатным точкам подрамника.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x40	4 шт.
2	Болт M10x25	4 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
4	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба пружинная M8 (гровер)	4 шт.
6	Шайба пружинная M10 (гровер)	4 шт.
7	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
8	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
		
9	Втулка 3	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

KGM Torres
KGM Korando(C300)

ALF7401st


Год выпуска: 2023-

Год выпуска: 2023-

V - 1,5 4WD

V - 1,5 4WD

Защита картера и кпп

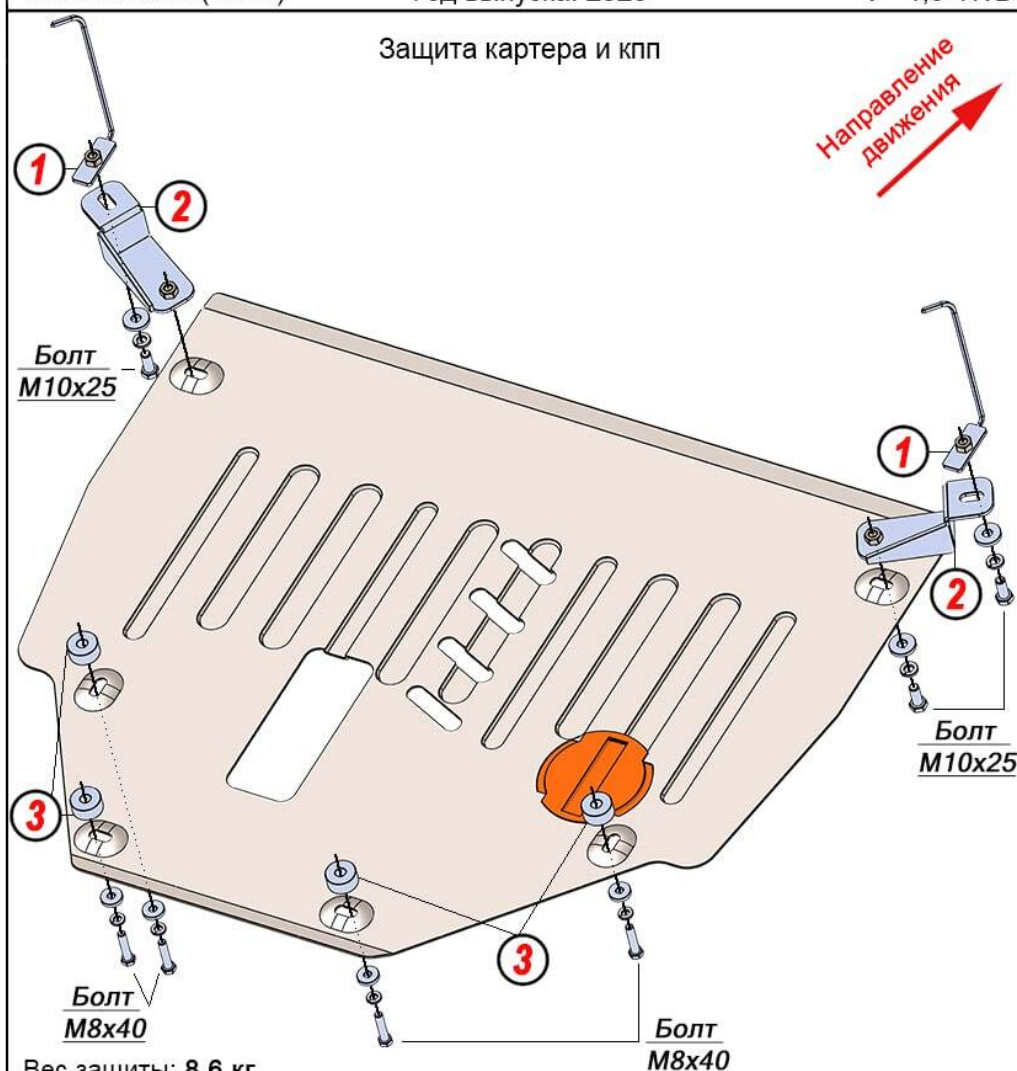

Вес защиты: 8,6 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 900x740x30

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

KGM Torres
KGM Korando(C300)

ALF7401st
Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2023-
Защита картера и кпп

V - 1,5 4WD
V - 1,5 4WD



 **ALFECO**
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.