


# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия лонжеронов автомобиля, планки **2** в отверстия подрамника.
3. Установить кронштейны **4**, закрепив болтами M8x25 к ранее заложенным планкам **2**.
4. Наживить болты M6x30 с втулками **3** в штатные точки на подрамнике.
5. Установить крепёжные кронштейны **R** и **L**, закрепив их к планкам **1** гайками M10.
6. Надеть защиту на ранее установленные болты M6x30, как показано на схеме.
7. Закрепить защиту к кронштейнам **R** и **L** болтами M10x20, болтами M8x20 к кронштейнам **4**.
8. Установить крепёжные скобы **5** в пластиковые крылья.
9. Закрепить защиту к крепёжным скобам **5** и штатным точкам спереди болтами M6x20.
10. Все точки крепления затянуть.  
**(кронштейны R и L затягивать с помощью углового переходника)**

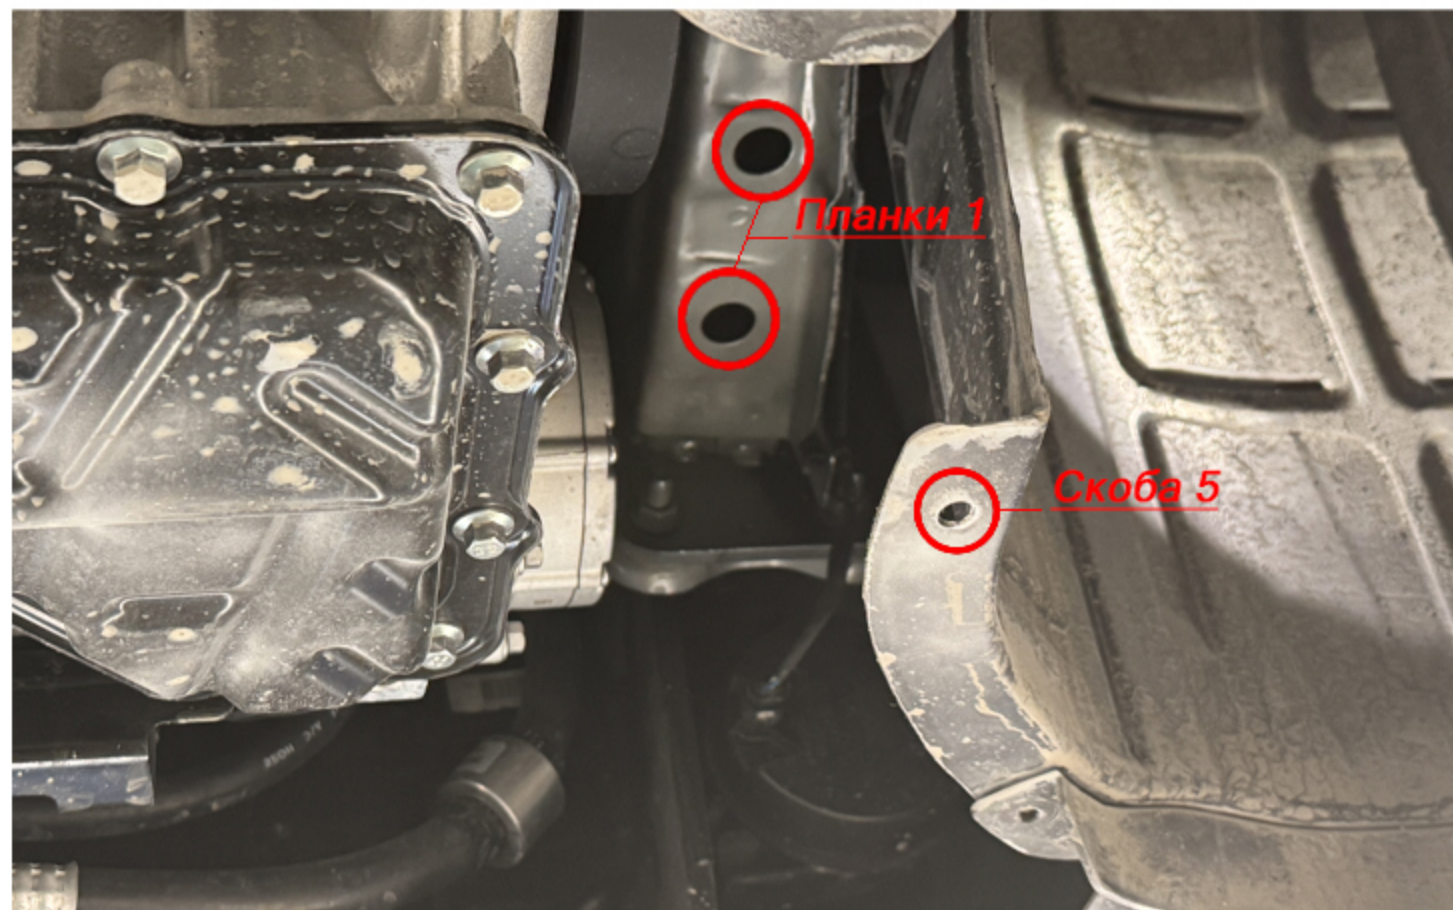


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

ALF0839st  
Geely EX EM-i      Год выпуска: 2025-      V - 1,5 PHEV 2WD

Защита картера и КПП

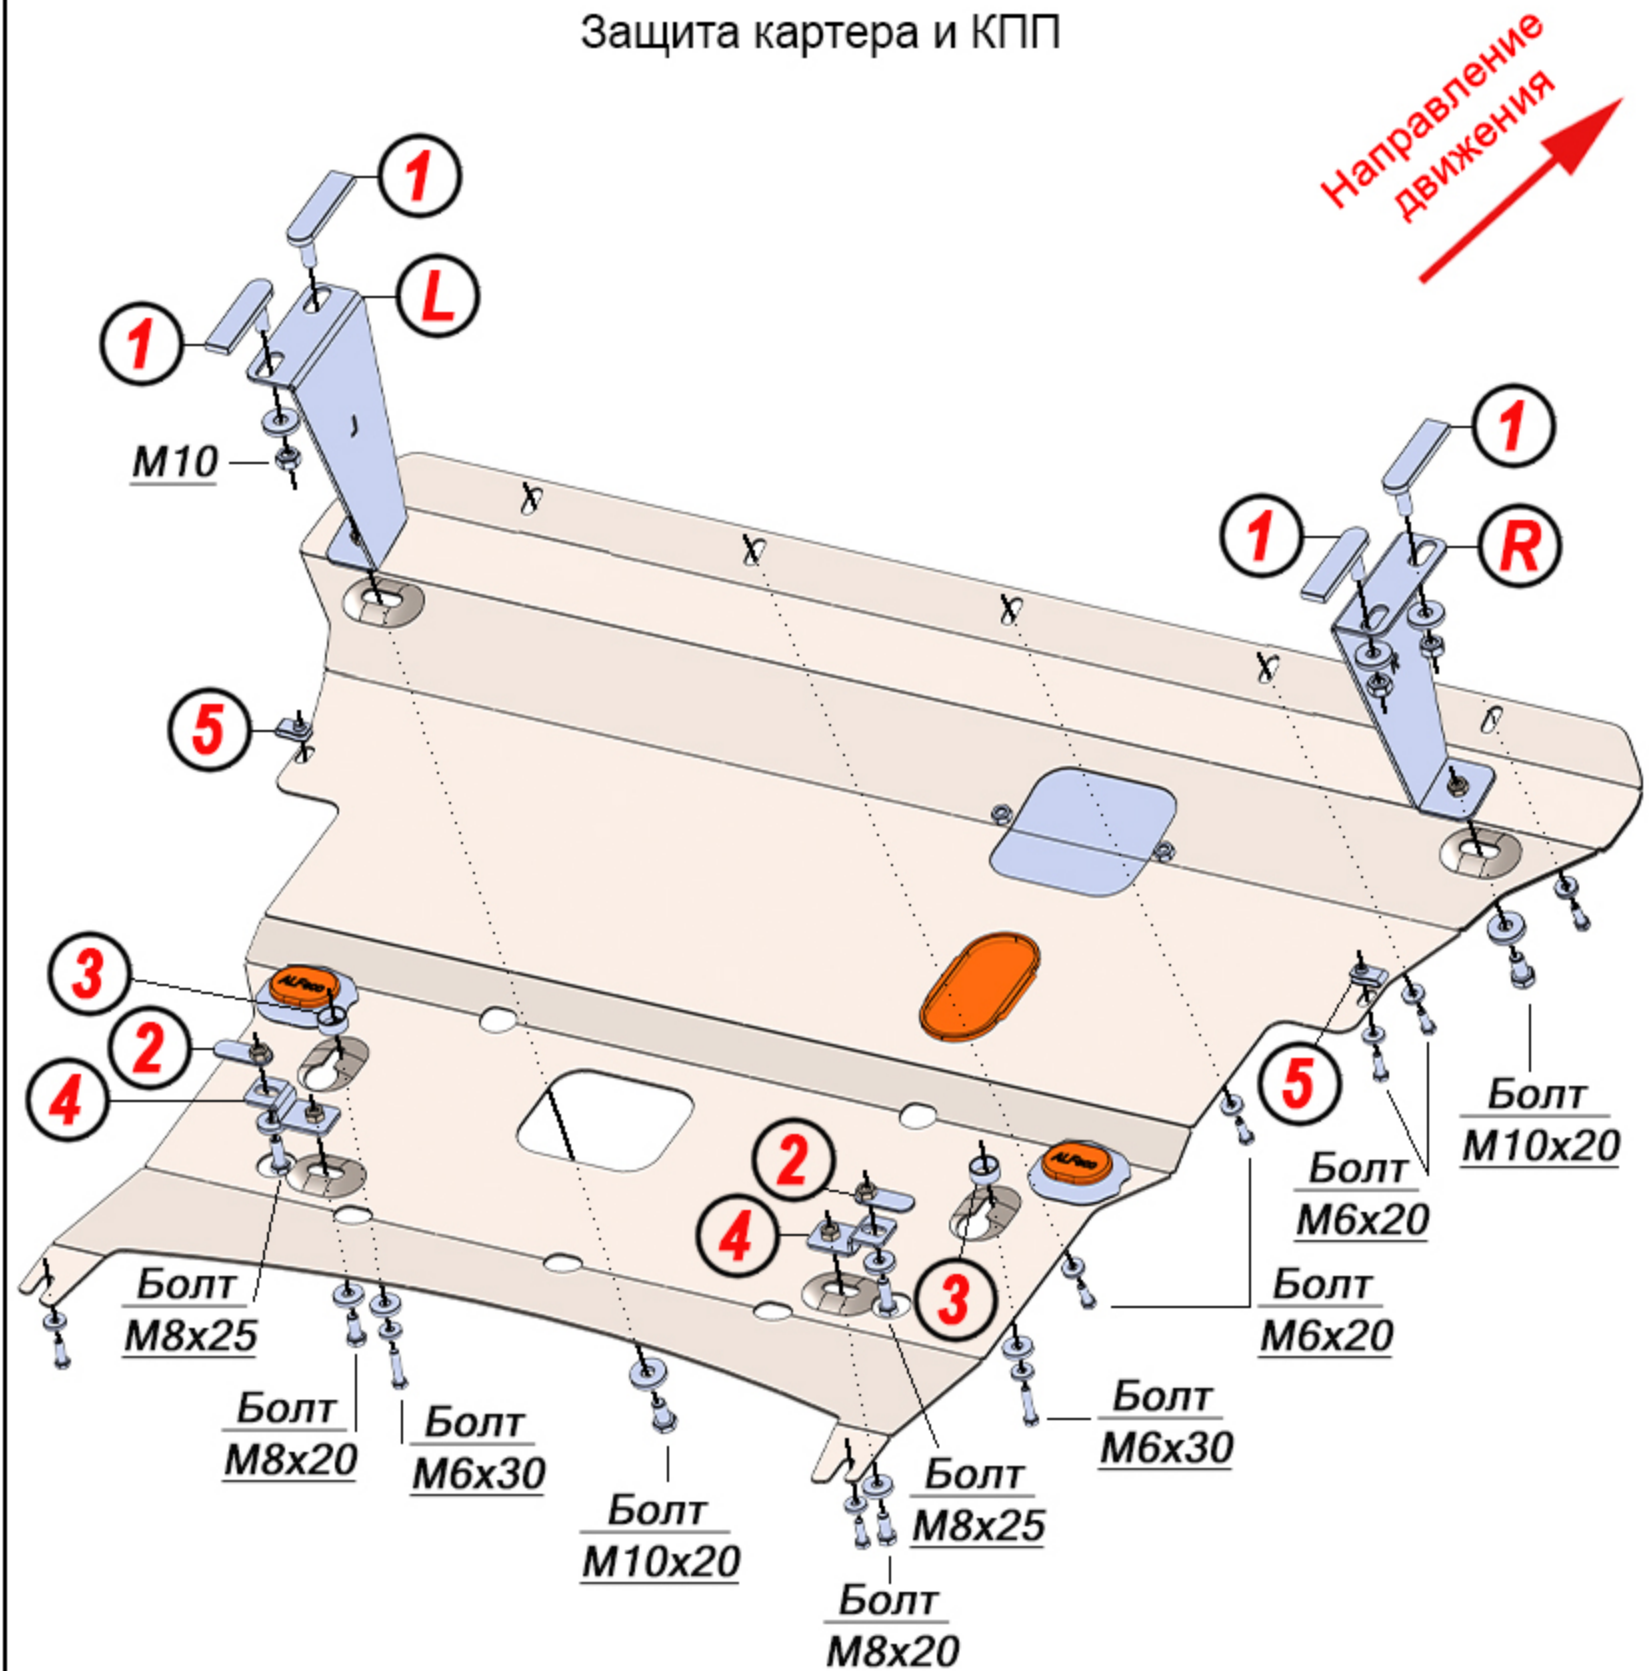

Вес защиты: 11,5 кг  
Вес комплектации: 1,4 кг  
Размер защиты: 1150x980x50  
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н\*м  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF0839st

Geely EX EM-i

Год выпуска: 2025-


V - 1,5 PHEV 2WD

Защита картера и КПП

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт M6x30	2 шт.
2	Болт M6x20	9 шт.
3	Болт M8x20	2 шт.
4	Болт M8x25	2 шт.
5	Болт M10x20	2 шт.
6	Шайба 6 (увеличенная)	11 шт.
7	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
8	Шайба 10 (увеличенная)	6 шт.
9	Гайка 10 самоконтр.	4 шт.
10	Крепёжная планка <b>1</b>	4 шт.
11	Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.
12	Втулка <b>3</b>	2 шт.
13	Крепёжный кронштейн <b>4</b>	2 шт.
14	Крепёжная скоба <b>5</b>	2 шт.
15	Крепёжный кронштейн <b>6</b> Правый и левый	2 шт.

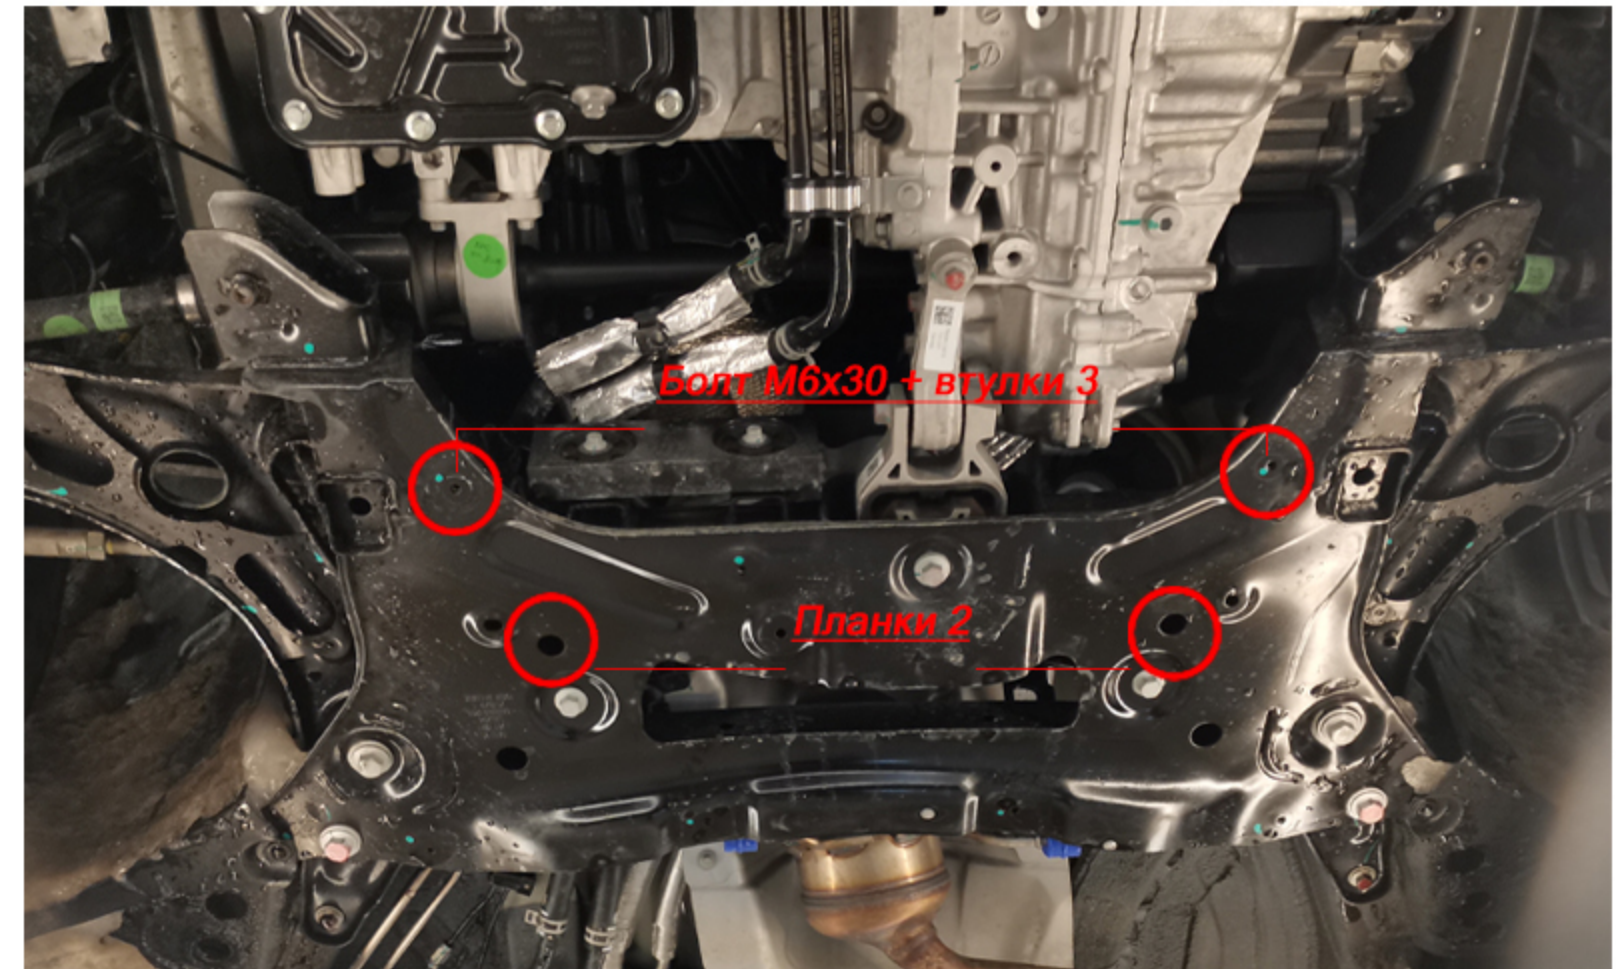

## Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО. Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

## Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



**ALFESCO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.