

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника с ввернутыми в них болтами M8x30(35).
2. Выкрутить три штатных болта в передней части пыльника и установить на эти точки крепёжные кронштейны **2**.
3. Установить защиту, одев пропилы на ранее установленные болты M8x30(35), переднюю часть защиты прикрепить к крепёжным кронштейнам **2** при помощи болтов M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	3 шт.
2	Болт M8x30(35)	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
4	Крепёжная планка 1 	3 шт.
5	Крепёжный кронштейн 2 	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Hyundai Sonata VIII (DN8)

Kia K5 (DL3)

Kia K8

ALF1055st

Рынок России

Год выпуска: 2020-2022

Год выпуска: 2020-2022

Рынок Южной Кореи


Год выпуска: 2024-

V - all

V - all

V - 2,5 2WD

Защита картера и КПП
(установка на пыльник)

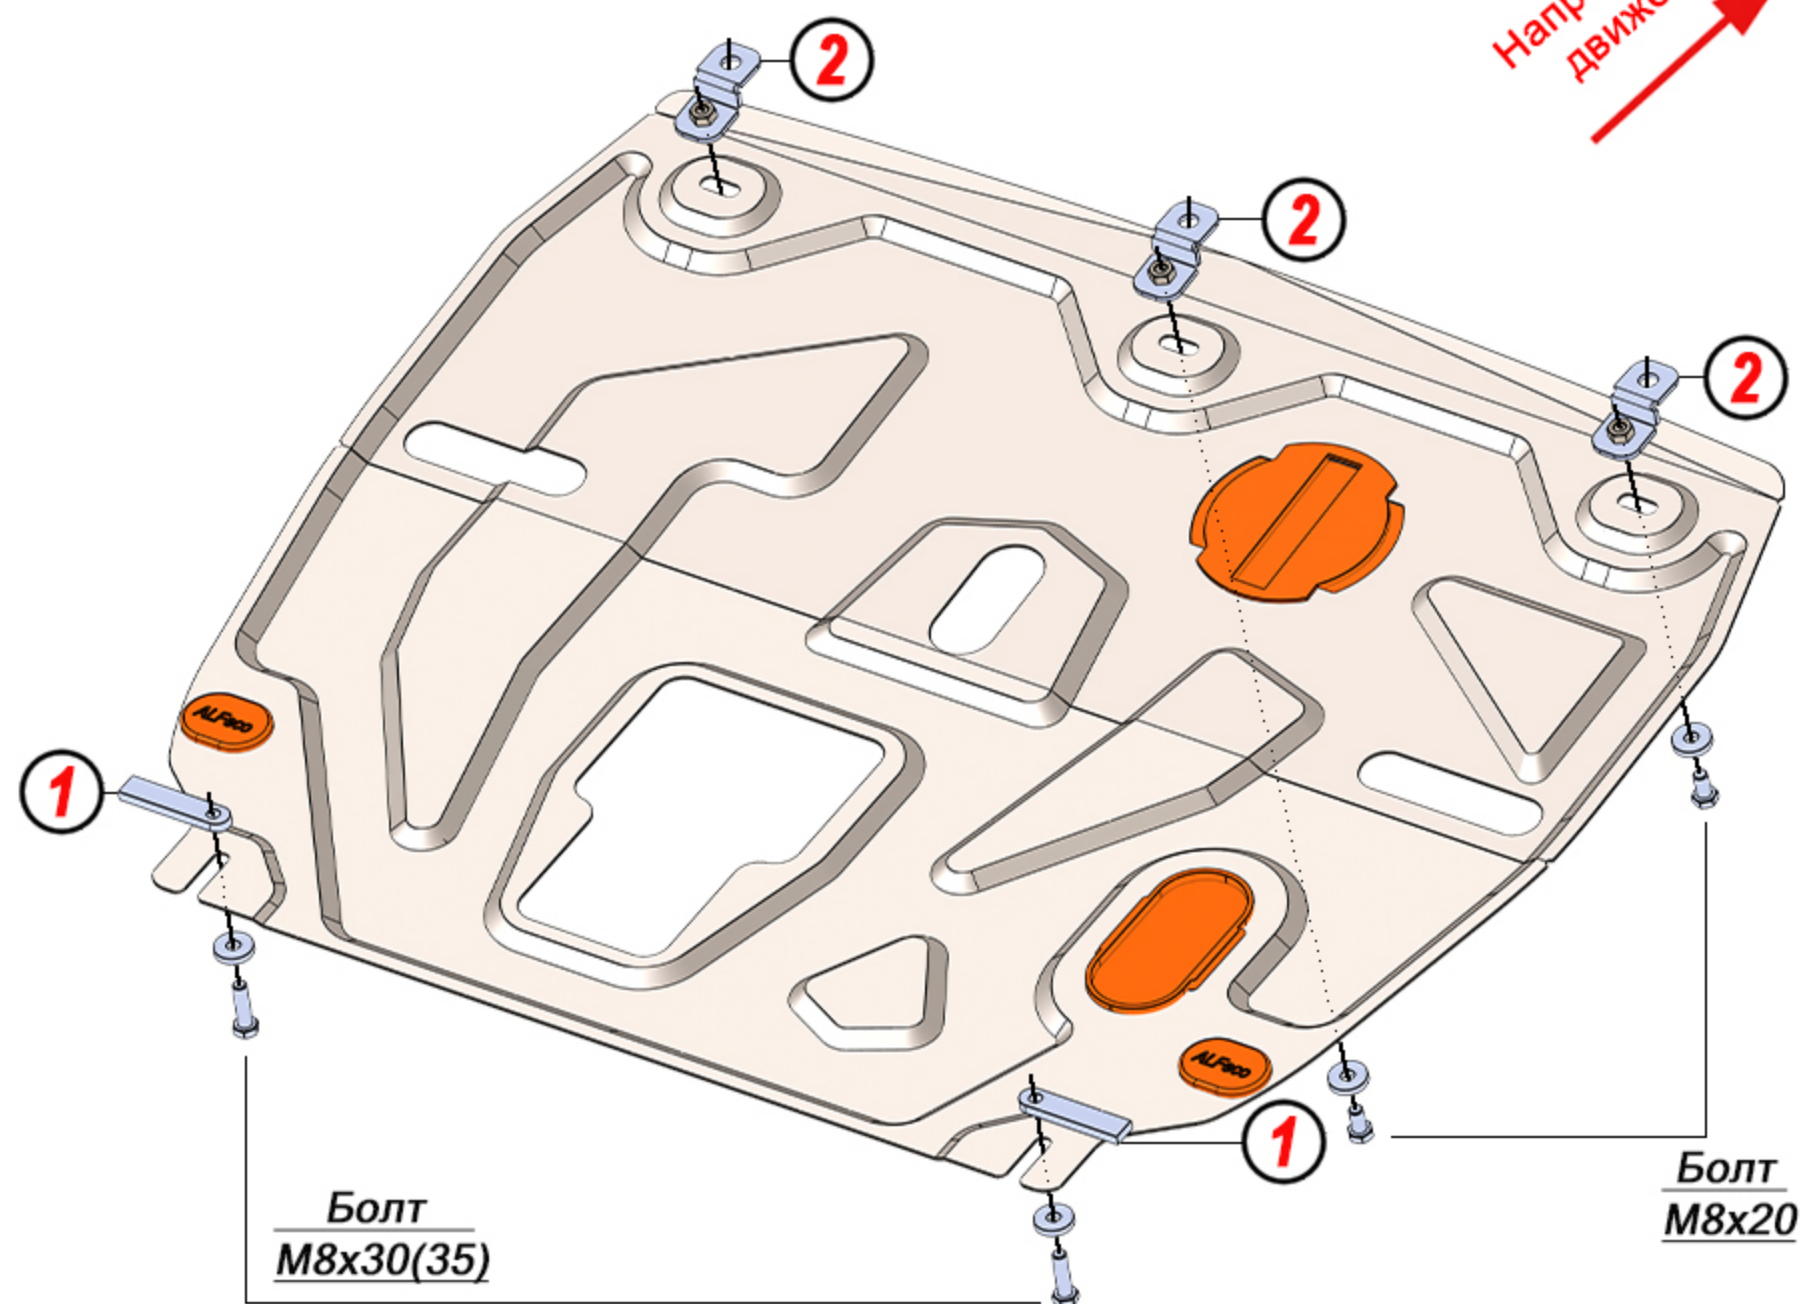

Вес защиты: 7,5 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 830x692x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Hyundai Sonata VIII (DN8)
Kia K5 (DL3)

Kia K8

ALF1055st

Рынок России

Год выпуска: 2020-2022

Год выпуска: 2020-2022

V - all

V - all

Рынок Южной Кореи

Год выпуска: 2024-

V - 2,5 2WD

Защита картера и КПП
(установка на пыльник)


Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

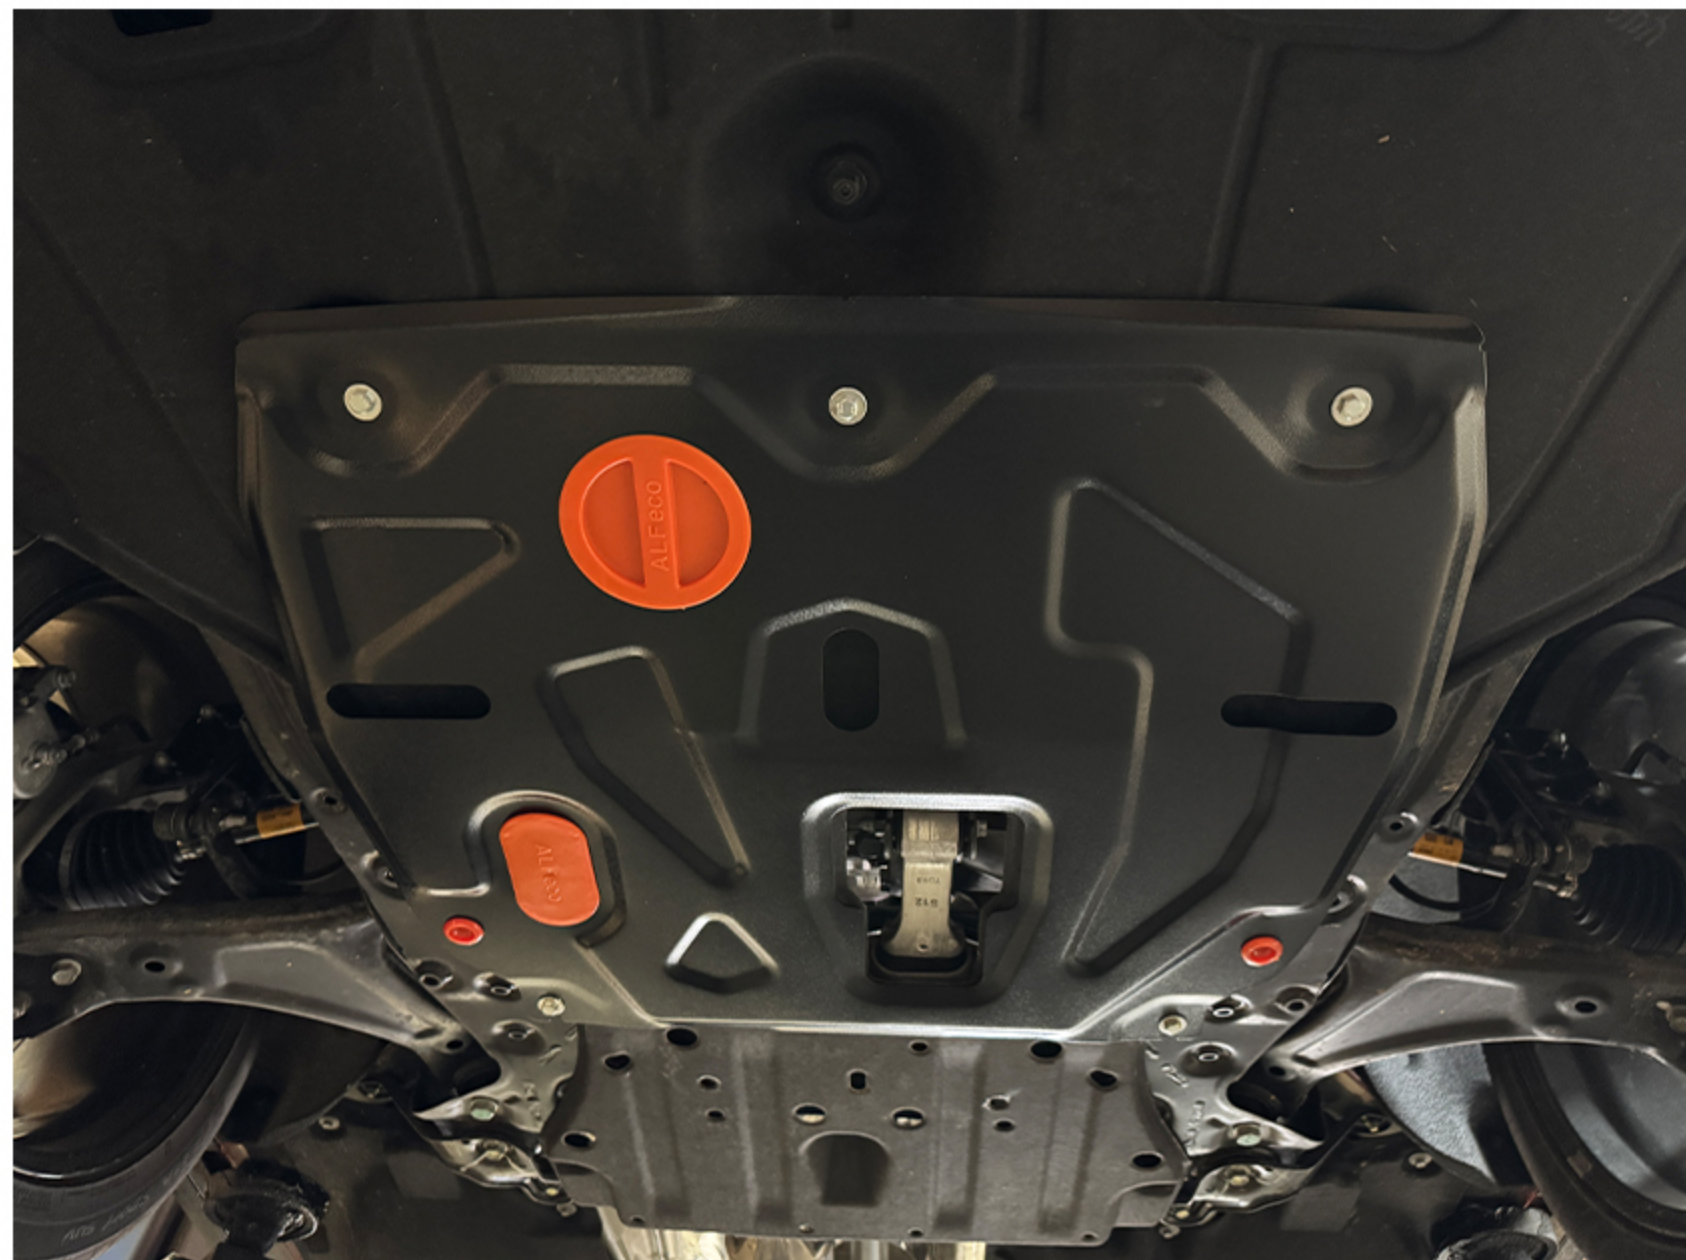

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.