

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника. (рис. 1)
3. Закрепить крепёжные кронштейны **2** болтами M8x25 к ранее установленным планкам **1** (рис. 1).
4. Заложить крепёжные планки **3** в отверстия подрамника, наживить в них болты M8x40 с втулками **4** и **5**.
5. Сделать отверстия в штатном пыльнике под передние и задние точки крепления (рис. 2, 3).
6. Установить штатный пыльник на место.
7. Заднюю часть защиты надеть пазами на ранее наживлённые болты M8x40.
8. Переднюю часть защиты закрепить к ранее установленным кронштейнам **2** болтами M8x25.
9. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	6 шт.
2	Болт M8x40	2 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	8 шт.
4	Крепёжная планка 1	4 шт.
5	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
6	Крепёжная планка 3	2 шт.
7	Втулка 4	1 шт.
8	Втулка 5	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0821st

Geely Atlas Pro
Belgee X70

Год выпуска: 2021-2025
Год выпуска: 2024-

V - 1,5T
V - 1,5

Защита картера и КПП
(установка на пыльник)

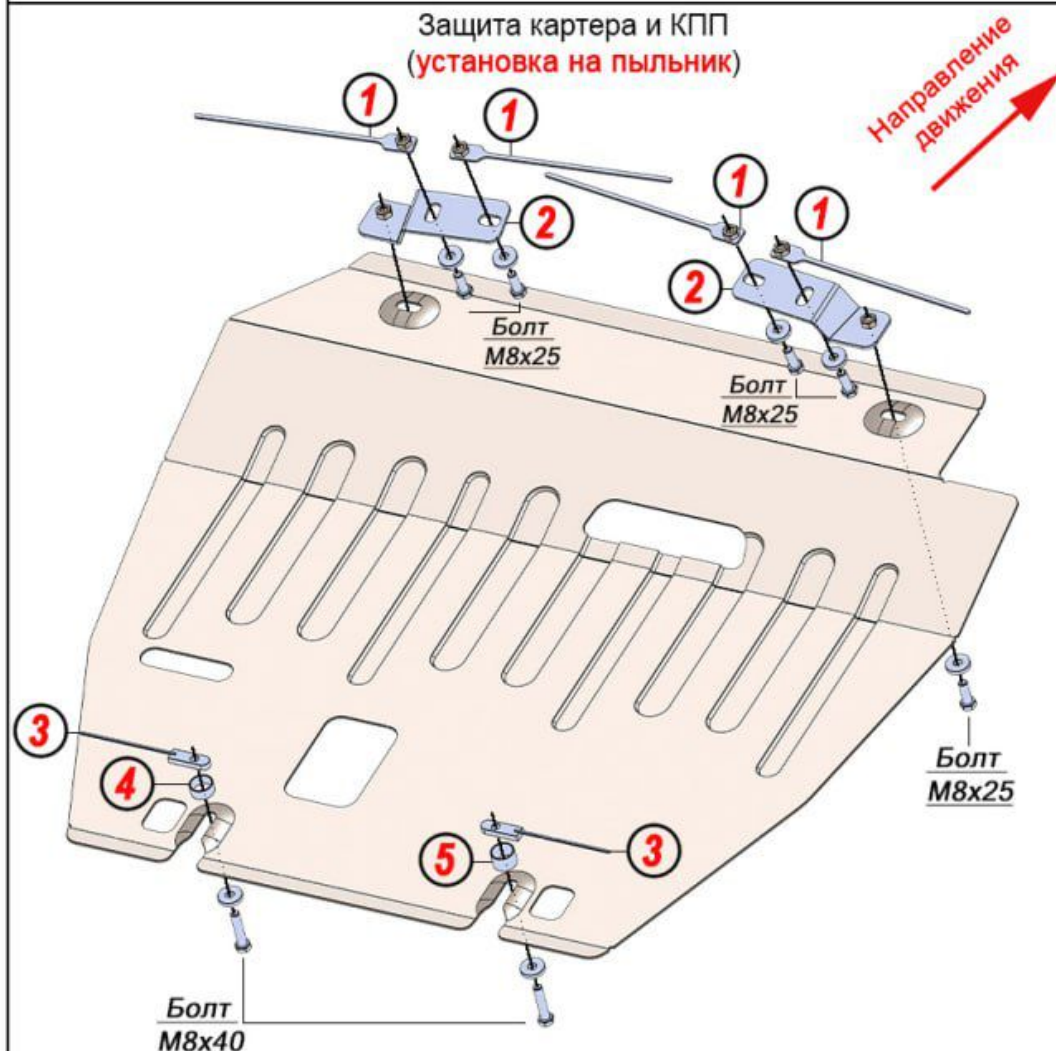

Вес защиты: 7,3 кг
Вес комплектации: 0,8 кг
Размер защиты: 740x720x70
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



Geely Atlas Pro
Belgee X70

ALF0821st

Год выпуска: 2021-2025

Год выпуска: 2024-

V - 1,5T

V - 1,5

Защита картера и КПП
(установка на пыльник)

Рис. 1

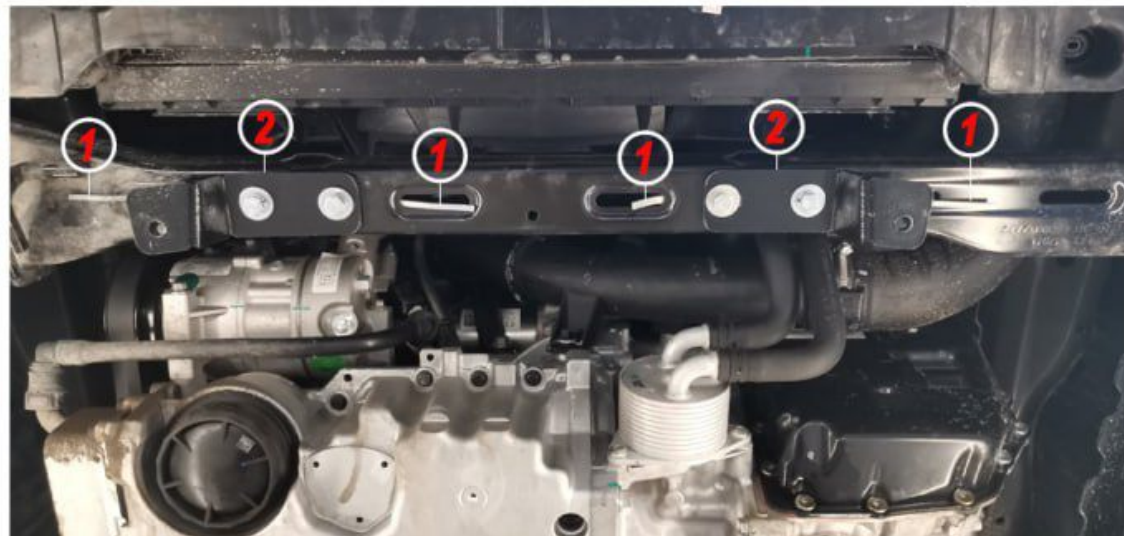


Рис. 2



Рис. 3



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.