

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пластикового пыльника в передней части автомобиля.
2. Заложить крепёжные планки **1** в подрамник автомобиля.
3. Установить крепёжный кронштейн **2** к ранее заложенным крепёжным планкам **2** при помощи болтов M8x25.
4. Ввернуть на несколько оборотов болты M8x25 в крепёжный кронштейн **2** и надеть защиту пропилами на установленные болты.
5. Дополнительно закрепить защиту болтами M6x25.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x25	4 шт.
2	Болт M8x25	4 шт.
3	Шайба M6 (увеличенная)	4 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба пружинная M6 (гровер)	4 шт.
6	Шайба пружинная M8 (гровер)	4 шт.
7	Крепёжная планка 1 	2 шт.
8	Крепёжная полка 2 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Toyota Corolla Cross

ALF24168st


Год выпуска: 2022-

V - 1,2; 2,0 2WD

Защита картера и КПП

(Китайский рынок, левый руль)

Направление движения

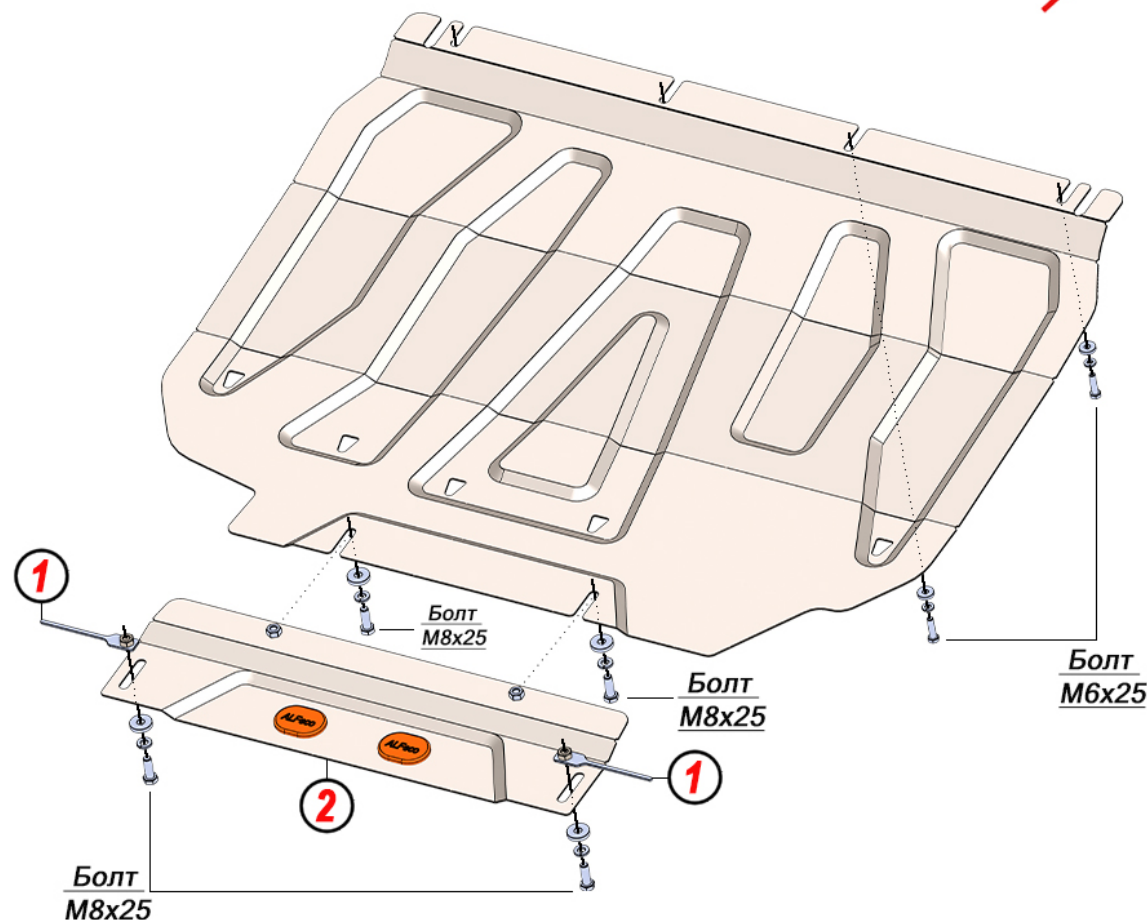

Вес защиты: 6,7 кг

Вес комплектации: 1,1 кг

Размер защиты: 880x712x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Toyota Corolla Cross

ALF24168st

Год выпуска: 2022-

V - 1,2; 2,0 2WD

Защита картера и КПП

(Китайский рынок, левый руль)


Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

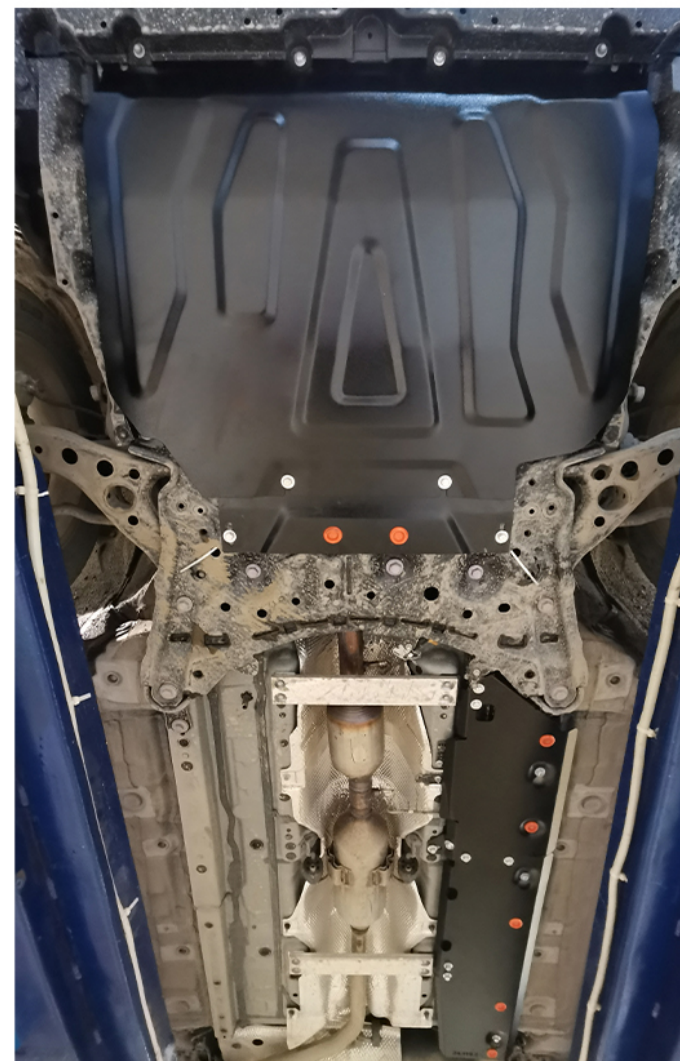

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.