

ALF4912st

GAC GS4

Год выпуска: 2025-

V - 2,0 4WD


Защита правого топливного бака
и редуктора заднего моста (2 части)

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО. Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.


Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

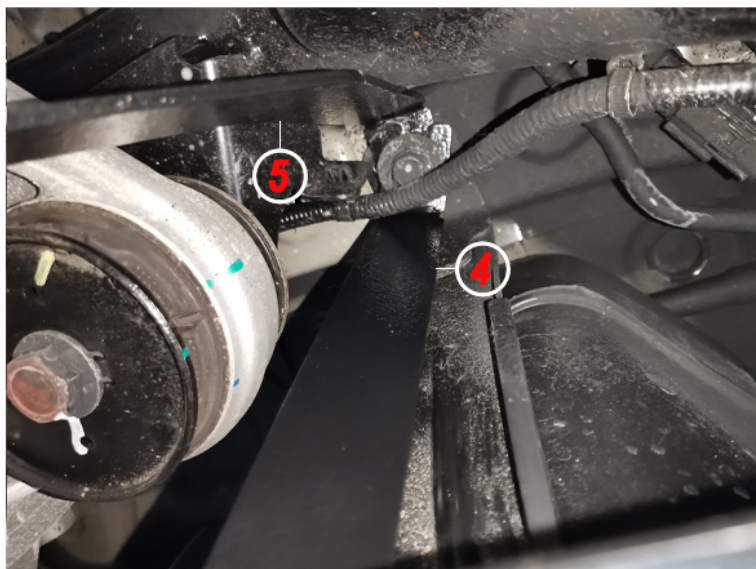

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М8х20	8 шт.
2	Болт М8х30	2 шт.
3	Гайка М8 самоконтр.	1 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	11 шт.
5	Шайба пружинная М8 (гровер)	10 шт.
6	Крепёжная планка 1 	1 шт.
7	Крепёжная планка 2 	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 3 	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 4 	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 5 	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 6 	1 шт.
12	Крепёжный кронштейн 7 	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн 8 	1 шт.





ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в отверстия кузова автомобиля.
2. Поочерёдно ослабить болты крепления топливного бака, установить под них кронштейны **3**, **4**, **5**.
3. Кронштейны **6**, **7** и **8** закрепить к ранее заложённым крепёжным планкам **1** и **2** болтами M8x30 и гайкой M8.
4. Закрепить часть **A** к кронштейнам **3**, **4**, **8** болтами M8x20.
5. Закрепить часть **B** к кронштейнам **5**, **6**, **7** и к части **A** болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

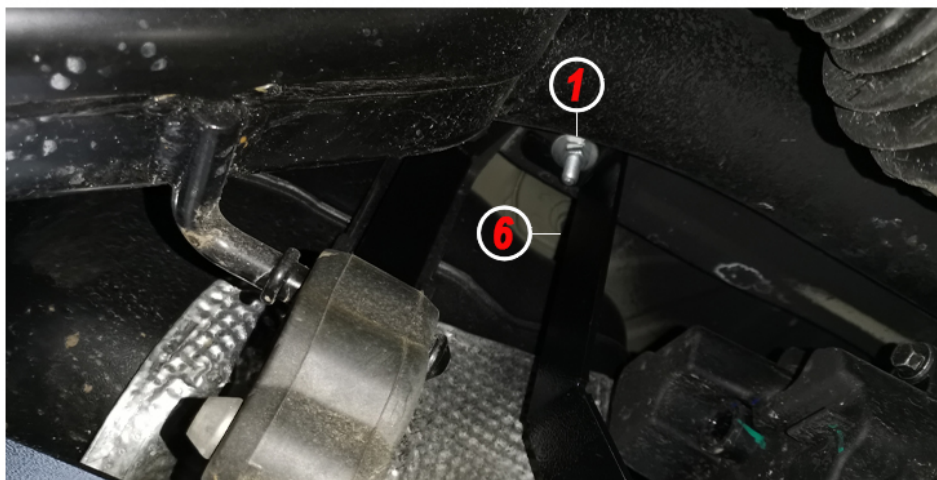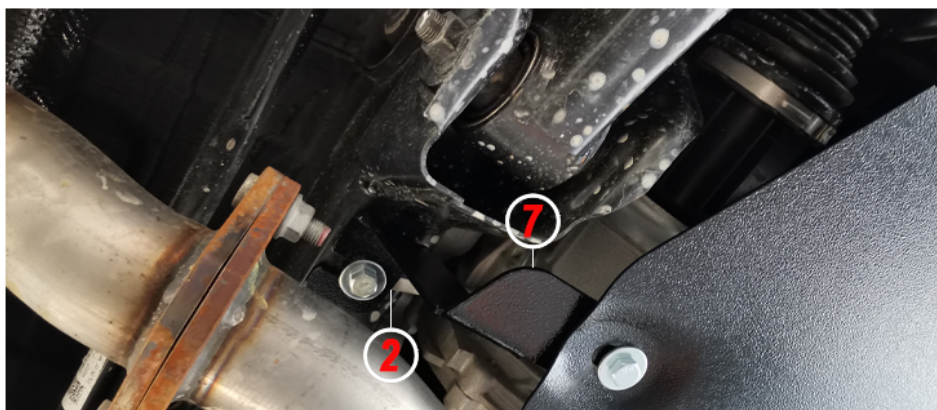

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF4912st

GAC GS4

Год выпуска: 2025-

V - 2,0 4WD

Защита правого топливного бака и редуктора заднего моста (2 части)

A - защита правого топливного бака

B - защита редуктора заднего моста

Направление движения

Вес защиты: 6 кг

Вес комплектации: 1,8 кг

Размер защиты: 650x450x80

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.