

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пластикового пыльника в передней части автомобиля.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия крепления переднего пыльника и вернуть в них на несколько оборотов болты M8x16.
3. Заложить крепёжные планки **2** в подрамник автомобиля.
4. Установить крепёжный кронштейн **3** к ранее заложенным крепёжным планкам **2** при помощи болтов M8x25(30).
5. Вернуть на несколько оборотов болты M8x25(30) в крепёжный кронштейн **3** и надеть защиту пропилами на установленные болты.
6. Дополнительно закрепить защиту штатными болтами.
7. Все точки крепления затянуть.

Lexus UX
 Toyota Corolla (E210) (**левый руль, рынок России**)
 Toyota Corolla (E210) (**правый руль, рынок Японии**)
 Toyota Corolla Cross (**левый руль, рынок Европы**)
 Toyota Corolla Cross (**левый руль, рынок Китая**)
 (сливные отверстия не будут совпадать с фактическим расположением)

Toyota Prius (XW50) (**левый руль**)
 Toyota Prius (ZVW50) (**правый руль**)

ALF24114st


Год выпуска: 2019-
 Год выпуска: 2018-2022
 Год выпуска: 2018-
 Год выпуска: 2022-
 Год выпуска: 2022-

V - all
 V - 1,6
 V - 1,6
 V - 1,8H; 2,0H 2WD
 V - 2,0 CVT FWD

Год выпуска: 2015-2023
 Год выпуска: 2015-2023

V - 1,8
 V - 1,8 2WD

Защита картера и КПП

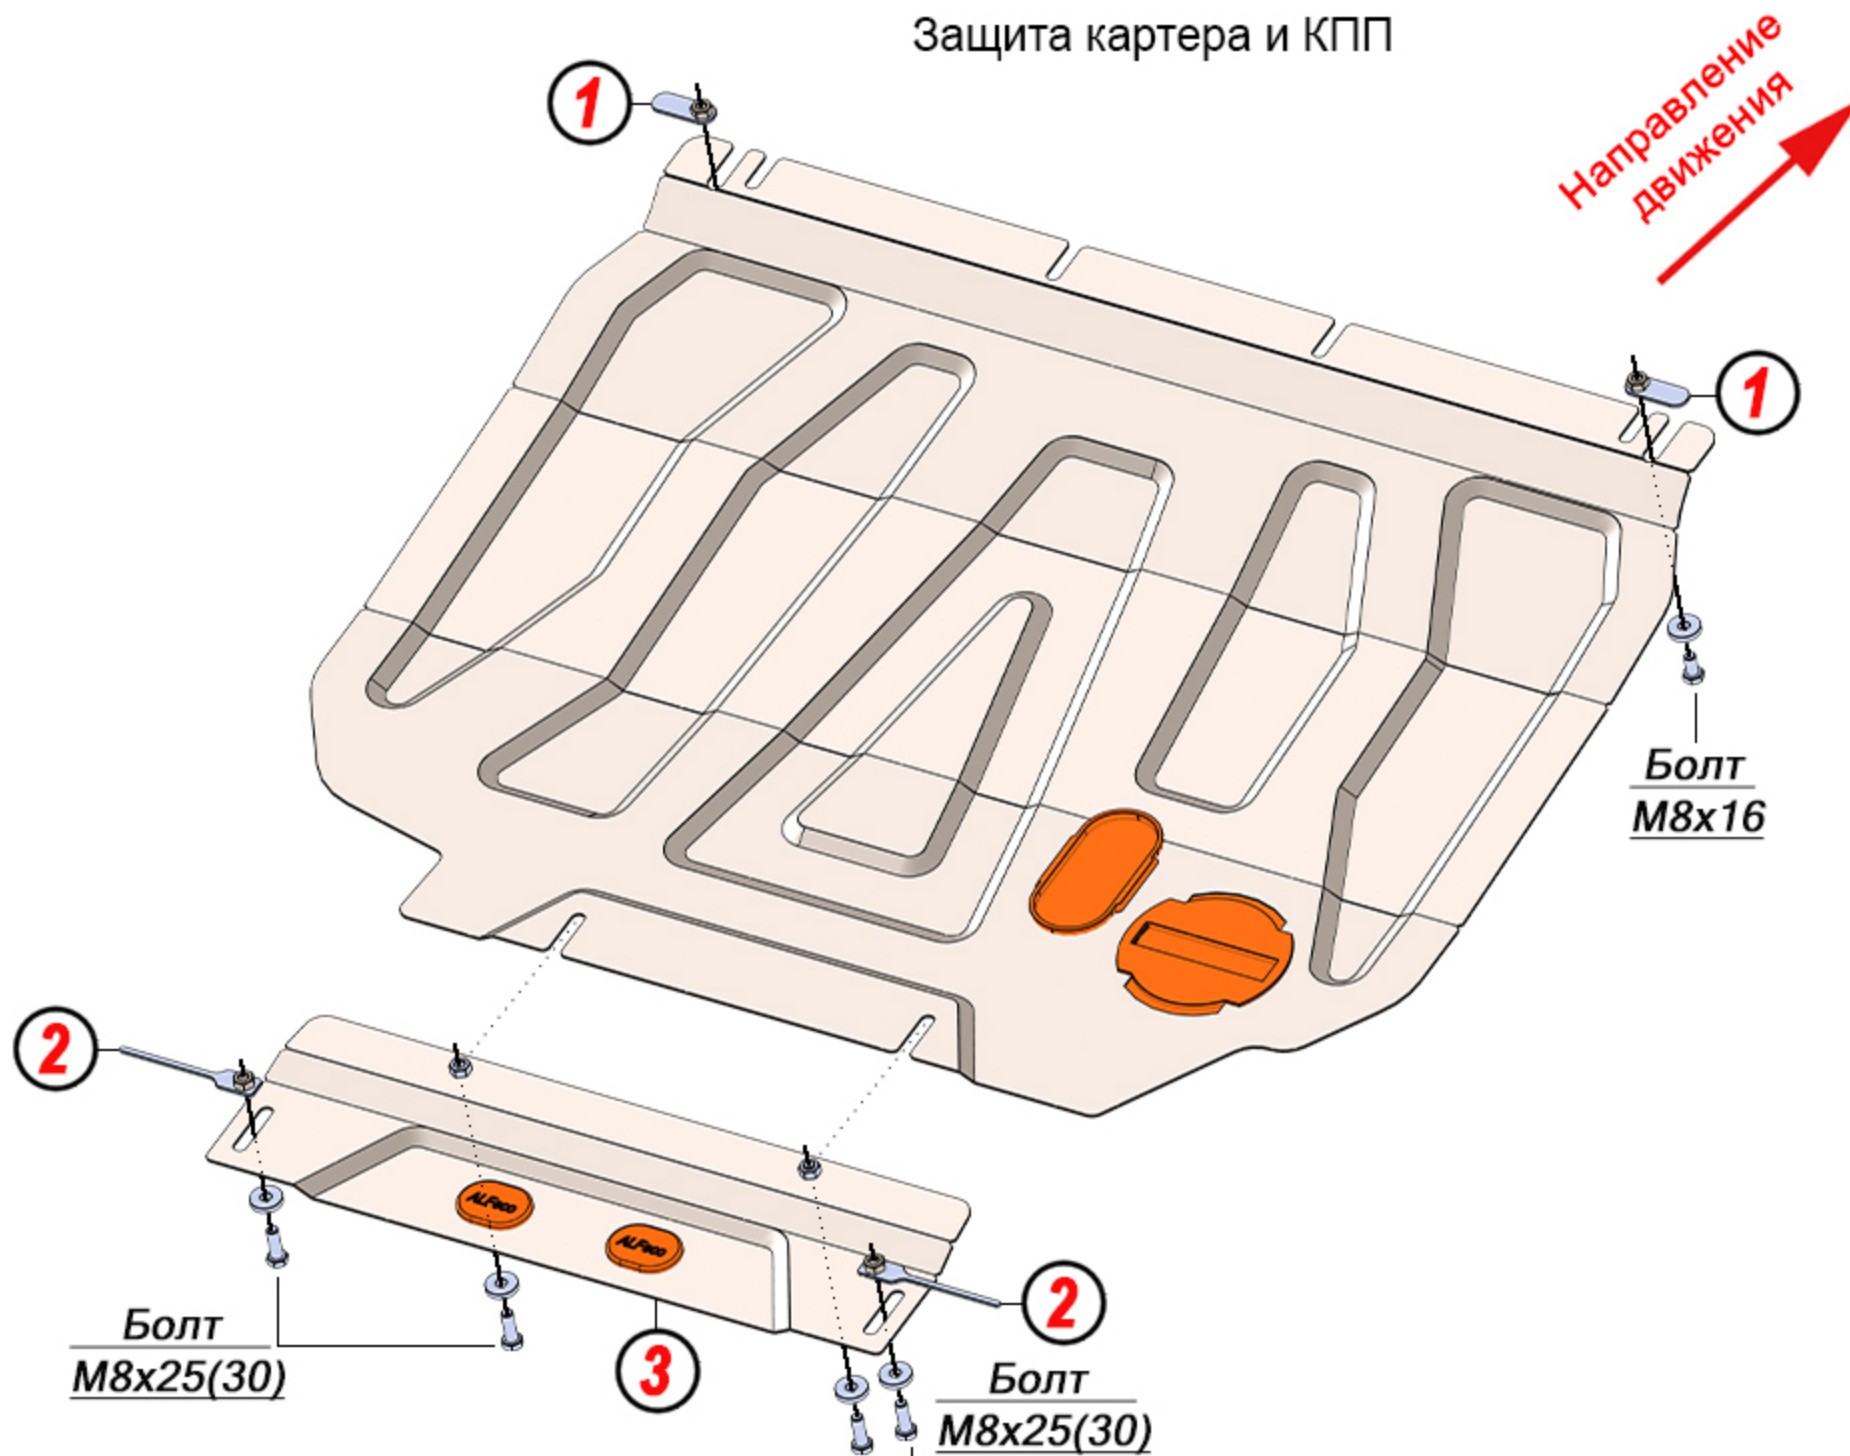

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x16	2 шт.
2	Болт M8x25(30)	4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
5	Крепёжная планка 2	2 шт.
6	Крепёжная полка 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: 6,7 кг
 Вес комплектации: 1,1 кг
 Размер защиты: 880x712x50
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Lexus UX
Toyota Corolla (E210) (левый руль, рынок России)
Toyota Corolla (E210) (правый руль, рынок Японии)
Toyota Corolla Cross (левый руль, рынок Европы)
Toyota Corolla Cross (левый руль, рынок Китая)
(сливные отверстия не будут совпадать с фактическим расположением)

Toyota Prius (XW50) (левый руль)
Toyota Prius (ZVW50) (правый руль)

ALF24114st

Год выпуска: 2019-
Год выпуска: 2018-2022
Год выпуска: 2018-
Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2022-

V - all
V - 1,6
V - 1,6
V - 1,8H; 2,0H 2WD
V - 2,0 CVT FWD

Год выпуска: 2015-2023
Год выпуска: 2015-2023

V - 1,8
V - 1,8 2WD

Защита картера и КПП

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.