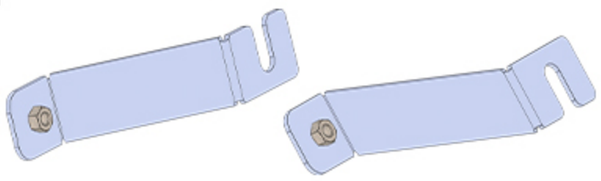
Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Поочерёдно ослабить болты крепления ремней топливного бака и установить кронштейны 1, затянув их.
3. Вкрутить шесть болтов М6х30 в штатные точки крепления на кронштейне АКБ.
4. Установить обратно штатный пыльник и сделать в нём отверстия под кронштейны 1.
5. Надеть защиту топливного бака на ранее установленные болты М6х30 и закрепить болтами М8х25 к кронштейнам 1.
6. Дополнительно закрепить защиту топливного бака к штатным шпилькам гайками М6.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие — Кол-во

1	Болт М8х25	2 шт.
2	Болт М6х30	6 шт.
3	Шайба 6 (увеличенная)	8 шт.
4	Шайба 6 пружинная (гроверная)	6 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
6	Шайба 8 пружинная (гроверная)	2 шт.
7	Гайка М6 (самоконтр.) 	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 1 	2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF7804st

Voyah Free | Год выпуска: 2022- | V - 1.5 EVR Sport Edition; 39.2kWh; 489 л.с.

Защита топливного бака
(установка на пыльник)

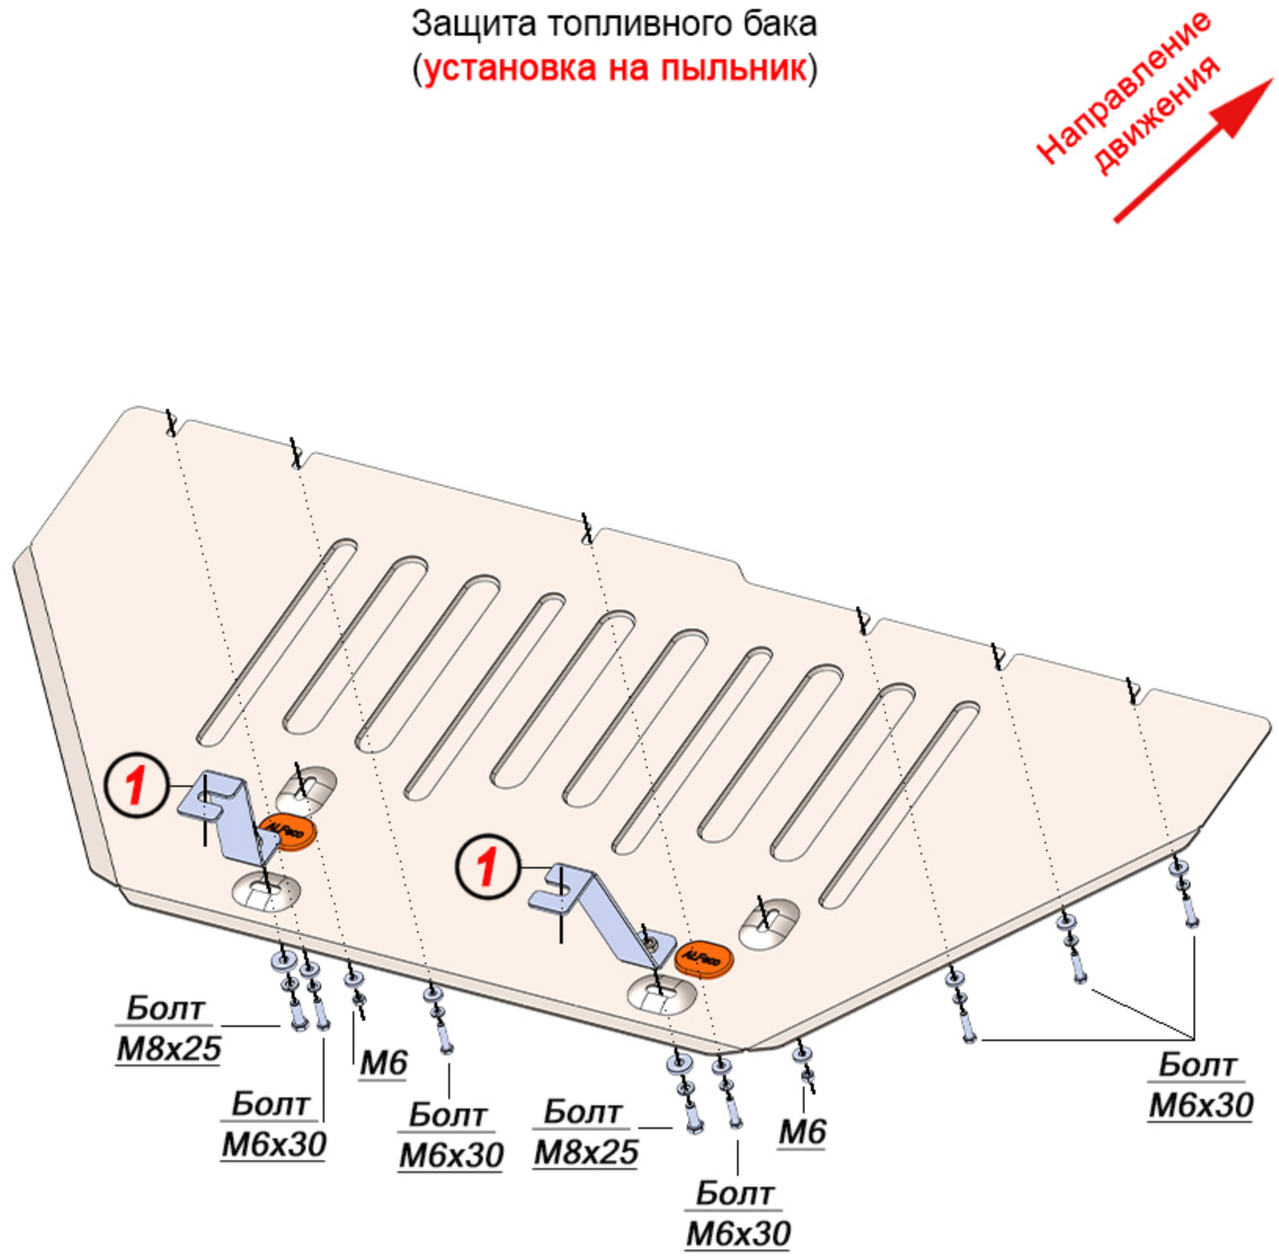

Вес защиты: **9 кг**
Вес комплектации: **0,4 кг**
Размер защиты: **1200х570х50**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF7804st

Voyah Free

Год выпуска: 2022-

Защита топливного бака


V - 1.5 EVR Sport Edition;
39.2kWh; 489 л.с.

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.
Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

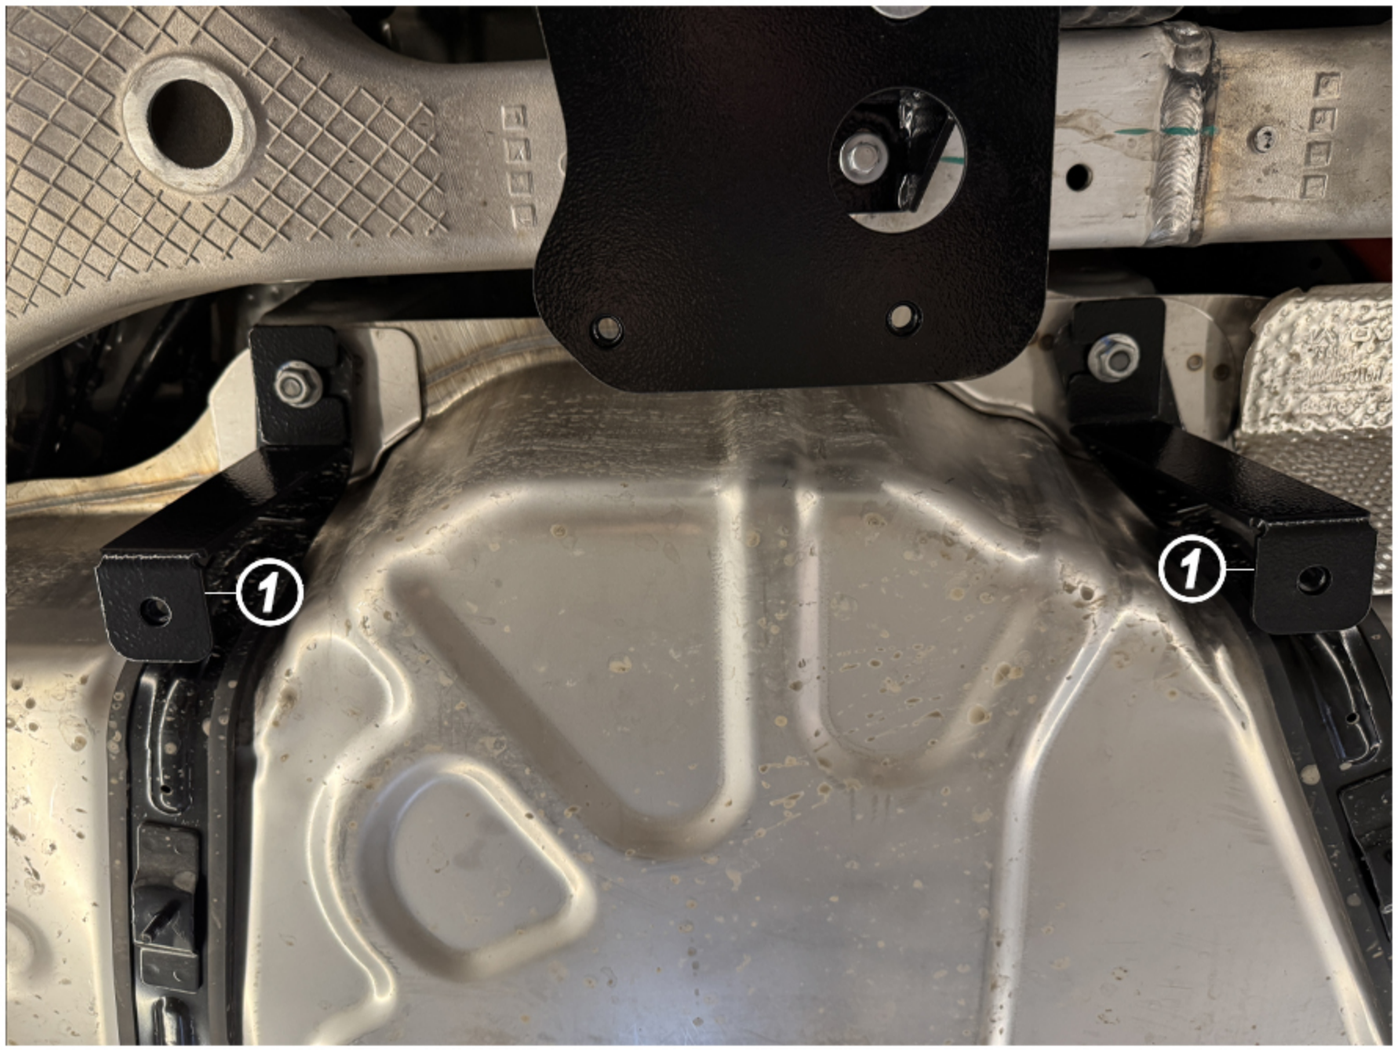

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.