

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Надеть металлические скобы М6 на пластиковые подкрылки согласно рисунку №4 (подрезать пластик при необходимости).
3. Ввернуть на пару оборотов винты М8х25 в подрамник автомобиля (рис.1).
4. Установить крепёжные кронштейны 3 и 4, закрепив болтами М6х25 к корпусу автомобиля в штатные точки крепления (рис.2 и 3).
5. Надеть защиту на ранее установленные винты М8х25, прикрепить болтами М6х25 к штатным точкам спереди и закрепить на кронштейны 1 и 2 болтами М8х20.
6. Установить и закрепить крепёжные крылья 1 и 2 к защите болтами М8х20 и болтами М6х25 на металлические скобы М6 (рис.№4).
7. Протянуть все места креплений кронштейнов и защиты.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х25	11 шт.
2	Болт М8х20	8 шт.
3	Винт М8х25	2 шт.
4	Шайба 6	11 шт.
5	Шайба 8	17 шт.
6	Скоба металлическая М6	4 шт.
7	Крепежное крыло (левое) 1	1 шт.
8	Крепежное крыло (правое) 2	1 шт.
9	Крепежный кронштейн (левый) 3	1 шт.
10	Крепежный кронштейн (правый) 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5737st

Changan CS35 Max

Год выпуска: 2025-

V - 1,5; 2WD

Защита картера

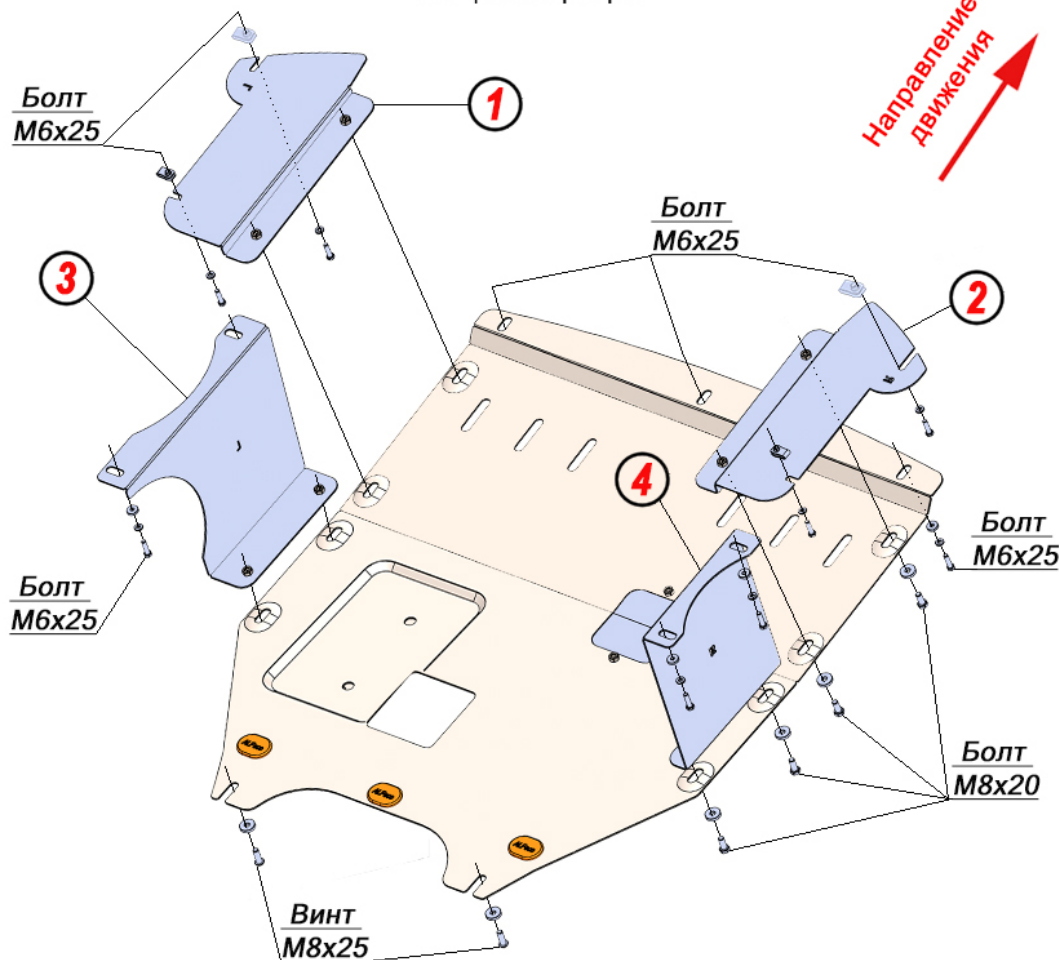

Вес защиты: 11,4 кг

Вес комплектации: 5,3 кг

Размер защиты: 980x860x60

Момент затяжки: М6 - 10 Н*м

Момент затяжки: М8 - 20 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

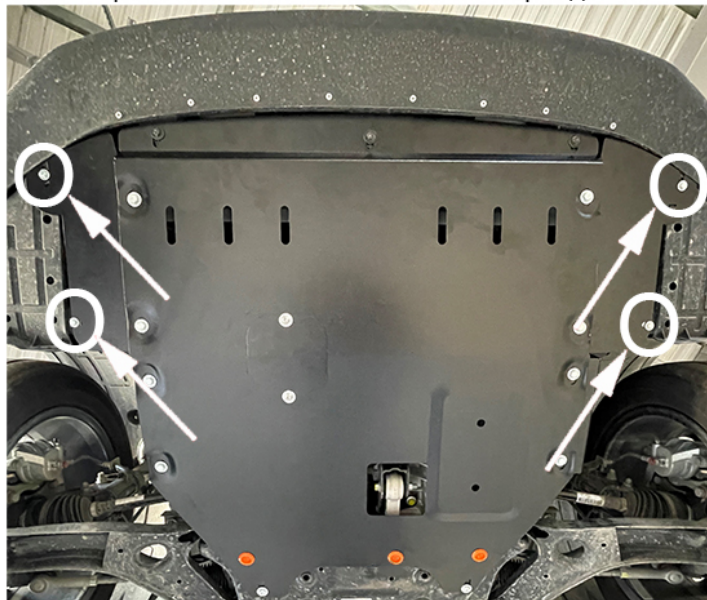


Рис. №4

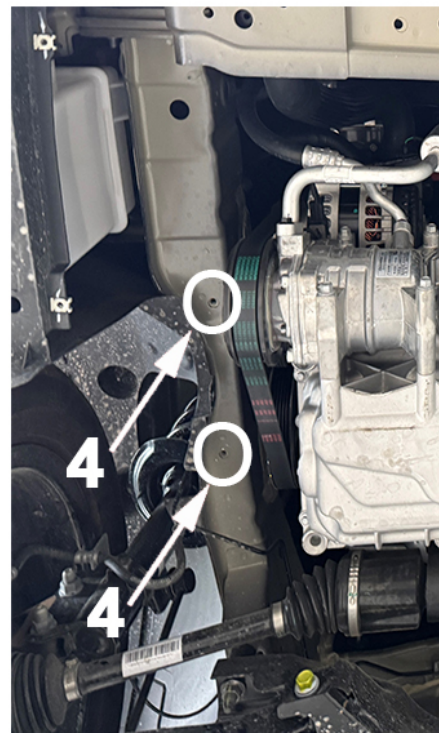


Рис. №2



Рис. №3

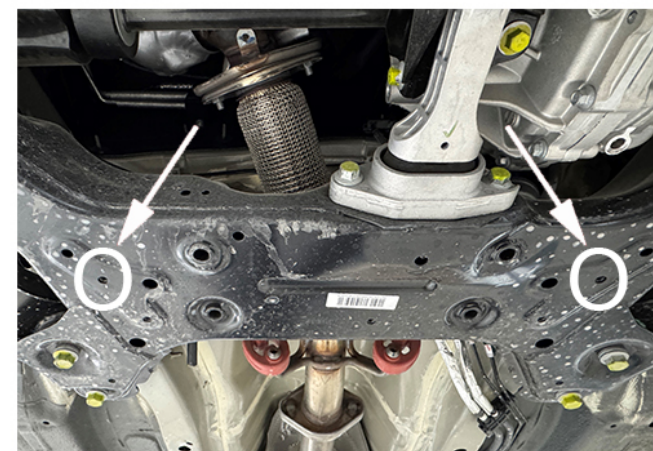


Рис. №1



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.