

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Заложить крепёжные планки **1** (рис. 1).
3. Установить крепёжные кронштейны **2**, закрепив их к ранее установленным планкам **1** болтами M10x25, со стороны теплового экрана через шайбу **3**, а с другой через шайбу 12.
4. Раскрутить гайки крепления глушителя и установить крепёжный кронштейн **4** при помощи болтов M8x70 и гаек M8 (рис. 2).
5. Кронштейн **5** установить на штатные места крепления (рис. 3).
6. Закрепить защиту **B** спереди к штатным точкам крепления болтами M8x30.
7. Установить защиту **A**, надев её пропилами на болты M8x30, передние точки закрепить болтами M8x20.
8. Закрепить защиту **B** к кронштейнам **2** болтами M8x20.
9. Дополнительно закрепить защиту картера при помощи болтов M6x25.
10. Переднюю часть защиты **C** прикрепить к ранее установленной защите **B** болтами M8x20, а заднюю часть прикрепить к кронштейну **4** болтами M8x20.
11. Защиту **D** прикрепить болтами M8x20 к защите **C**, а заднюю часть прикрепить болтами M10x20 к ранее установленному кронштейну **1**.
12. Все точки крепления затянуть.

- A** - ALF2826st защита рулевых тяг и картера
B - ALF2827st защита картера и редуктора переднего моста
C - ALF2828st защита КПП
D - ALF2828st защита РК

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Lada Niva Travel

ALF2829st

Год выпуска: 2025-

V - 1,8

Защита рулевых тяг, картера, КПП и РК (4 части)

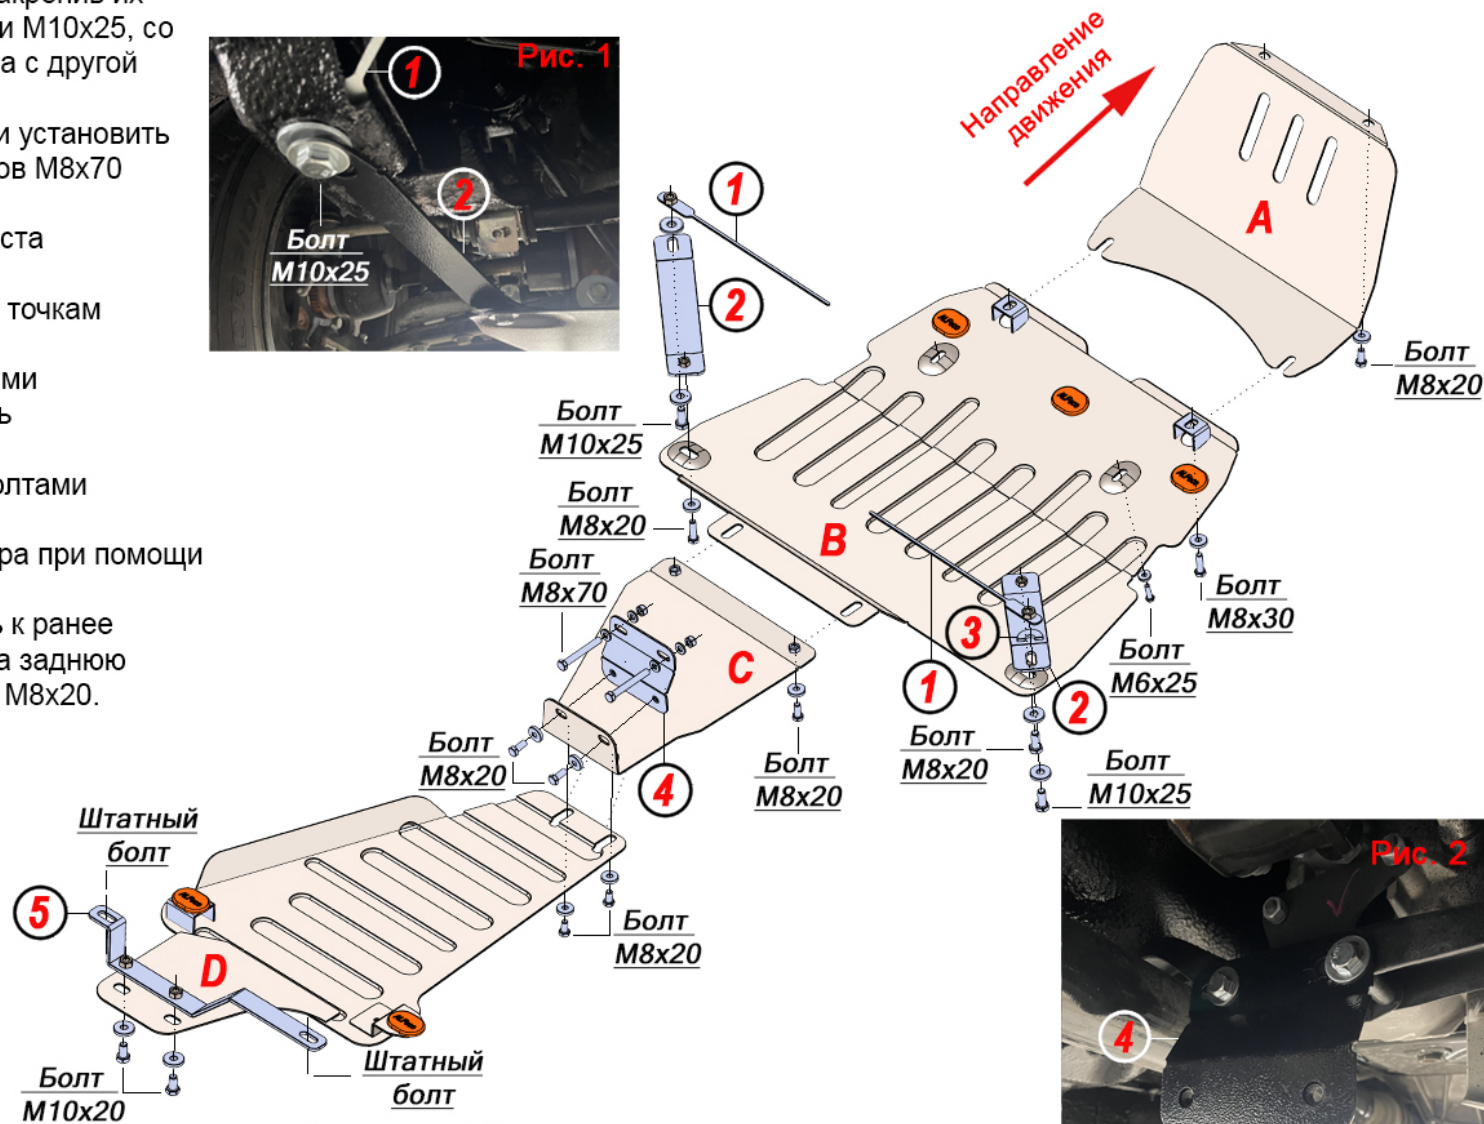

Вес защиты: 13,3 кг
Вес комплектации: 1,9 кг
Размер защиты: 780x620x120
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF2829st

Lada Niva Travel

Год выпуска: 2025-

V - 1,8

Защита рулевых тяг, картера, КПП и РК (4 части)


Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

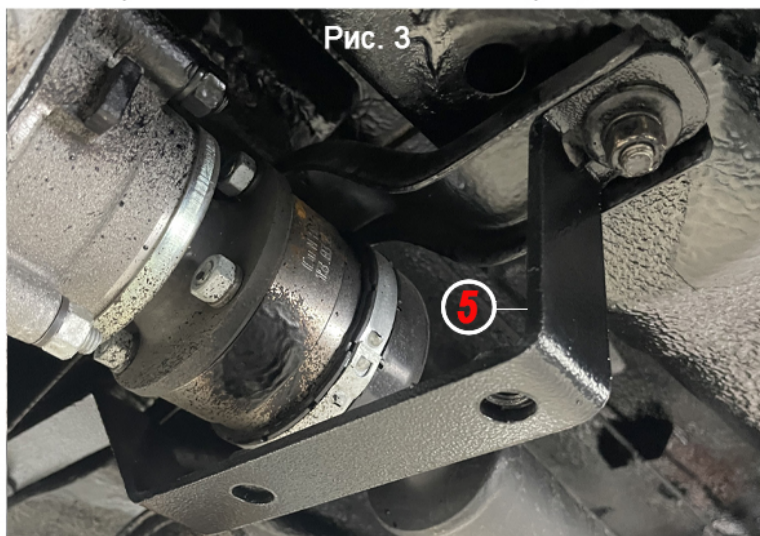

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х25	2 шт.
2	Болт М8х30	2 шт.
3	Болт М8х70	2 шт.
4	Болт М10х20	2 шт.
5	Болт М10х25	2 шт.
6	Шайба 6 увеличенная	2 шт.
7	Шайба 8 увеличенная	2 шт.
8	Шайба 8 простая	4 шт.
9	Шайба 10 увеличенная	4 шт.
10	Шайба 12 увеличенная	1 шт.
11	Гайка М8 самоконт.	2 шт.
12	Крепёжная планка 1	2 шт.
13	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
14	Спец.шайба 3	1 шт.
15	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
16	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.