

# Инструкция по установке защиты

1. Закрепить защиту болтами M8x20 в штатные отверстия в кузове.
2. Все точки крепления затянуть.

Lexus NX 200  
Toyota Corolla Axio (NZE164)  
Toyota Corolla Fielder (NZE164)  
Toyota Rav4 (XA30, XA40, XA50)

ALF2435st

Год выпуска: 2014-2021  
Год выпуска: 2012-  
Год выпуска: 2012-  
Год выпуска: 2005-

V - all 4WD  
V - all 4WD  
V - all 4WD  
V - all 4WD


Защита редуктора заднего моста  
(только для муфт АТС/DTC)

Направление  
движения

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт M8x20	4 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
3	Гровер M8	4 шт.

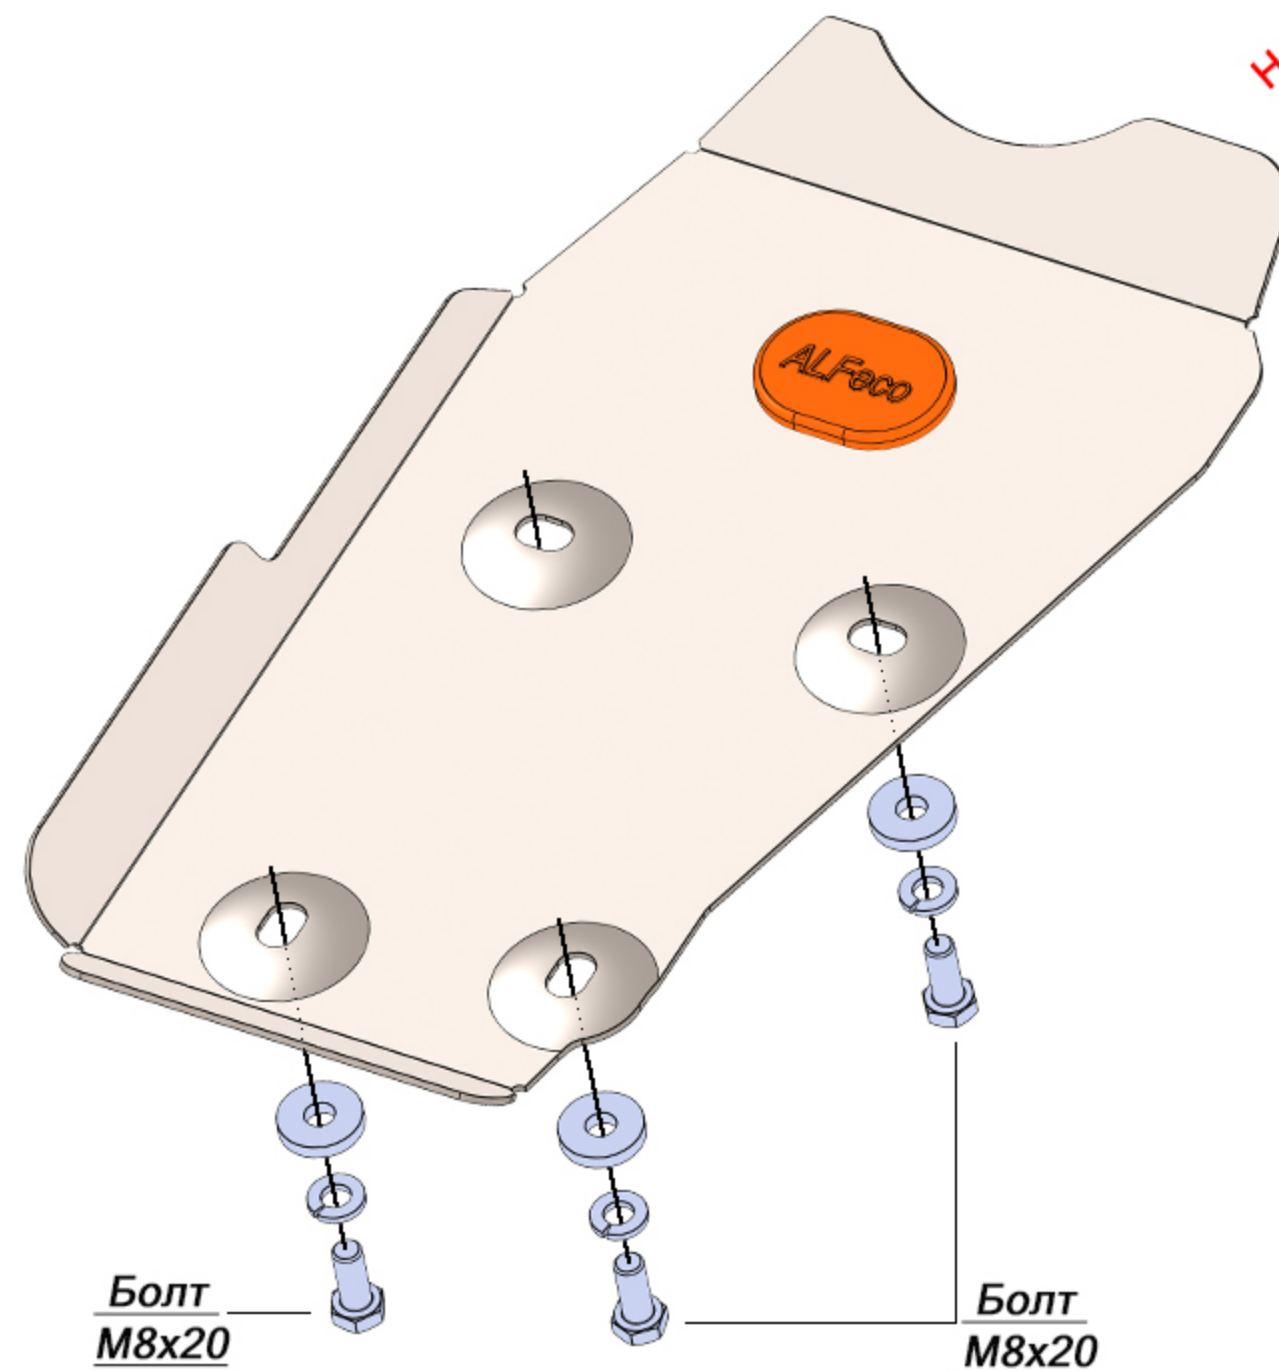

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Вес защиты: 1,1 кг  
Вес комплектации: 0,1 кг  
Размер защиты: 360x220x30  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

## ALF2435st

Lexus NX 200  
Toyota Corolla Axio (NZE164)  
Toyota Corolla Fielder (NZE164)  
Toyota Rav4 (XA30, XA40, XA50)

Год выпуска: 2014-2021  
Год выпуска: 2012-  
Год выпуска: 2012-  
Год выпуска: 2005-

V - all 4WD  
V - all 4WD  
V - all 4WD  
V - all 4WD

Защита редуктора заднего моста  
(только для муфт АТС/DTС)

### Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

### Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.