

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластик.
2. Заложить крепёжные планки **1** над отверстиями в передней части кузова. Крепёжные планки **2** заложить над отверстиями в подрамнике автомобиля. В планки **1** наживить болты M8x30.
3. Вставить защиту пропилами на ранее наживлённые болты M8x30, задние точки закрепить болтами M8x30 к планкам **2**.
4. Дополнительно закрепить защиту штатными саморезами к штатным точкам крепления.
5. Все точки крепления затянуть.


Комплектующие

Кол-во

	Комплектующие	Кол-во
1	Болт M8x30	5 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	5 шт.
3	Шайба пружинная M8 (гровер)	5 шт.
4	Крепёжная планка 1 	3 шт.
5	Крепёжная планка 2 	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

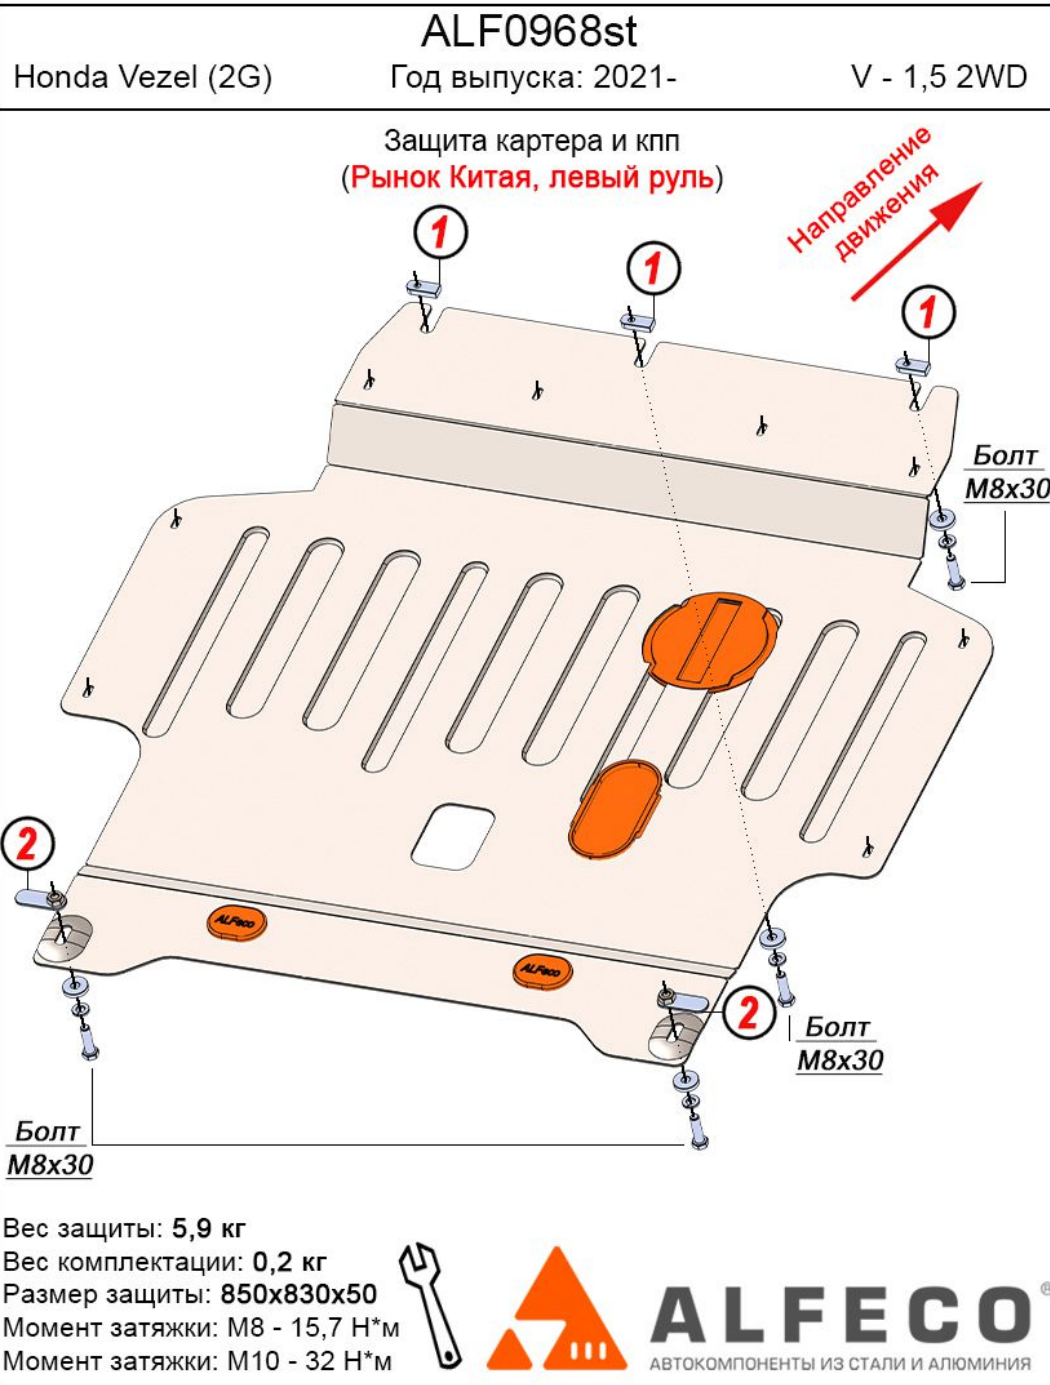

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Honda Vezel (2G)

ALF0968st

Год выпуска: 2021-

V - 1,5 2WD

Защита картера и кпп
(Рынок Китая, левый руль)


Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

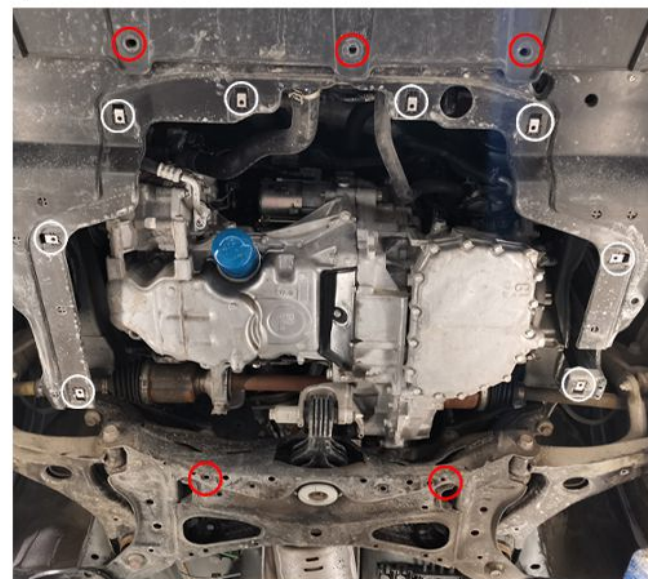

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.