

# Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты М6.
2. Установить кронштейны **1** и **2** поверх штатного пыльника, закрепив их болтами М6х25 (рис. 1).
3. Установить защиту, закрепив ее к кронштейнам **1** и **2** болтами М8х20. Задние точки закрепить болтами М6х25 с шайбами М8.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|   |                              |        |
|---|------------------------------|--------|
| 1 | Болт М6х25                   | 9 шт.  |
| 2 | Болт М8х20                   | 3 шт.  |
| 3 | Шайба 6 (увеличенная)        | 9 шт.  |
| 4 | Шайба 8 (увеличенная)        | 12 шт. |
| 5 | Крепёжный кронштейн <b>1</b> | 2 шт.  |
| 6 | Крепёжный кронштейн <b>2</b> | 1 шт.  |



Рис. 1

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


Sollers SP7

ALF6212st

Год выпуска: 2025-

V - 2,0 2WD

Защита картера и АКПП  
(установка поверх штатного пыльника)

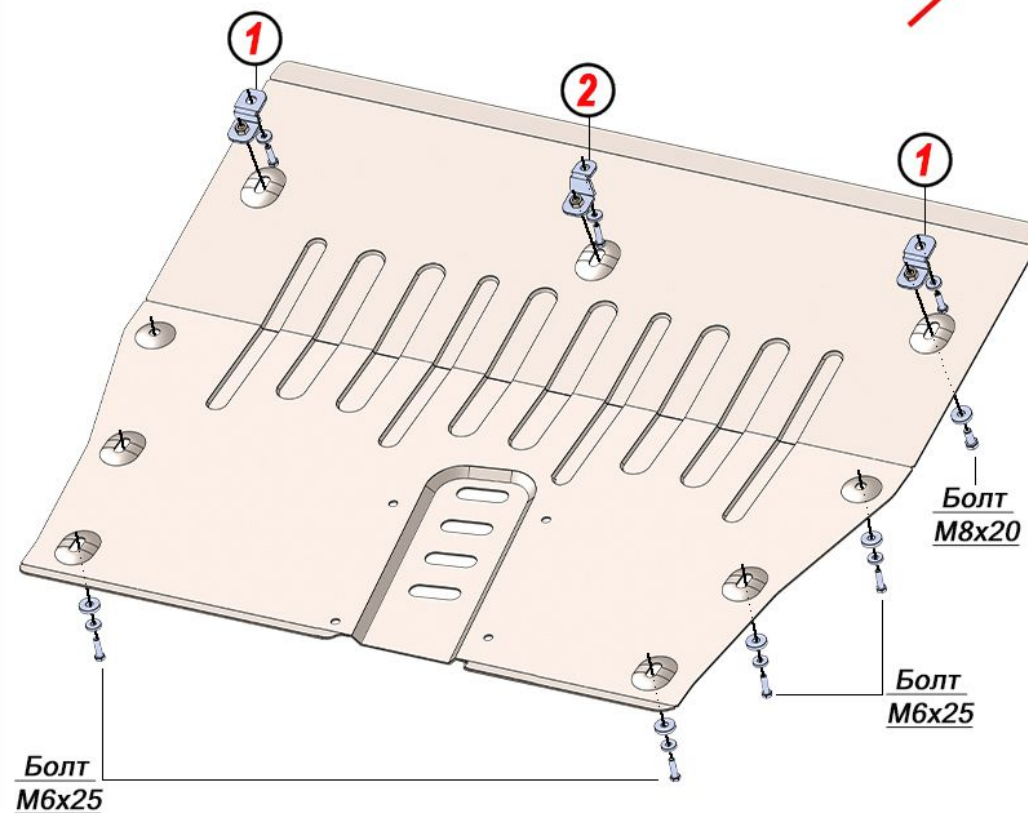

Вес защиты: 12 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 970x810x50

Момент затяжки: М6 - 6,1 Н\*м

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н\*м



**ALFECO**

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Sollers SP7

ALF6212st

Год выпуска: 2025-

V - 2,0 2WD

Защита картера и АКПП

(установка поверх штатного пыльника)

## Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

## Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



Рис. 1



Рис. 2



**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.