

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепежные планки **1, 2 и 3** в отверстия рамы автомобиля и закрепить на них кронштейны **5, 6, 7 и 8** болтами M8x25 - согласно схеме и рисункам №1,2,3 и 4 .
2. Установить крепежный кронштейн **4** в отверстие ремня топливного бака болтом M8x25 (рис. № 5).
3. Закрепить часть **A** болтами M8x20 на кронштейны **6, 7 и 8**.
4. Часть **B** завести поверх части **A**, установить на кронштейны **3, 4** и части **A** при помощи болтов M8x20.
5. Протянуть все места креплений кронштейнов и защиты.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	10 шт.
2	Болт M8x25	5 шт.
3	Шайба 8	15 шт.
4	Шайба (гровер) 8	14 шт.
5	Крепежная планка 1	1 шт.
6	Крепежная планка 2	2 шт.
7	Крепежная планка 3	2 шт.
8	Крепежный кронштейн 4	1 шт.
9	Крепежный кронштейн 5	1 шт.
10	Крепежный кронштейн 6	1 шт.
11	Крепежный кронштейн 7	1 шт.
12	Крепежный кронштейн 8	1 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3134st

Great Wall Poer **рестайлинг** Год выпуска: 2025-

V - all

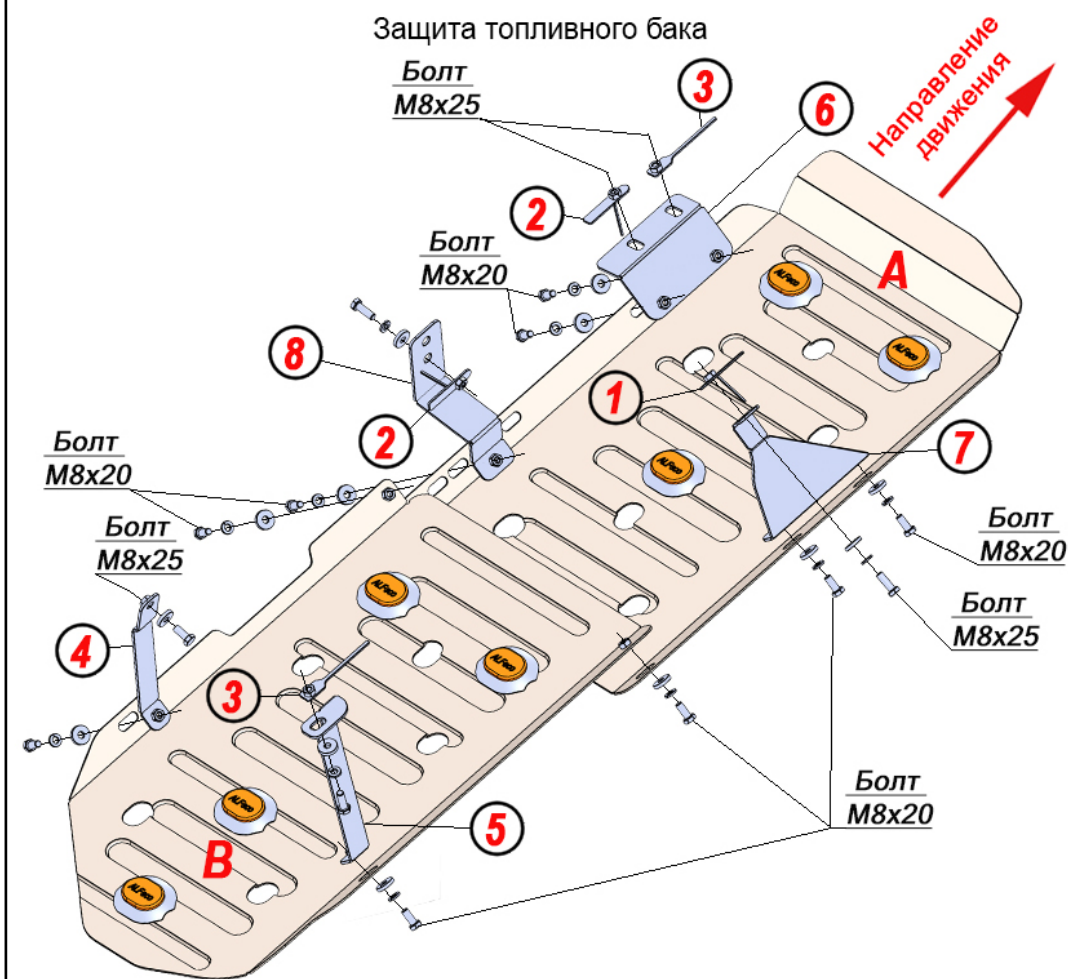


Вес защиты: 9,8 кг

Вес комплектации: 1,7 кг

Размер защиты: 750x445x75

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

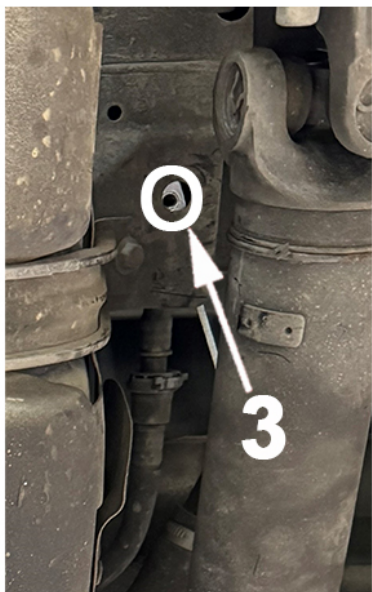


Рис.1

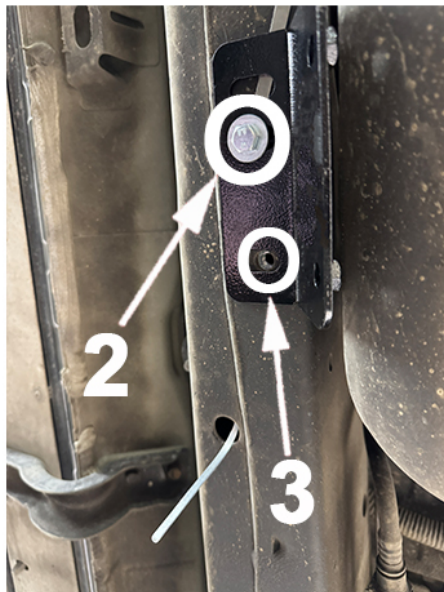


Рис.2

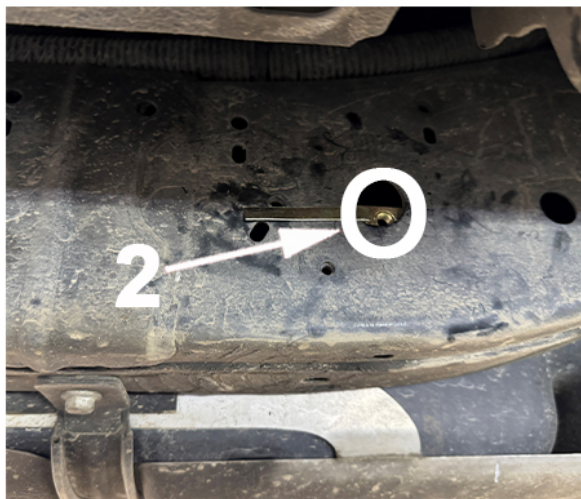


Рис.3

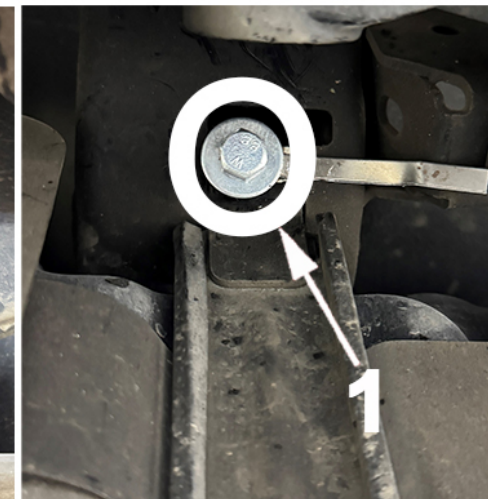


Рис.4

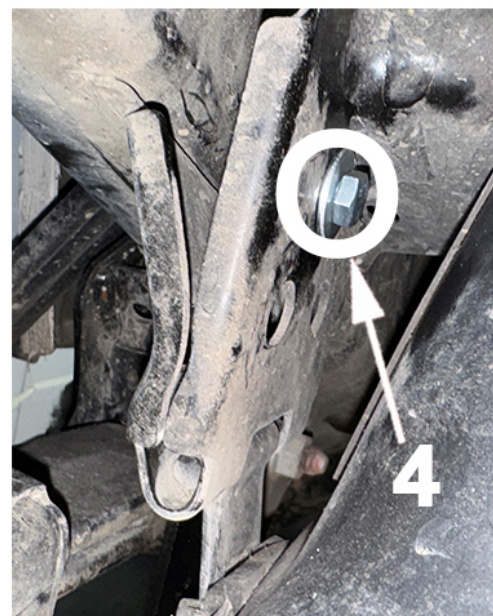


Рис.5

ALF3134st

Great Wall Poer рестайлинг Год выпуска: 2025-

V - all



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.