

Инструкция по установке защиты

1. Отрезать сегменты штатного пластикового пыльника по задним точкам крепления защиты.
2. Заложить крепёжные планки **1** в заднюю часть подрамника и наживить в них болты M8x50 через втулки **2**.
3. Выкрутить штатные болты M6 крепления передней части штатного пластикового пыльника.
4. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживлённые болты M8x50.
5. Закрепить переднюю часть защиты в штатные точки крепления болтами M6x30 через втулки **3**.
6. Все точки крепления затянуть.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Jetour Dashing
Jetour X70
Jetour X70 PLUS
Jetour X90 PLUS
Soueast S07
Soueast S09

ALF7001st

Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2024-
Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2024-
Год выпуска: 2024-

V - all FWD; 4WD
V - 1,5 6DCT FWD
V - all FWD
V - all FWD
V - 1,6 7 DCT FWD
V - all FWD, 4WD

Защита картера и КПП

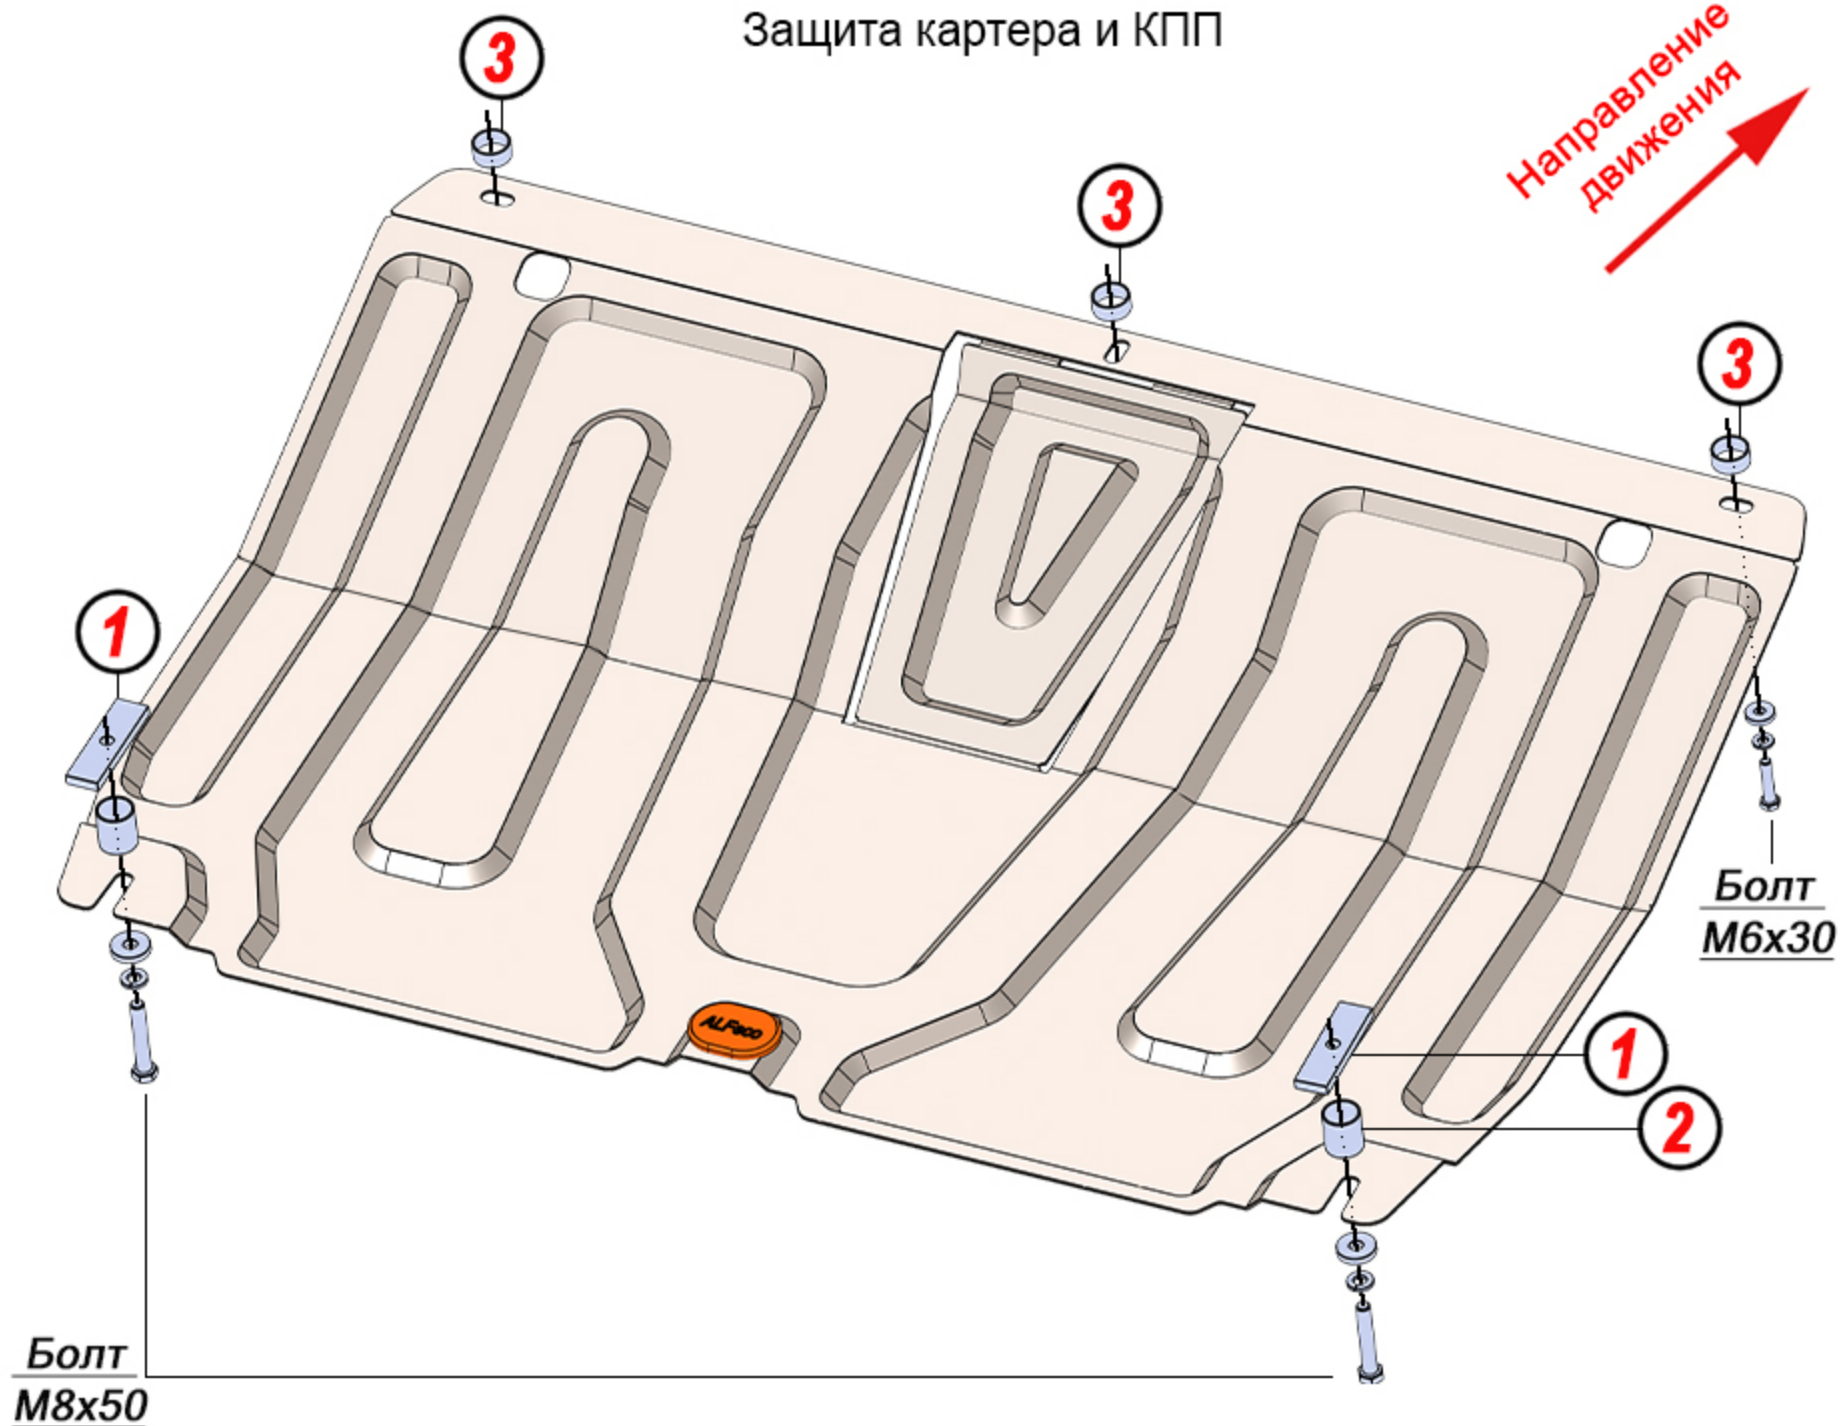

Вес защиты: 6,7 кг
Вес комплектации: 0,3 кг
Размер защиты: 905x610x85
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Jetour Dashing
Jetour X70
Jetour X70 PLUS
Jetour X90 PLUS
Soueast S07
Soueast S09

ALF7001st

Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2024-
Год выпуска: 2023-
Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2024-
Год выпуска: 2024-

V - all FWD; 4WD
V - 1,5 6DCT FWD
V - all FWD
V - all FWD
V - 1,6 7 DCT FWD
V - all FWD, 4WD

Защита картера и КПП

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).

- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).




- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.

- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.

- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

Комплектующие

Кол-во

| | Комплектующие | Кол-во |
|---|--|--------|
| 1 | Болт М6х30 | 3 шт. |
| 2 | Болт М8х50 | 2 шт. |
| 3 | Шайба М6 (увеличенная) | 3 шт. |
| 4 | Шайба М8 (увеличенная) | 2 шт. |
| 5 | Шайба пружинная М6 (гровер) | 3 шт. |
| 6 | Шайба пружинная М8 (гровер) | 2 шт. |
| 7 | Крепёжная планка 1  | 3 шт. |
| 8 | Втулка 2  | 2 шт. |
| 9 | Втулка 3  | 2 шт. |



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.