

Инструкция по установке защиты

Toyota Rav4 V (XA50) MXAA54

ALF24171st


Год выпуска: 2018-

V - 2,0 4WD

Защита правой части днище и топливного бака (3 части)

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1**, **2** и **3** в отверстия днище автомобиля.
3. Закрепить крепёжные кронштейны **4**, **R1**, **R2** и **5** на ранее установленные планки **1**, **2** и **3** болтами M8x20 и M8x30.
4. Закрепить кронштейны **6**, **7** на штатные точки крепления болтами M6x20.
5. Установить кронштейн **8** под болт крепления ремня топливного бака, предварительно ослабив болт.
6. Установить крепёжную скобу **9** под штатное место на ремне топливного бака и закрепить к ней кронштейн **10** болтом M6x20.
7. Установить часть **С**, прикрепив её к кронштейнам **7**, **8**, **10** болтами M8x20 на несколько оборотов и наживить болт M8x20 на гайку в передней части защиты.
8. Установить часть **В** на ранее наживлённый болт M8x20 и закрепить к кронштейнам **5**, **R1**, **R2** болтами M8x20.
9. Установить крепёжные скобы **9** под штатные места теплового экрана и закрепить болтами M6x30.
10. Наживить два болта M8x20 на гайки в передней части **В**.
11. Установить часть **А** на ранее наживлённые болты M8x20, закрепить к кронштейнам **4**, **6** при помощи болтов M8x20.
12. Дополнительно закрепить защиту **А** к скобе **9** болтом M6x30 и болтом M6x20 к штатной точке крепления.
13. Все точки крепления затянуть.

**Производить установку части С
(защита топливного бака)
при минимальном количестве топлива в
баке**

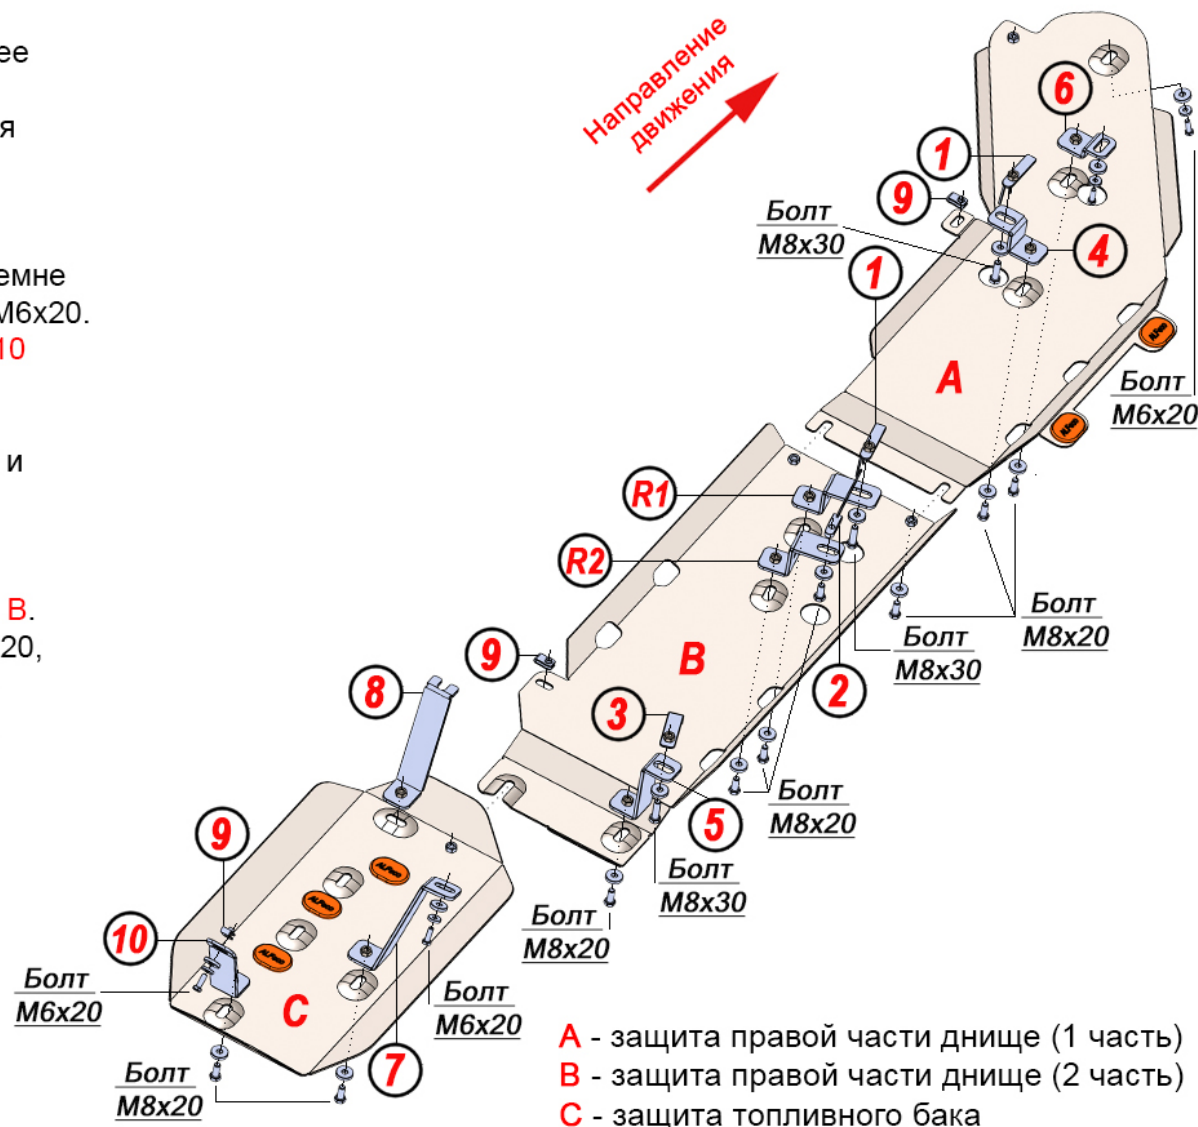

Вес защиты: 12 кг
Вес комплектации: 1,8 кг
Размер защиты: 950x500x200
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

**Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой
консервационной жидкостью**

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF24170st

Toyota Rav4 V (XA50) MXAA54

Год выпуска: 2018-

V - 2,0 4WD

Защита топливной и тормозной магистрали,
левой части топливного бака (3 части)

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x20	4 шт.
2	Болт M6x30	2 шт.
3	Болт M8x20	13 шт.
4	Болт M8x30	3 шт.
5	Шайба 6 (увеличенная)	6 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	19 шт.
7	Крепёжная планка 1	1 шт.
8	Крепёжная планка 2	1 шт.
9	Крепёжная планка 3	1 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
12	Крепёжный кронштейн R1	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн R2	1 шт.
14	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
15	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
16	Крепёжный кронштейн 8	1 шт.
17	Крепёжная скоба M6 9	1 шт.
18	Крепёжный кронштейн 10	1 шт.

