

Инструкция по установке защиты

ALF3123

Год выпуска: 2020-

V-2,0D AT

Great Wall Poer

Комплект защиты

ALF3126st защита РК

ALF3126st защита РК


ALF3125st защита КПП

ALF3124st защита картера

A
B
C
D

Направление
движения

1. Заложить крепёжные планки **1** и **2** согласно схеме.
2. Закрепить крепёжные кронштейны **4** болтами M8x25 к ранее установленным крепёжным планкам **1**.
3. Закрепить крепёжную полку **3** к кронштейнам **4** болтами M10x20.
4. Наживить болты M10x30 к крепёжным планкам **2**.
5. Надеть переднюю часть защиты **A** на болты M10x30, а заднюю часть закрепить к крепёжной полке **3** болтами M8x20.
6. Закрепить защиту **B** болтами M8x20 к части **A** и болтом M8x25 к штатной точке рамы автомобиля.
7. Заднюю часть защиты **C** надеть на болты M10x30, а переднюю закрепить болтами M10x40x1.25 к штатным точкам кузова автомобиля.
8. Заднюю часть защиты **D** надеть на ранее установленные болты M10x40x1.25, после закрепить переднюю часть к крепёжным планкам **1** болтами M8x25.
9. Все точки крепления затянуть.

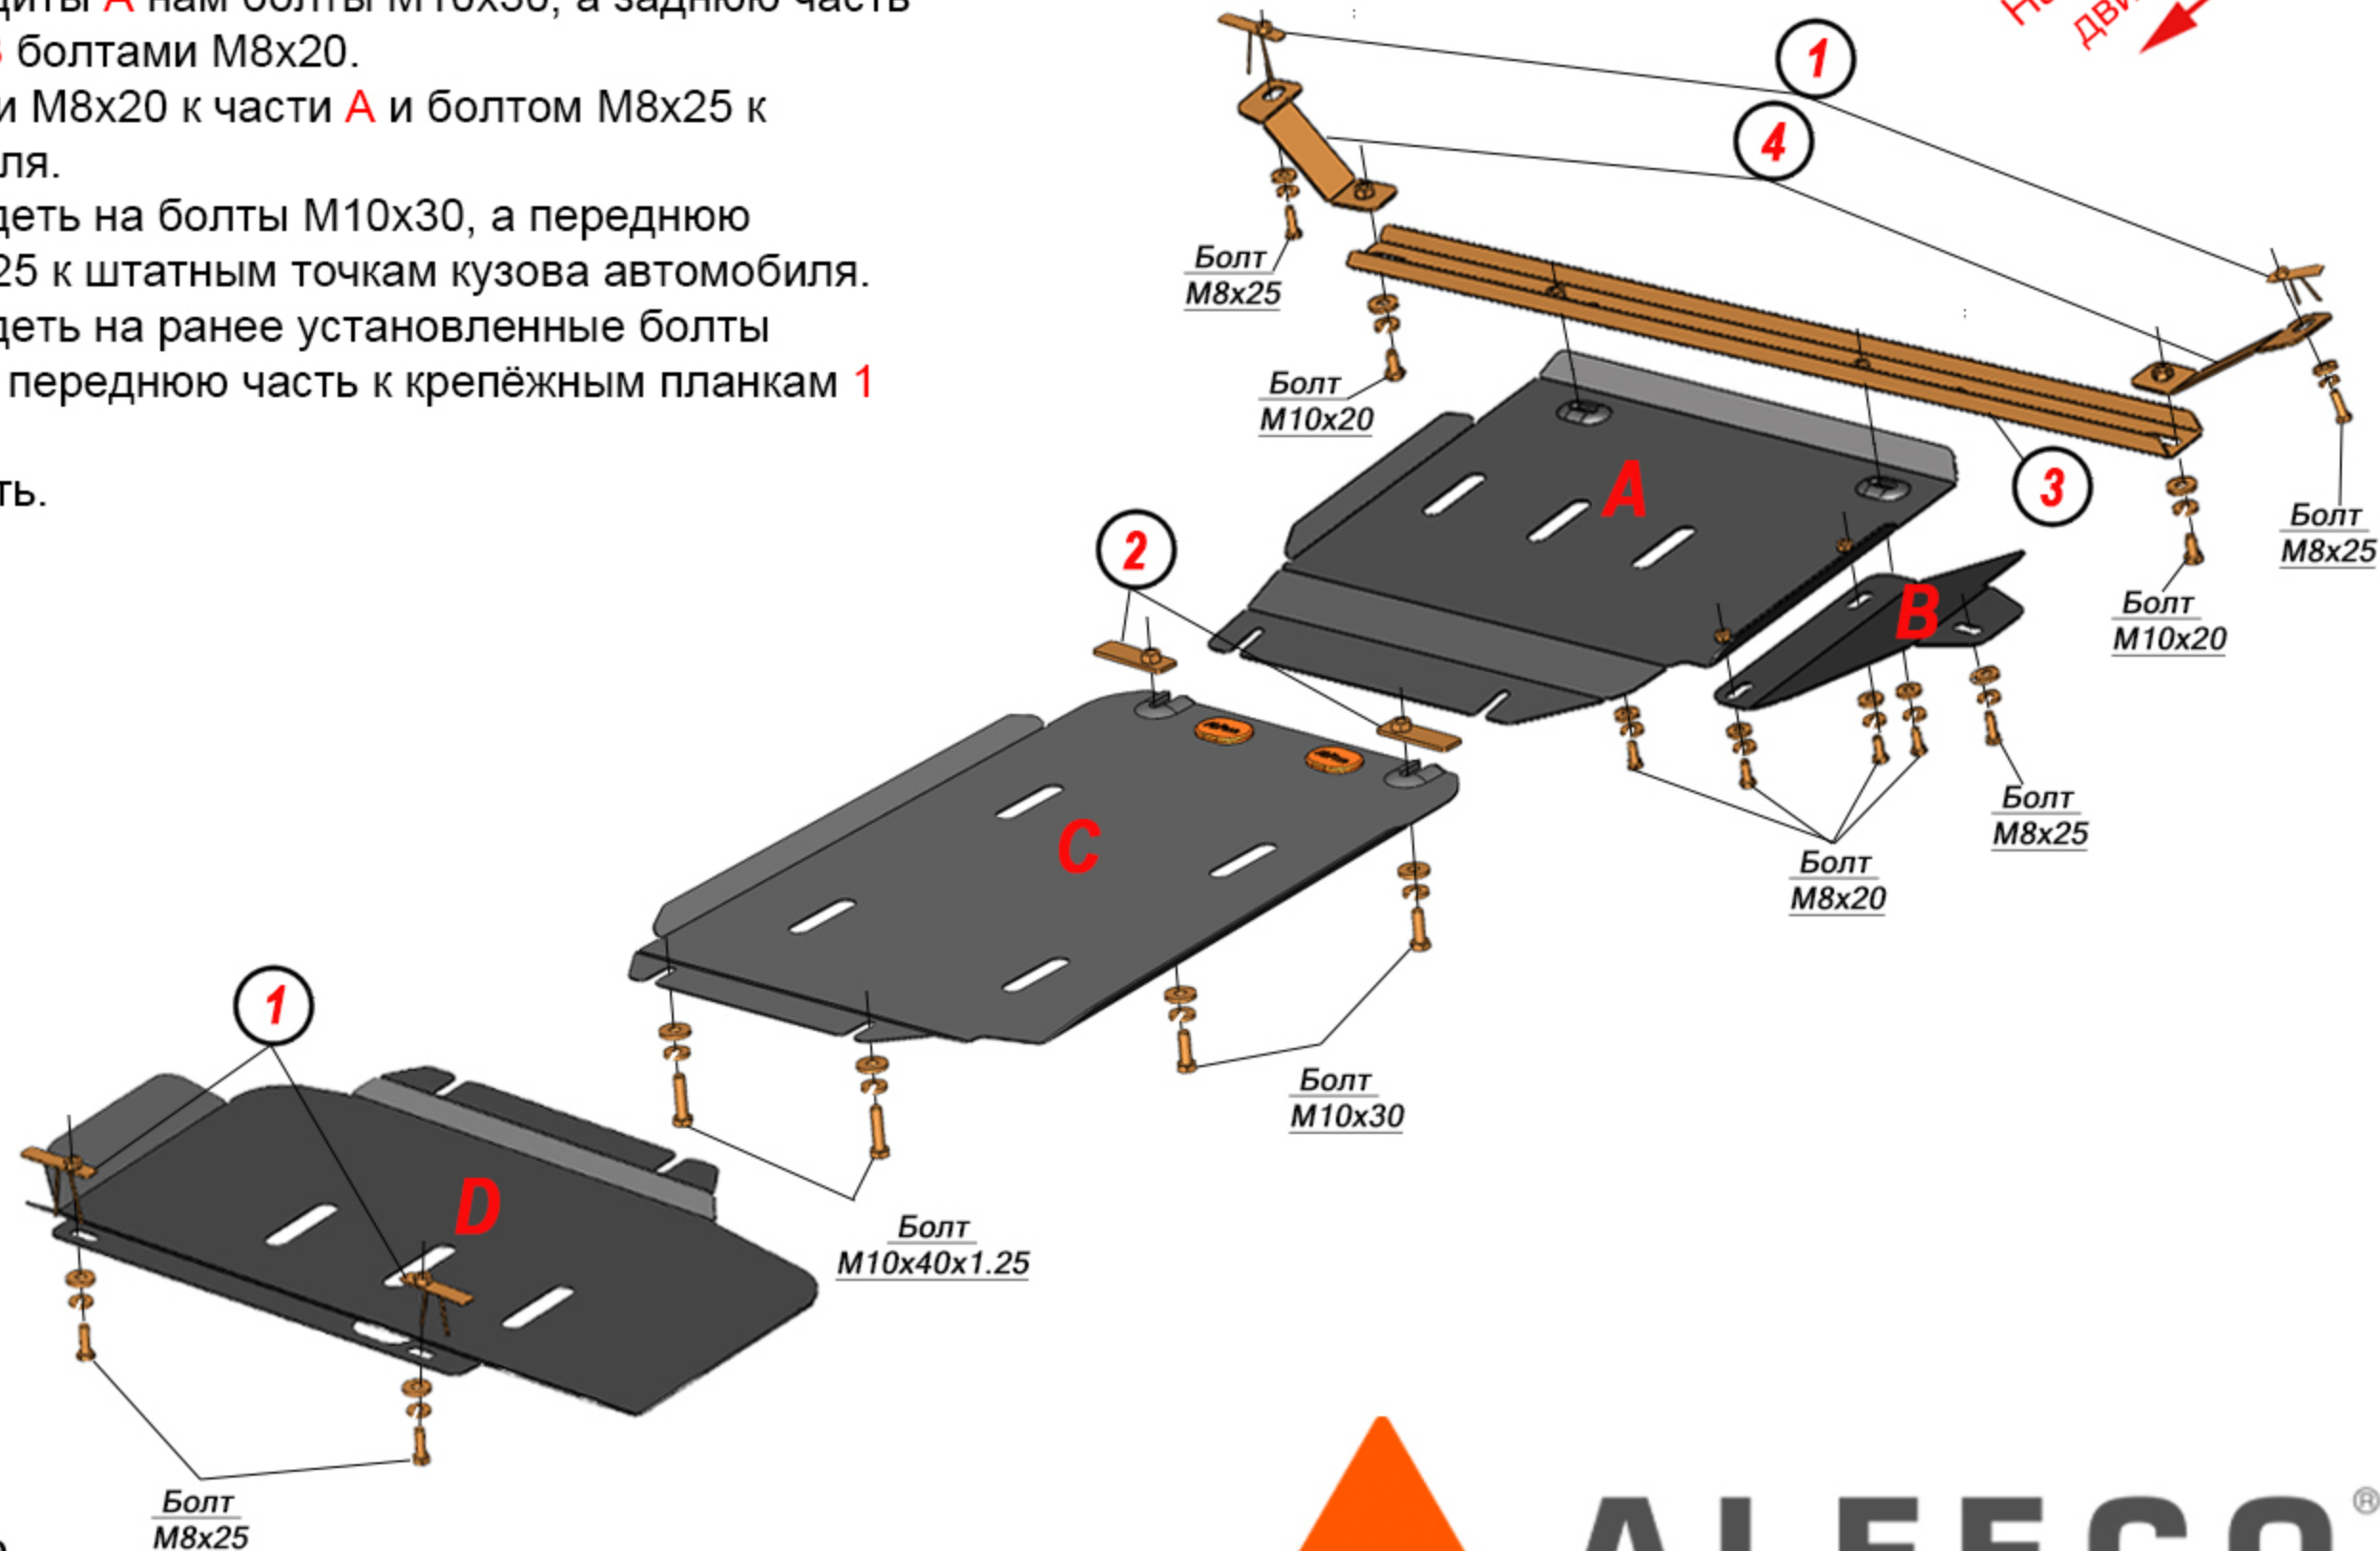

Размер защиты: 720x680x90

часть А 520x520x55

часть В 275x245x50

часть С 720x475x15

часть D 440x680x55

Вес защиты : 14,4 кг

Вес комплектации : 2,4 кг

Размер комплектации: 950x50x300

Момент затяжки резьбовых соединений:

M8 - 15,7 Н*м

M10 - 32 Н*м



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

ALF3123

Great Wall Poer

Год выпуска: 2020-

V-2,0D AT

Комплект защиты
ALF3126st защита РК
ALF3126st защита РК
ALF3125st защита КПП
ALF3124st защита картера

A
B
C
D

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х20	4 шт.
2	Болт М8х25	5 шт.
3	Болт М10х20	2 шт.
4	Болт М10х30	2 шт.
5	Болт М10х40 (1,25)	2 шт.
6	Шайба М8 (увеличенная)	9 шт.
7	Шайба М10 (увеличенная)	6 шт.
8	Гровер М8	9 шт.
9	Гровер М10	6 шт.
10	Крепёжная планка 1	4 шт.
		
11	Крепёжная планка 2	2 шт.
		

12	Крепёжная полка 3	1 шт.
		
13	Крепёжный кронштейн 4	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.